


1.
- a. i-AUD

b. .


2.
- a. : i-AUD Designer > [] > [Common DataSource]

b. [Common DataSource] .

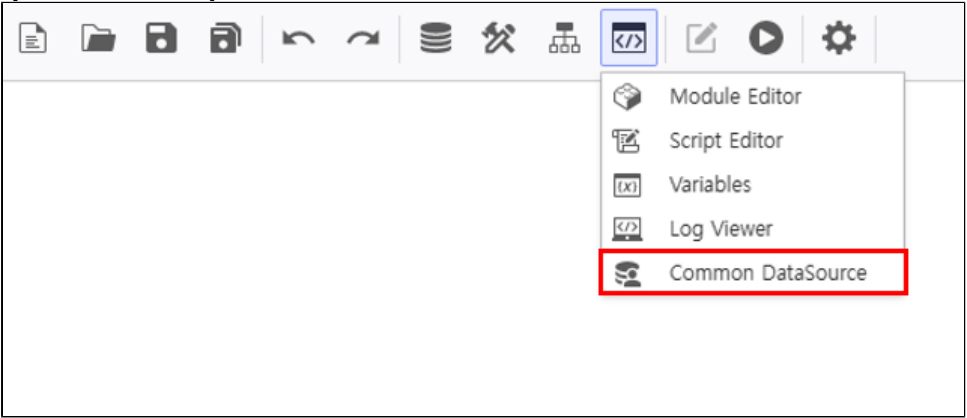

- c. , SQL [] .

d. [] .

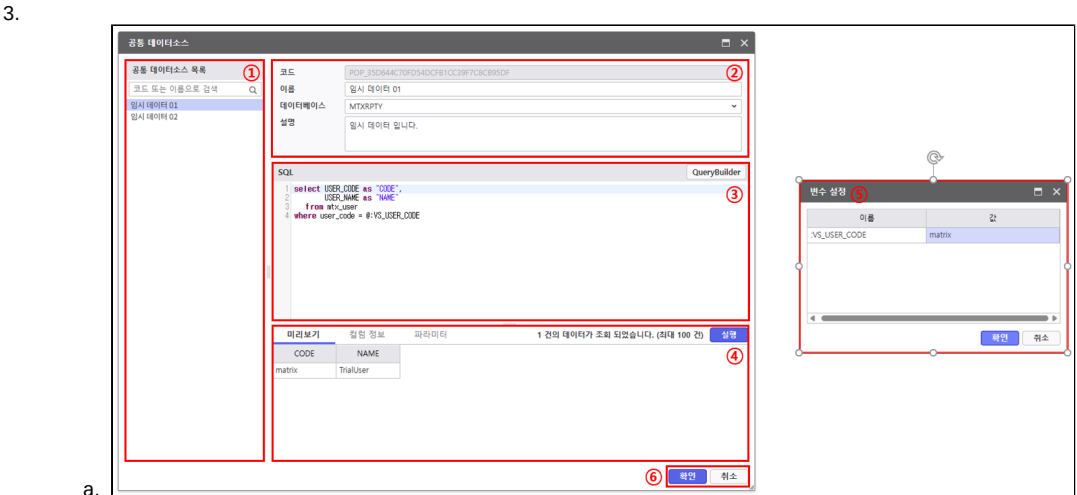

		AUD Platform 공통 데이터소스 공통 데이터소스 목록 코드 또는 이름으로 검색 임시 데이터소스 이름 변경 추가 삭제 코드 이름 데이터베이스 설명 SQL QueryBuilder 리미트 정렬 페이지 1건의 데이터가 조회되었습니다. 최대 100건 입력 코드 이름 matrix TestUser 변수 설정 이름 값 matrix 확인 취소
		 — — .() [] (iMgt) . .
		SQL .

SQL

미리보기

컬럼 정보

파라미터

1건의 데이터가 조회되었습니다. (최대 100 건)

실행

CODE	NAME
matrix	TrialUser

SQL 100.

미리보기

컬럼 정보

파라미터

1건의 데이터가 조회되었습니다. (최대 100 건)

실행

컬럼명	타입	설명
CODE	String	CODE
NAME	String	NAME

SQL . . .

(iMgt) Numeric, (.) String .

미리보기

컬럼 정보

파라미터

1건의 데이터가 조회되었습니다. (최대 100 건)

실행

이름	타입	값
:VS_USER_COD...	String	matrix

SQL . . .

— :VN_, :VS_ .() .

(iMgt) . , .

SQL , [] . .

- 'D(. Development)' .
- (iMgt) [] .
- .
- .
- .
- . (cds)

- i-AUD . . . SQL . . .
- [] SQL . . (iMgt) .
- [] SQL . . [] SQL .

i-AUD Designer [] [Common DataSource] , .

공통 데이터소스

공통 데이터소스 목록

코드 또는 이름으로 검색

임시 데이터

코드

POP_35D644C70FD54DCF81CC39F7C8C895DF

이름

임시 데이터

데이터베이스

MTXRPTY

설명

임시 데이터 입니다.

SQL

1 select USER_CODE as "CODE";
2 USER_NAME as "NAME"
3 from mtix_user
4 where user_code = @:VS_USER_CODE

미리보기

컬럼 정보

파라미터

최대 100 건까지 조회 가능합니다.

실행

CODE	NAME
matrix	TrialUser

확인

취소

7.0.600.20260903-11, 7.0.610.20260903-11

	☐ API Open	☒ UI Open	☐ Read Only	☐ Not Use	☐ Hidden	☐ Not Recommend	☐
	• i-AUD : 7.0.600.0-202608271001 • Release No : 7.0.610.20260903-11						

- URL :
-