

1. i-AUD

1.1

			Release No.
MetaServiceType	1	,	7.0.500
UseProgressBar	TRUE	ProgressBar	7.0.500
CanvasDefaultFont	''	OLAP,	7.0.500
MaxPickListCount	1000	PickList	7.0.500
MaxPageSize	10000	(,)	7.0.500
ComBoFilterOption	0		7.0.500
ComBoFilterTextUpperCase	TRUE	2 -	7.0.500
GridFilterTextUpperCase	TRUE	DataGrid/OlalGrid Dimension ,	7.0.500
ComBoFilterTextUseAnd	FALSE	3 - +space : And	7.0.500
ComBoFilterTextUseOr	TRUE	4 - +comma(.) : OR	7.0.500
DisableAutoPickListShellDialog	FALSE	PickList PickList Shell	7.0.500
IsReadOnlyGridPageSize	FALSE		7.0.500
IsExecutionPlanSqlOwner	FALSE	SQL SQL	7.0.500
IsExecutionPlan	FALSE		7.0.500
ContextMenuMode	0	(enContentMenuMode)	7.0.500
IsFilterManager	FALSE	()	7.0.500
UseAllItemsSetting	FALSE	Single ComboBox UseAllItems i-META (CANVAS)	7.0.500
UseProgressFocus	TRUE	Progress bar focus	7.0.500
DataGridTextExportColSeparator	'\t'	Text	7.0.500
DataGridTextExportRowSeparator	'\n'	Text	7.0.500
PivotGridTextExportColSeparator	'\t'	Text	7.0.500
PivotGridTextExportRowSeparator	'\n'	Text	7.0.500
RecommendedFormCount	3	From ()	7.0.500
CalendarNavTextFormat	"		7.0.500
AUD_MODULE_VERSION	1	(0 : / 1 :)	7.0.500
AUD_WORKFLOW_VERSION	1	ProcessBox(Workflow) (0 : / 1 :)	7.0.500
DataLimit. ComboBox	0	ComboBox (0 :)	7.0.500

DataLimit.MultiComboBox	0	MultiComboBox (0 :)	7.0.500
DataLimit.Chart	0	Chart (0 :)	7.0.500
DataLimit.PieChart	0	PieChart (0 :)	7.0.500
DataLimit.PolygonChart	0	PolygonChart (0 :)	7.0.500
DataLimit.ScatterChart	0	ScatterChart (0 :)	7.0.500
DataLimit.DataGrid	0	DataGrid (0 :)	7.0.500
DataLimit.FilterLOVLimit	0	FilterLOVLimit (0 :)	7.0.500
DataLimit.Tree	0	Tree (0 :)	7.0.500
ExportListType	1	. (0 : Form , 1 : Form) (: Chart Form .)	7.0.500
CalendarWeeklyDefineDay	1	(0 : , 1 :)	7.0.500
UseRestoreGridLayout	TRUE		7.0.500
UseInstantMessage	TRUE	InstantMessage	7.0.500
iMessageDisplayTime	5000	InstantMessage (millisecond)	7.0.500
HTTP_ENCRYPTION_TYPE	0	[AES-128] (0 : , 1 : Request, 2 : Response, 3 : Request+Response)	7.0.500
MX_GRID_RUN_CMD	java -Xms256m -Xmx512m -Dfile.encoding=UTF8 -cp {\${JAR_NAME}} {\${CLASS_NAME}}	MX-Grid (eg. java -Xms256m -Xmx512m -Dfile.encoding=UTF8 -cp {\${JAR_NAME}} {\${CLASS_NAME}})	7.0.500
MX_GRID_USE_ALL_SHEETS	N	MX-Grid	7.0.500
EXECUTE_PACKET_SIZE	2097152	Request size , multipart/form-data (: Bytes, Tomcat post size limit) (0 , default(2097152 Bytes))	7.0.500
MX_GRID_PROCESSES_MAX_INSTANCE	5	MX-GRID	7.0.500.20240613-11
MX_GRID_PROCESSES_TIME_OUT	60	MX-GRID ()	7.0.500.20240613-11
MX_GRID_SQL_THREADS	4	MX-Grid Thread	7.0.500.20240430-11
SERVER_SCRIPT_ENGINE	nashorn	Server Script Engine Name JDK 17 rhino	7.0.500
UseCSScriptEditor	TRUE	CS , false Web	7.0.500
SCHEDULE_MAIL_LINK		i-AUD/i-MATRIX URL . (eg.http://127.0.0.1:8080/portal/popupView.jsp?id={REPORT_CODE}) (: {REPORT_CODE}, : {USER_CODE}, : {USER_NAME})	7.0.500.20241226-11
PickListServiceURL		Pick List URL(AUD, META) ex) /extention/AUD/service/LOVService.jsp	7.0.500.20250213-11
IgnoreScriptErrors	FALSE	(JScript) iMessage	7.0.500.20250227-11
MX_GRID_LIMIT_OF_ROWS	10,000	Row	7.0.500.20250424-11
MX_GRID_LIMIT_OF_COLUMNS	1,000	Column	7.0.500.20250424-11
MX_GRID_LIMIT_OF_SHEETS	5		7.0.500.20250424-11
DisplayStartDayOfWeek	0	(0 : , 1 :)	7.0.500.20251023-11
GridFilterTextOperator	1	Data/OlapGrid Dimension (0 : , 1 : +comma : OR , 2 : +space : AND)	7.0.500.20251012-11
HighlightWeekend	FALSE		7.0.500.20251023-11
UseWeekNumber	FALSE		7.0.500.20251023-11

MX_GRID_LIMIT_O F_JSON	10MB		7.0.500.202 50807-11
MX_GRID_LIMIT_O F_XLSX	2MB	MX-GRID	7.0.500.202 50807-11

#ExportUseGridExportMaf	TRUE	ExportMaf DataSet.Maf	7.0.500.202403
#UseConversionPivotGrid	FALSE	PivotGrid OlapGrid	7.0.500.202403
HighchartsVersion	5	Highcharts (5: v5.0.4, 6: v6.1.1)	7.0.500.202403

1. ExportUseGridExportMaf

ExportMaf DataSet.Maf

2. UseConversionPivotGrid


PivotGrid OlapGrid ()

- false : (Default)
- true : PivotGrid OlapGrid



1.1.1 MetaServiceType

- 1 (UseMetaService): (Default)
Meta Service Type UseMetaService
- 2 (UseDataSource) :

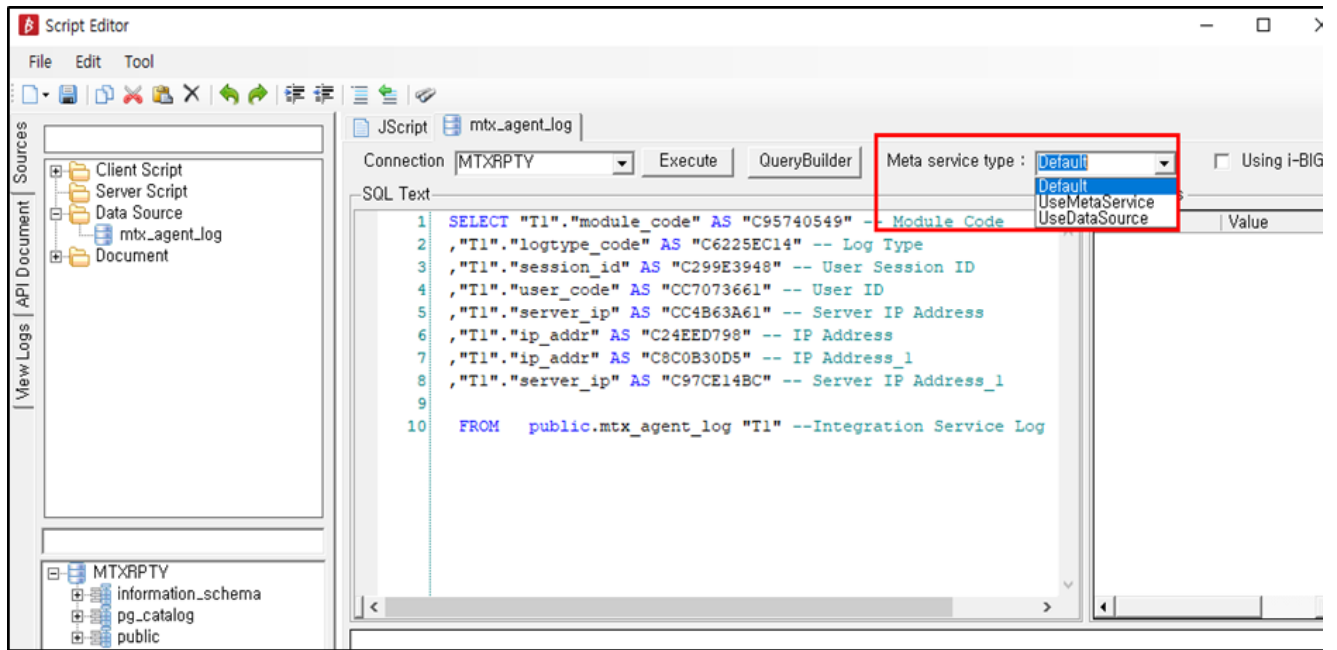


'Studio.maf' 1 action: metaExec , 2 action: exec

1.1.2 UseProgressBar

ProgressBar

- true : ProgressBar (Default)

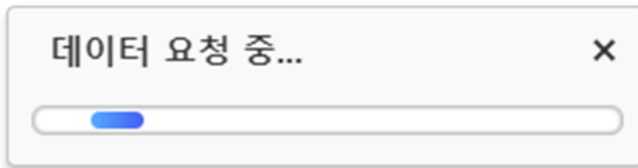


- false : ProgressBar

1.1.3 CanvasDefaultFont

OLAP,

:

- - i-AUD Control Font

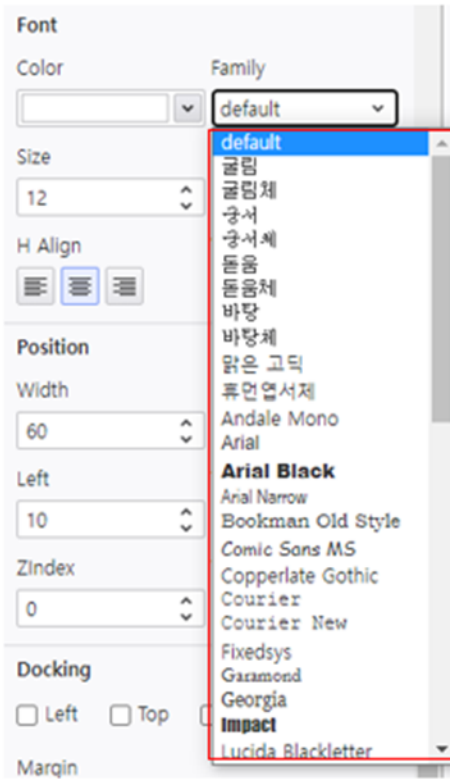



- PC
- MATRIX Server BIMATRIXServer\matrix\extention\studio\webfont

	년도	성별	월	제품명	지점명	판매단가	판매수량
1	2012	여자	4월	월드브루	역삼점	4500	3
2	2015	남자	7월	아메리카노	삼성점	3500	
3	2016	여자	6월	월드브루	선릉점	4500	3
4	2012	여자	1월	카페라떼	교대점	4300	8
5	2012	남자	4월	그린티라떼	강남점	6100	2
6	2012	여자	3월	아메리카노	강남점	7000	15
7	2015	남자	10월	그린티라떼	선릉점	12200	12
8	2012	남자	10월	카푸치노	강남점	9400	15
9	2015	남자	3월	그린티라떼	삼성점	6100	7
10	2012	여자	7월	그린티프라부...	선릉점	6500	7
11	2016	여자	9월	카푸치노	교대점	9400	8

1.1.4 MaxPickListCount

PickList

- (Default : 1000)
- (5 , i-AUD Picklist, i-META Picklist 5)

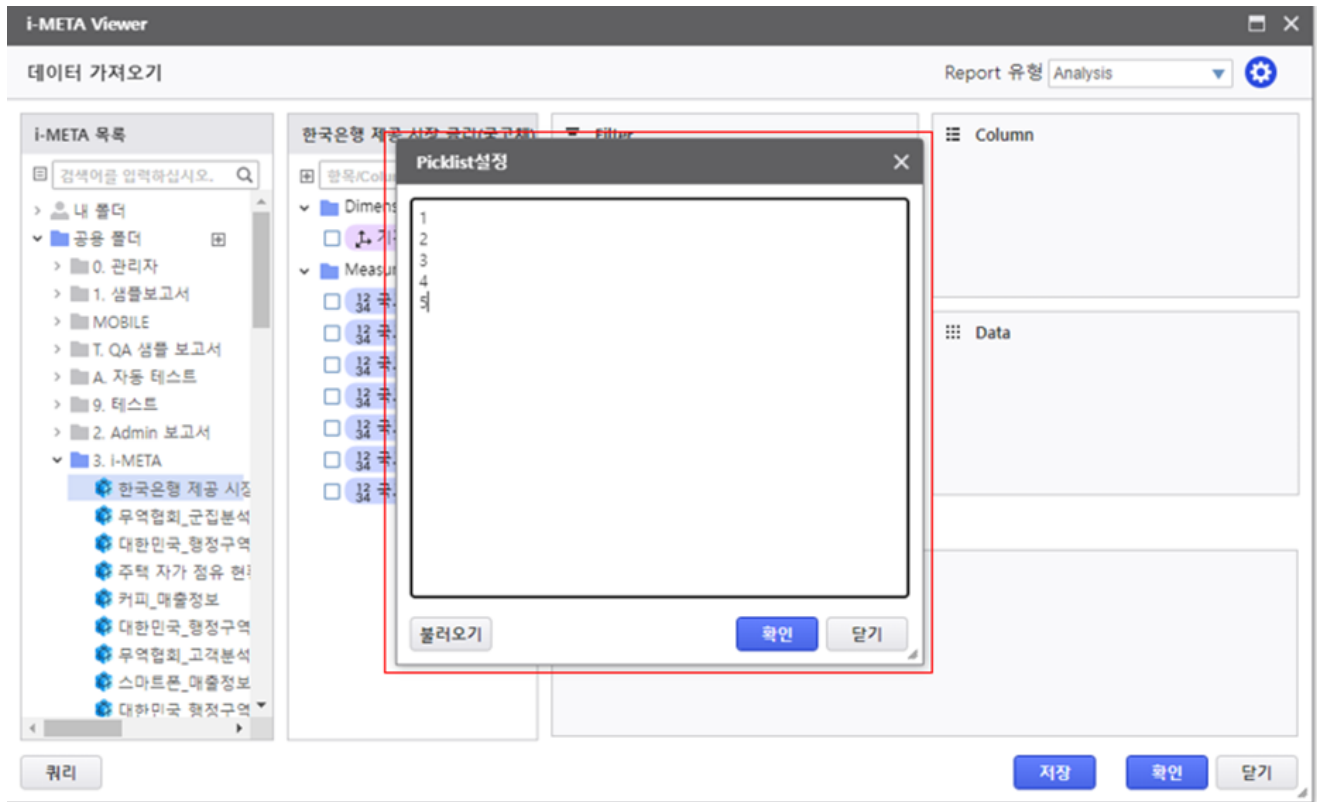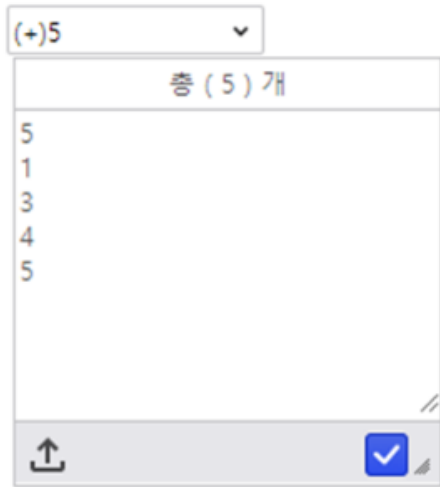

1.1.5 MaxPageSize

- (Default : 10000)

번호	년도	성별	생	제품명	지점명
1	2012	여자	4월	플드브루	역삼점
2	2015	남자	7월	아메리카노	삼성점
3	2016	여자	6월	플드브루	선릉점
4	2012	여자	1월		
5	2012	남자	4월		
6	2012	여자	3월		
7	2015	남자	10월		
8	2012	남자	10월		
9	2015	남자	3월		
10	2012	여자	7월		
11	2016	여자	9월		
12	2014	여자	6월		
13	2016	남자	12월		

총 6,764 개 < 1 / 226 >

디자인

필드 **설정** 스타일 기타

레코드 수 표시

선택 모드 SingleRow

엔터키 입력 후 이동 방향 Vertical

병합 방식 None

콜립보드 비활성화

수정 가능

Row 추가 가능

Row 삭제 가능

출입 표시

페이징 설정

페이징 사용

페이지 사이즈 30

위치 상단 하단

행 고정

정렬

Group

확인 닫기

1.1.6 ComBoFilterOption

- 0 : CODE, NAME (Default)

전체 목록(37)


11

Tibero

선택된 목록(0)

확인 X

- 1 : NAME

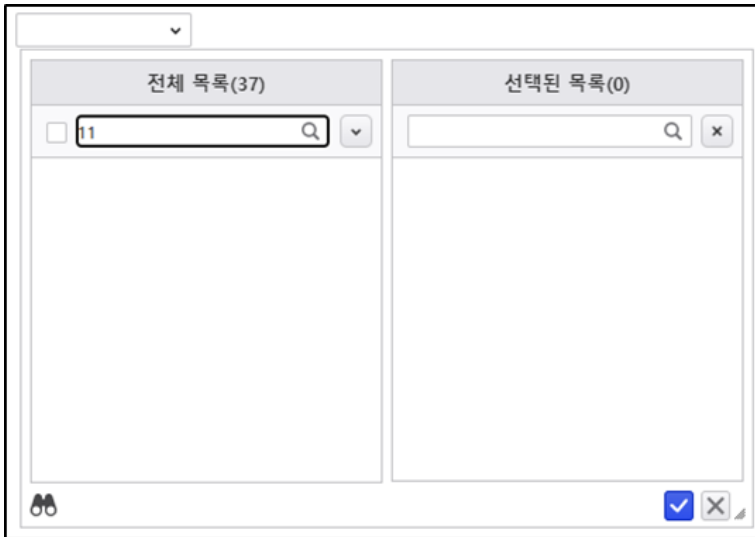


1.1.7 ComBoFilterTextUpperCase

[]

- true : (Default)


▼

전체 목록(37)	선택된 목록(0)
<input type="checkbox"/> sap <input type="text" value="Q"/> ▼	<input type="text" value="Q"/> <input type="text" value="x"/>
<input type="checkbox"/> SAP	
<input type="checkbox"/> SAP Hana	
<input type="checkbox"/> SAP Data communicator	




▼

전체 목록(37)	선택된 목록(0)
<input type="checkbox"/> SAP <input type="text" value="Q"/> ▼	<input type="text" value="Q"/> <input type="text" value="x"/>
<input type="checkbox"/> SAP	
<input type="checkbox"/> SAP Hana	
<input type="checkbox"/> SAP Data communicator	



- false :

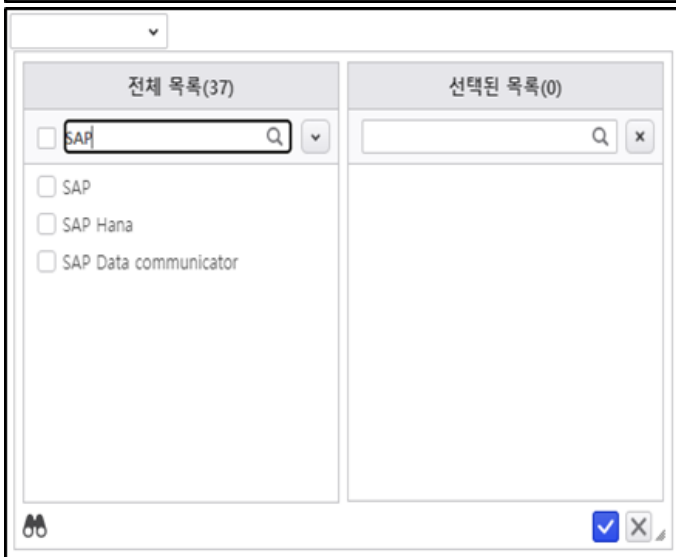


1.1.8 GridFilterTextUpperCase

DataGrid/OlaGrid Dimension ,


1.1.9 ComBoFilterTextUseAnd

, , Space, And (, ComBoFilterTextUseOr false)

- false : Space And (Default)

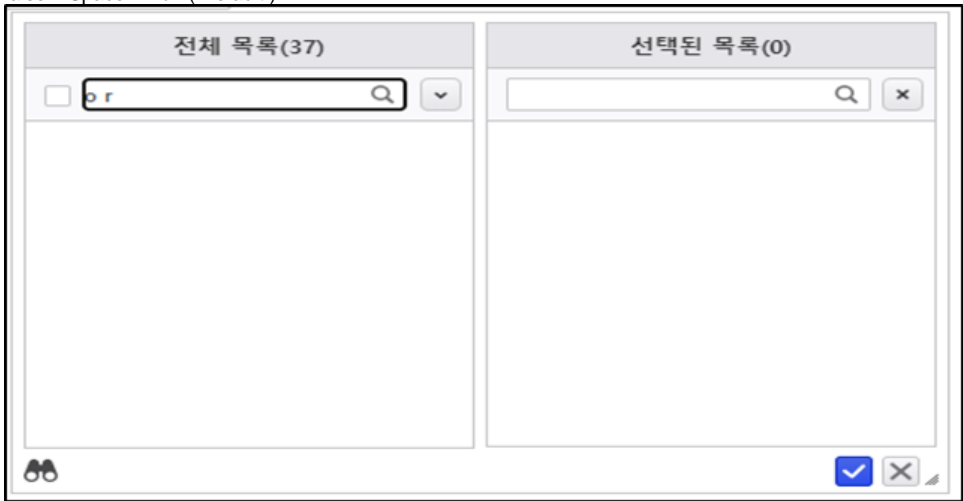


- true : Space And

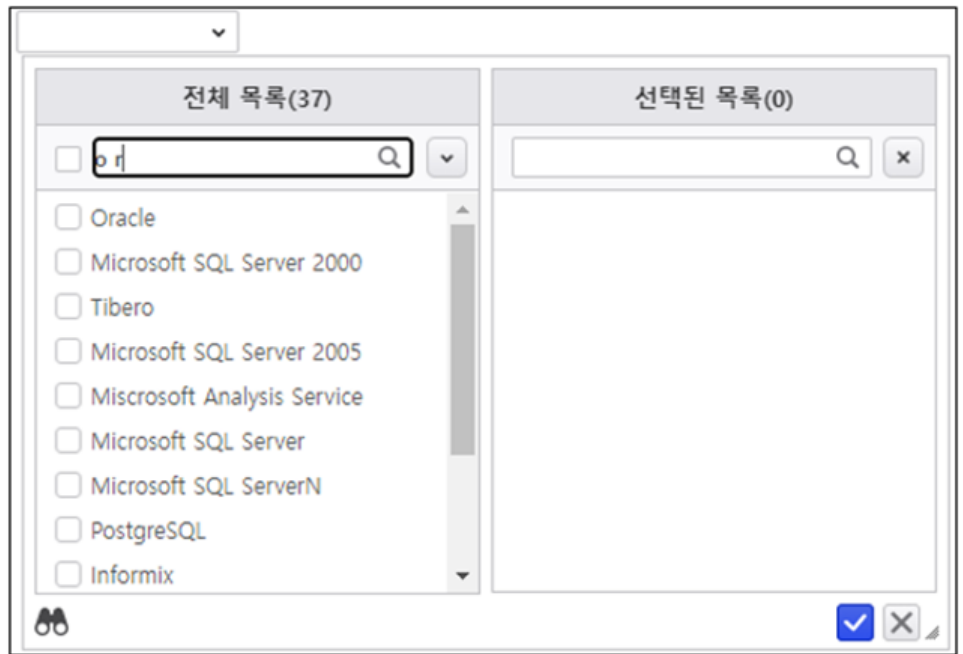


1.1.10 ComBoFilterTextUseOr

, , Comma(,), OR

- true : comma(,) OR (Default)

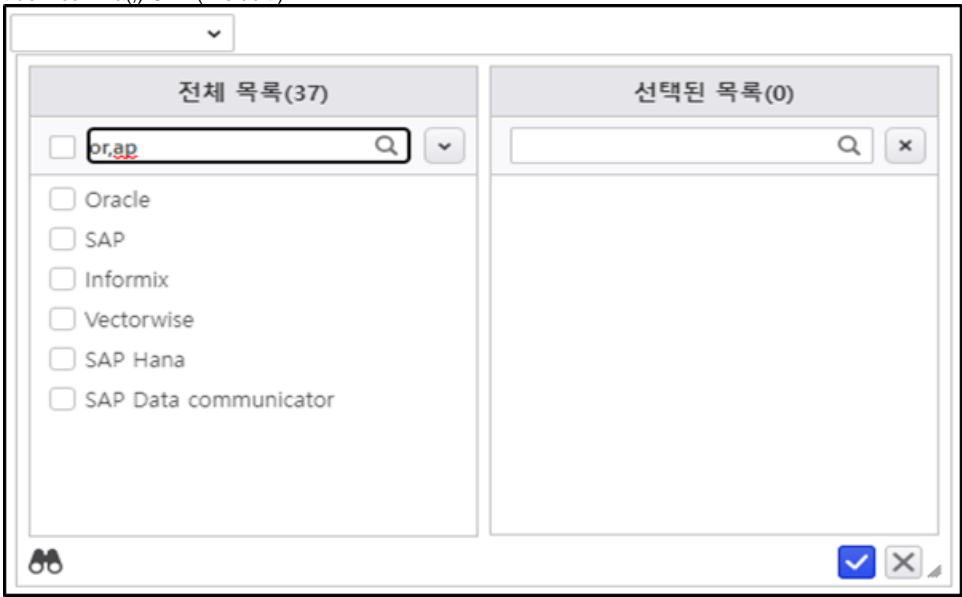


- false : Comma(,)

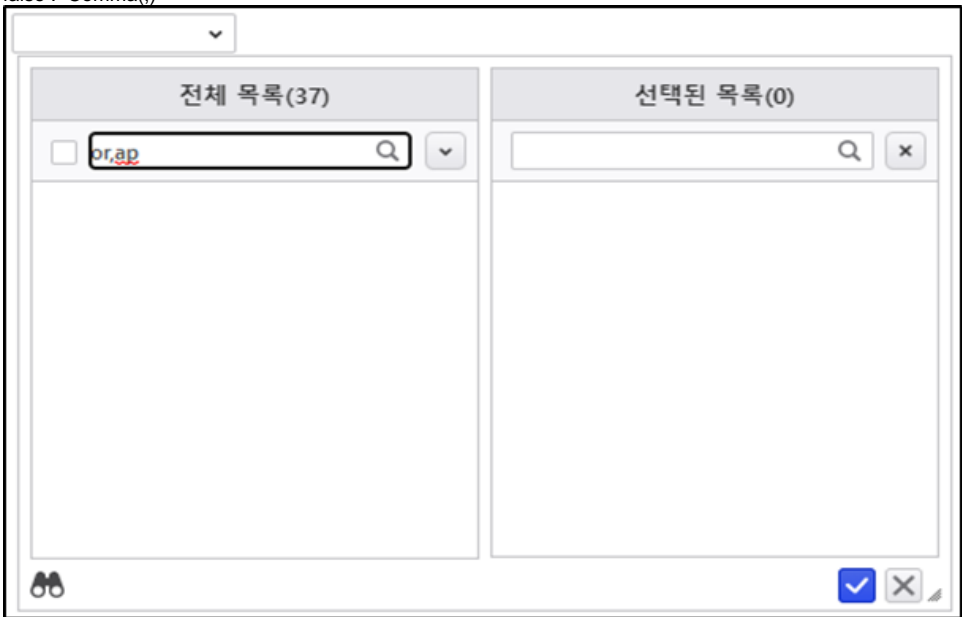


1.1.11 DisableAutoPickListShellDialog

PickList PickList Shell

- false : (Default) –

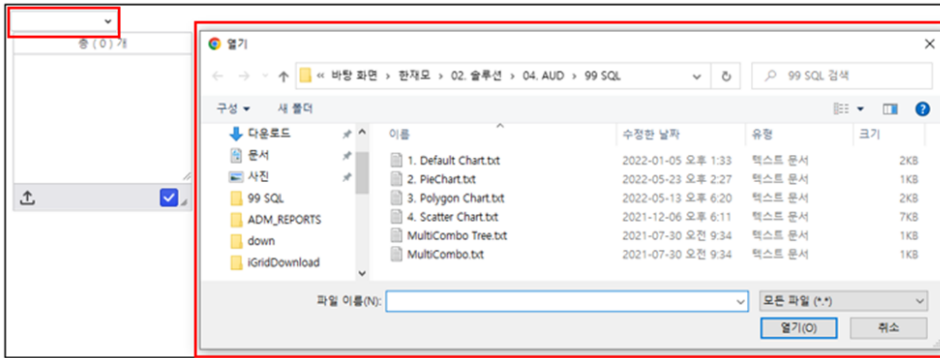

- true : –

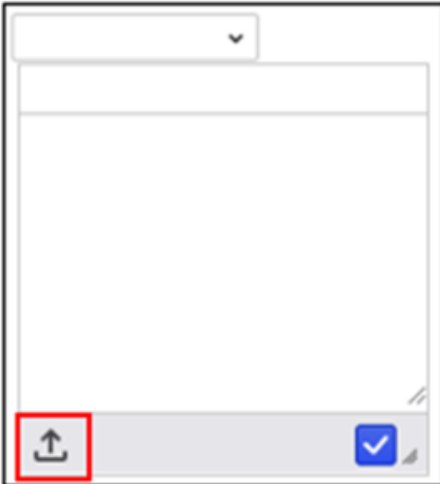

1.1.12 IsReadOnlyGridPageSize

- false : (Default)

	년도	성별	나이	제품명	지점명
1	2012	여자	4살	월드브루	역삼점
2	2015	남자	7살	아메리카노	삼성점

총 6,764 개 < 1 / 3382 > 페이지 크기 2

- true :

	년도	성별	나이	제품명	지점명
1	2012	여자	4살	월드브루	역삼점
2	2015	남자	7살	아메리카노	삼성점
3	2016	여자	6살	월드브루	선릉점
4	2012	여자	1살	카페라떼	교대점
5	2012	남자	4살	그린티라떼	강남점
6	2012	여자	3살	아메리카노	강남점
7	2015	남자	10살	그린티라떼	선릉점
8	2012	남자	10살	카푸치노	강남점
9	2015	남자	3살	그린티라떼	삼성점
10	2012	여자	7살	그린티프라푸지...	선릉점
11	2016	여자	9살	카푸치노	교대점
12	2014	여자	6살	그린티프라푸지...	교대점
13	2016	남자	12살	월드브루	선릉점

총 0 개 < 1 / 1 > 페이지 크기 100

1.1.13 IsExecutionPlanSqlOwner

SQL SQL

- false : (Default)


이름	<input type="text" value="DataGrid_1"/>	테이블명	<input type="text" value="bts_testcase"/>
데이터 컨트롤	<input type="text" value=""/>	실행 유형	<input type="text" value="Default"/>

- true :


이름	<input type="text" value="DataGrid_1"/>	테이블명	<input type="text" value="public.bts_testcase"/>
데이터 컨트롤	<input type="text" value=""/>	실행 유형	<input type="text" value="Default"/>

1.1.14 IsExecutionPlan

- true : (Default)

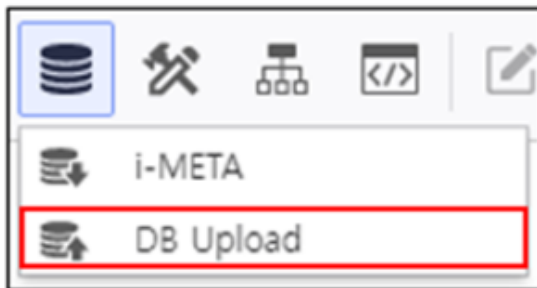

- false :

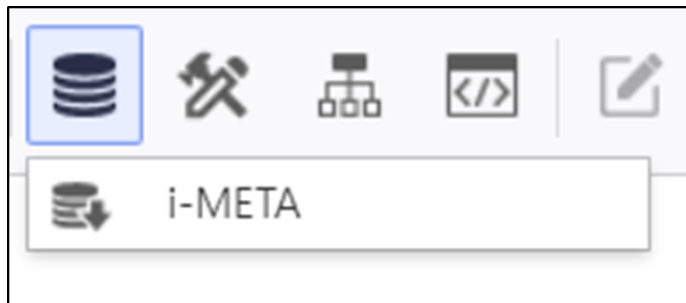


* customscript.jsp (customscript.jsp)


1.1.15 ContextMenuMode

(enContentMenuMode)

- 0 : (Default)

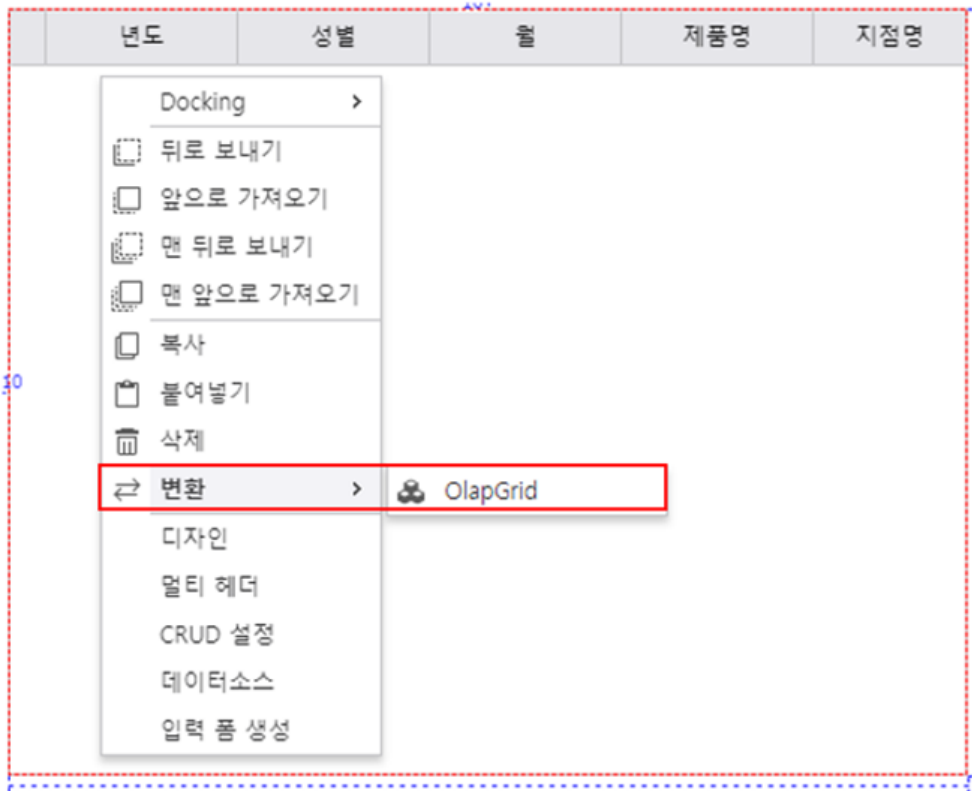


- 1 or 2 :

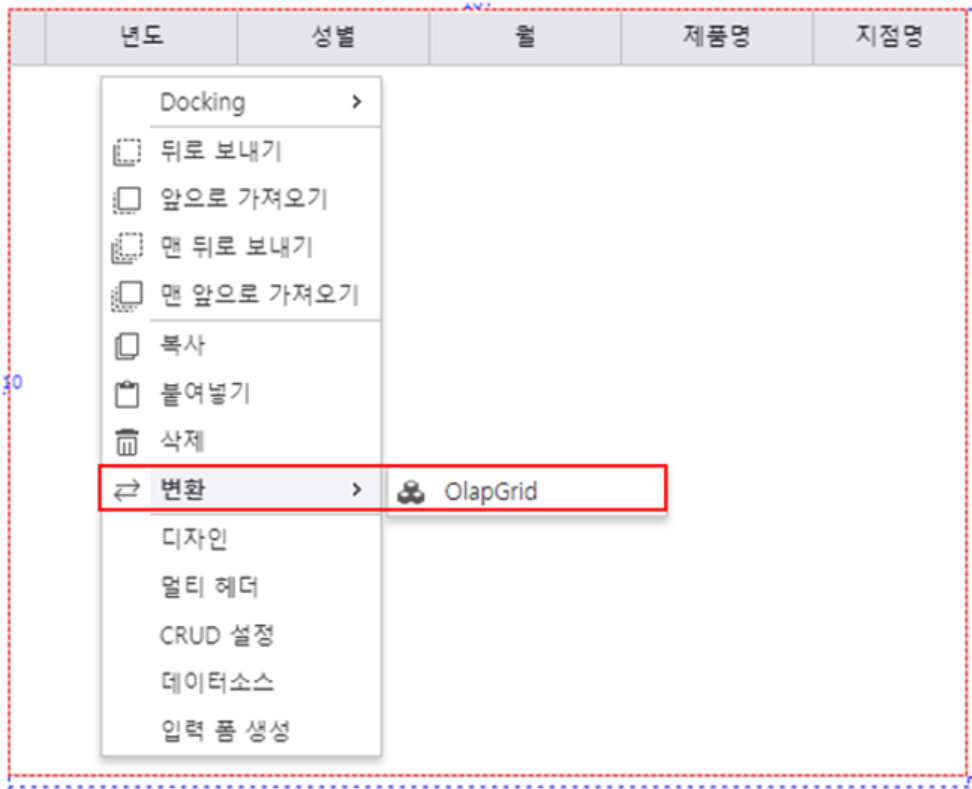


1.1.16 IsFilterManager

Pivot Grid

- false : (Default)

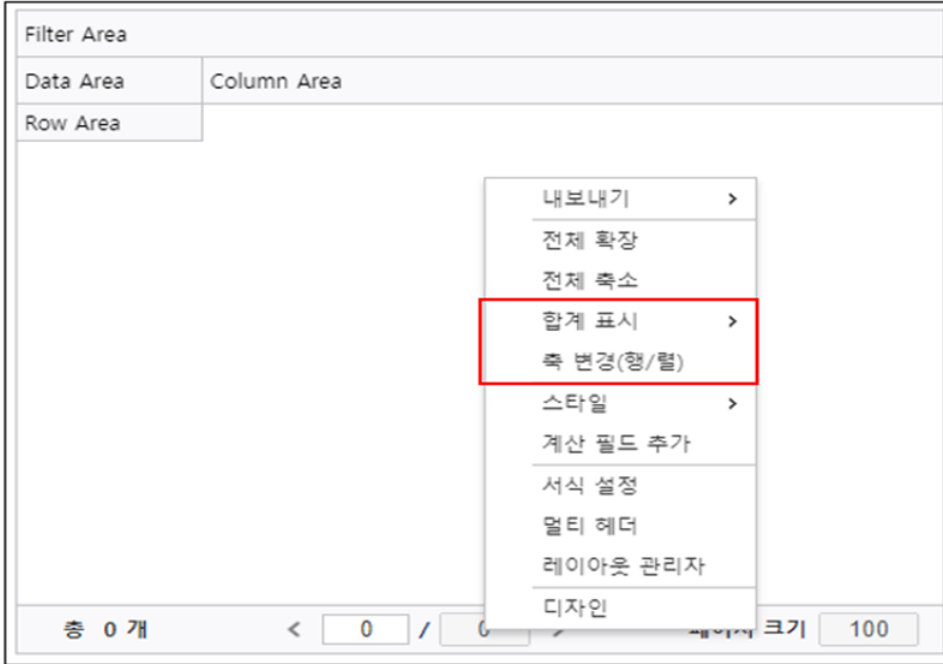


- true:

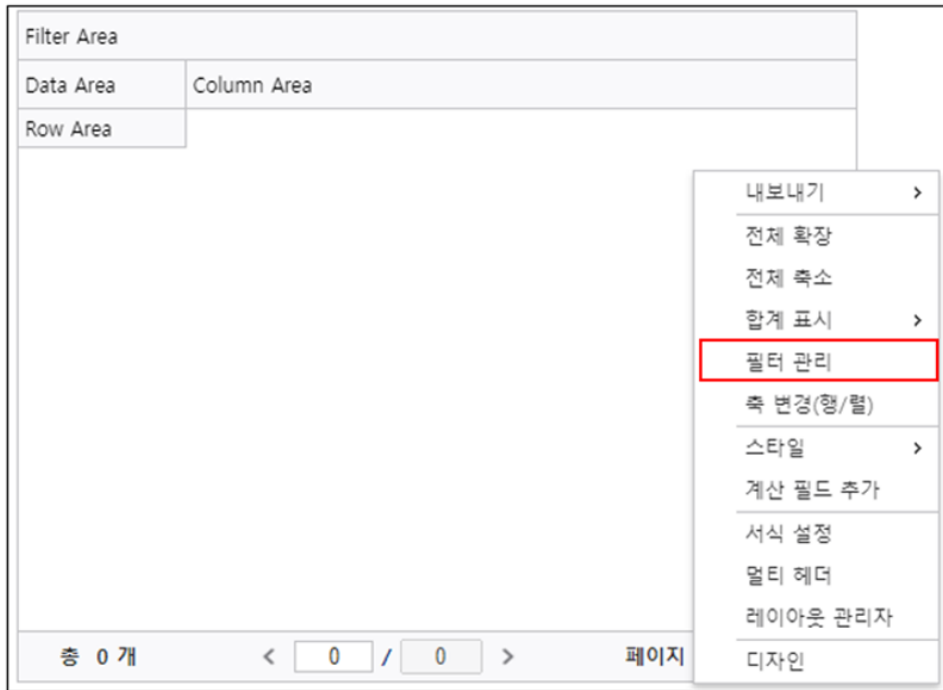


1.1.17 UseAllItemsSetting

i-META Single ComboBox [] (CANVAS)


- false : i-META Single ComboBox [] (Default)

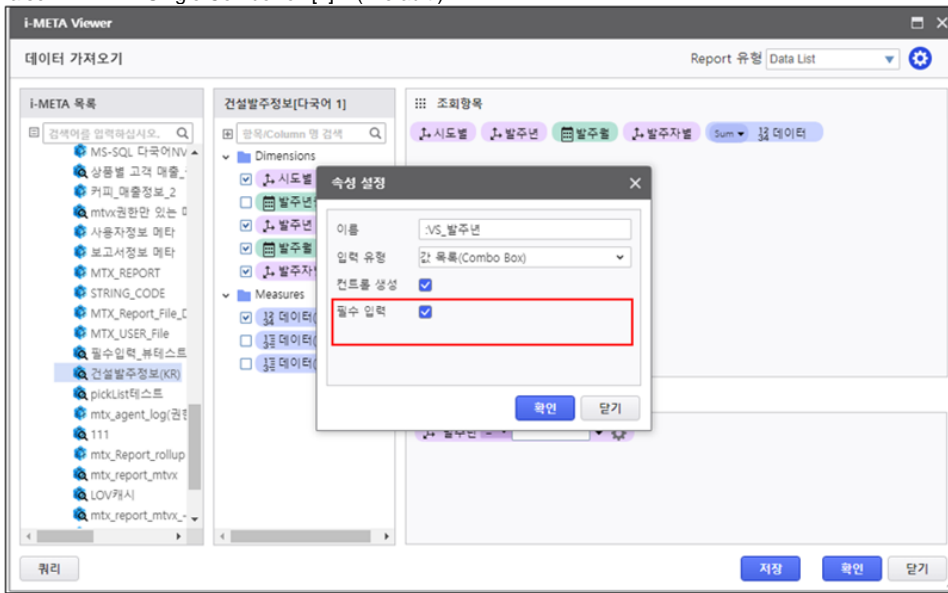

- true : i-META Single ComboBox []

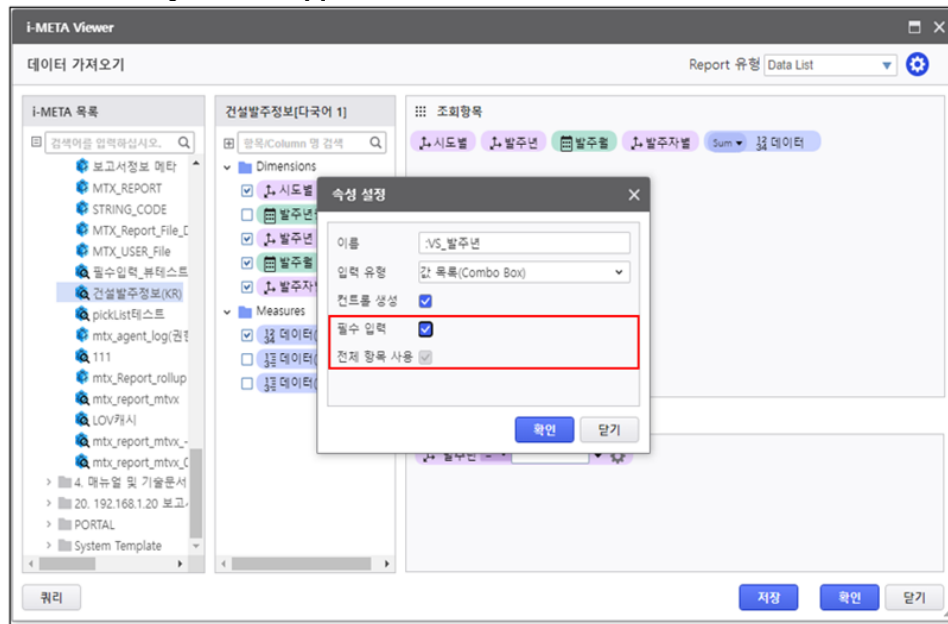


-

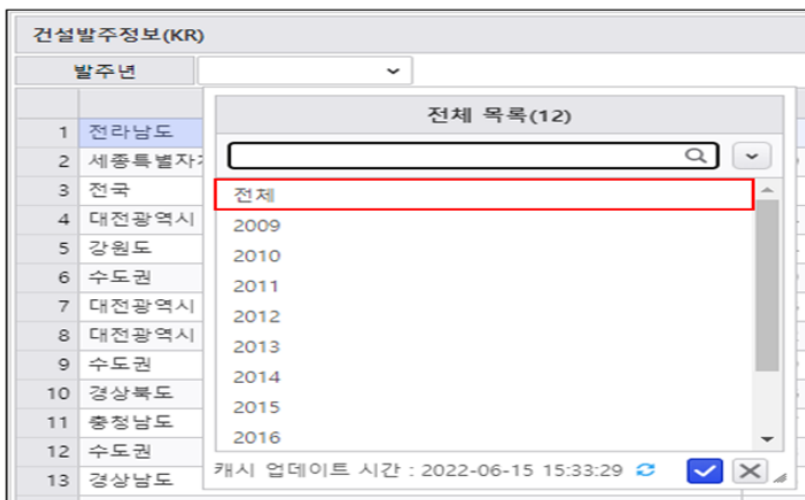

1.1.18 UseProgressFocus

, Progress bar focus

- true : , Progress Bar [Cancel] , [ESC] [Cancel] (Default)

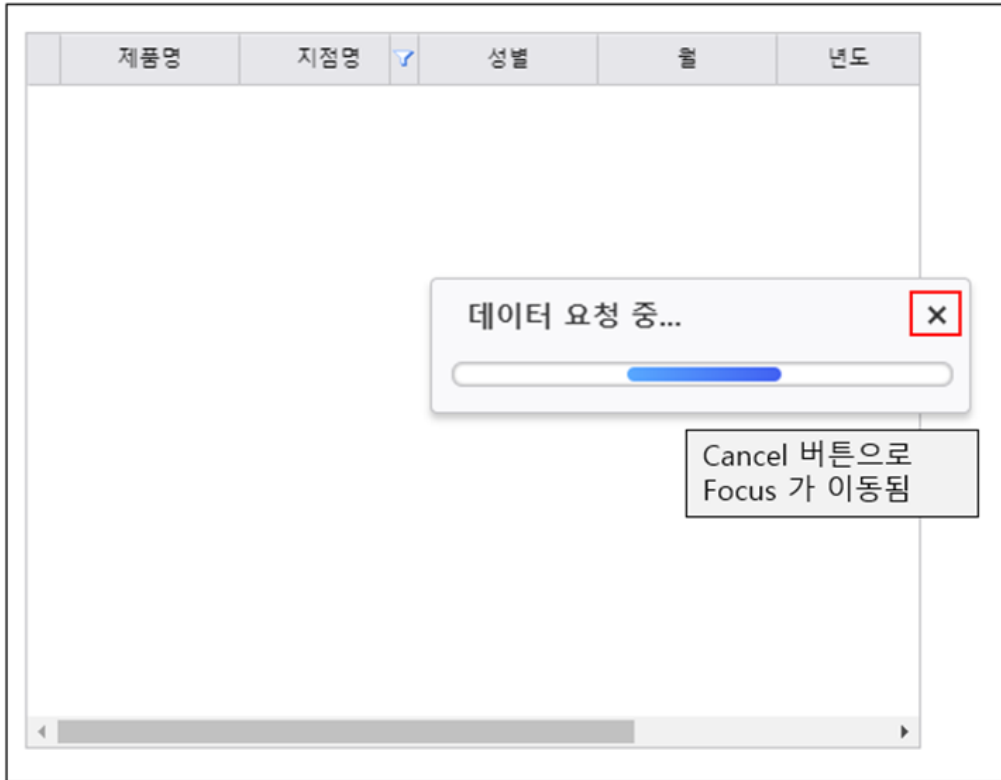

1.1.19 DataGridTextExportColSeparator

[Text] , Text

- (Default : \t)

	년도	성별	월	제품명	지점
1	2014	여자	3월	골드브루	선릉..
2	2016	남자	12월	카푸치노	교대..
3	2015	여자	5월	카푸치노	선릉..
4	2012	남자	7월	아메리카노	선릉..
5	2014	남자	5월		
6	2014	남자	12월		
7	2013	남자	10월		
8	2015	남자	8월		
9	2012	남자	7월	아메리카노	교대..
10	2015	여자	4월	카푸치노	역삼..
11	2015	남자	2월	카푸치노	선릉..
12	2012	여자	3월	아메리카노	삼성..

년도	aa성별	aa월	aa제품명	aa지점명	aa판매단가	aa판매수량
2014	aa여자	aa3월	aa골드브루	aa선릉점	aa4500.0	aa985.0
2016	aa남자	aa12월	aa카푸치노	aa교대점	aa9400.0	aa675.0
2015	aa여자	aa5월	aa카푸치노	aa선릉점	aa4700.0	aa813.0
2012	aa남자	aa7월	aa아메리카노	aa선릉점	aa10500.0	aa1984.0
2014	aa남자	aa5월	aa골드브루	aa교대점	aa4500.0	aa887.0

1.1.20 DataGridTextExportRowSeparator

[Text] , Text (Row)

- (Default : \n)

	년도	성별	월	제품명	지점
1	2014	여자	3월	콜드브루	선릉..
2	2016	남자	12월	카푸치노	교대..
3	2015	여자	5월	카푸치노	선릉..
4	2012	남자	7월	아메리카노	선릉..
5	2014	남자	5월		
6	2014	남자	12월		
7	2013	남자	10월		
8	2015	남자	8월		
9	2012	남자	7월	아메리카노	교대..
10	2015	여자	4월	카푸치노	역삼..
11	2015	남자	2월	카푸치노	선릉..
12	2012	여자	3월	아메리카노	삼성..

년도	성별	월	제품명	지점명	판매단가	판매수량
SS2014	여자	3월	콜드브루	선릉점	4500.0	985.0
SS2016	남자	12월	카푸치노	교대점	9400.0	675.0
SS2015	여자	5월	카푸치노	선릉점	4700.0	813.0
SS2012	남자	7월	아메리카노	선릉점	10500.0	1984.0

1.1.21 PivotGridTextExportColSeparator

[Text] , Text

- (Default : \t)


The screenshot shows a data visualization tool interface. At the top, there are filters for '지정명' (Designation), '판매단가' (Sales Unit Price), and '판매수량' (Sales Quantity). The main area displays a pivot table with columns for '년도' (Year), '성별' (Gender), and '제품명' (Product Name). A context menu is open over the table, with '내보내기' (Export) and '엑셀로 내보내기' (Export to Excel) highlighted. Below the pivot table, a file explorer window shows a text file named '_20220615161926.txt' with a preview of the data.

년도	성별	제품명	판매단가	판매수량	지정명
2014	여자	월드브루	aa4500	aa985	aa선릉점
2016	남자	카푸치노	aa9400	aa675	aa교대점
2015	여자	카푸치노	aa4700	aa813	aa선릉점

1.1.22 PivotGridTextExportRowSeparator

[Text] , Text (Row)


- (Default : \n)

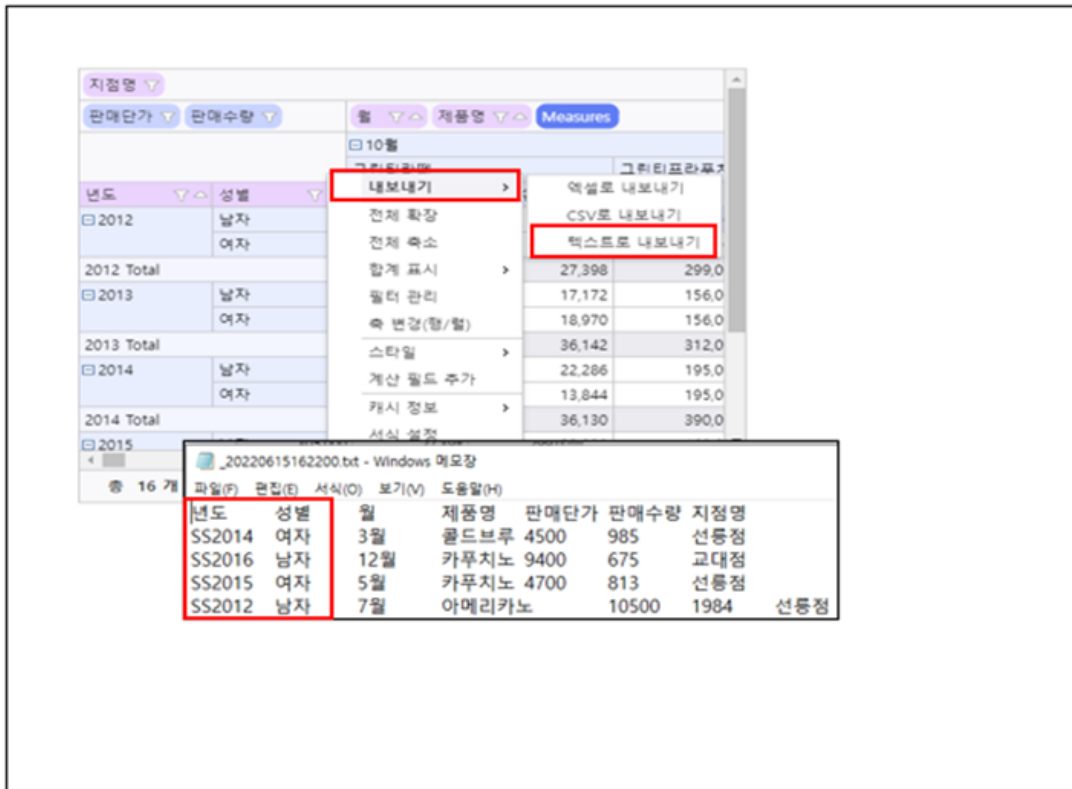

1.1.23 RecommendedFormCount


i-AUD Form (,)

- Form (Number / Default : 3)

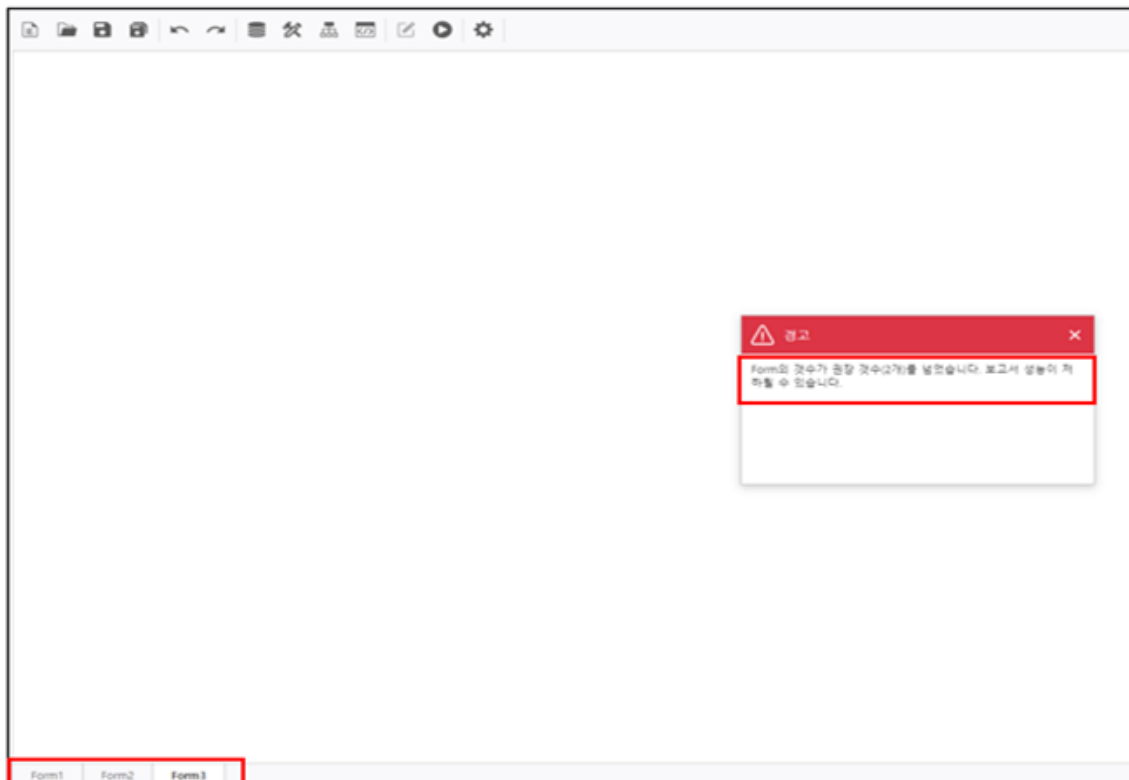


1.1.24 CalendarNavTextFormat

- (Default : ")

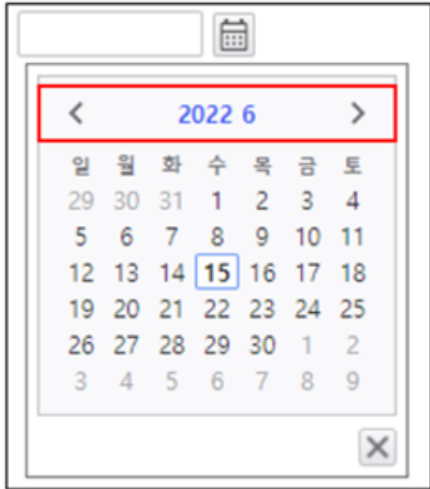


- (: YYYY/MM)

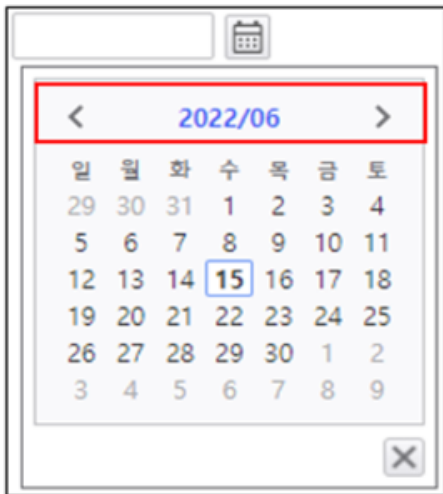

1.1.25 AUD_MODULE_VERSION

i-AUD Module (0 : / 1 :)

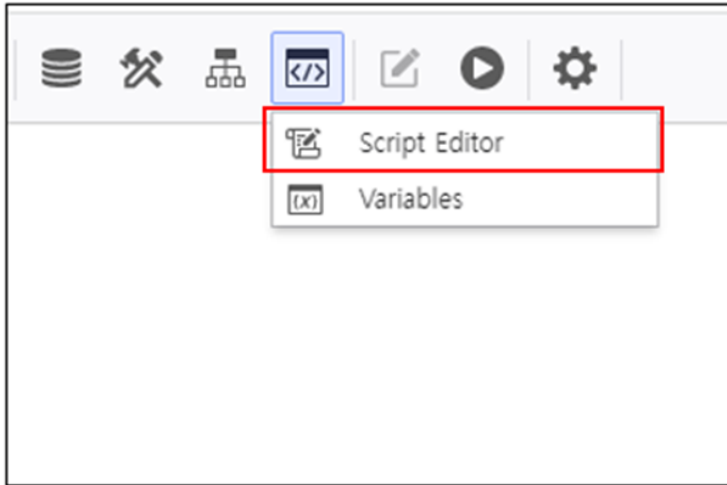

1.1.26 AUD_WORKFLOW_VERSION

i-AUD WorkFlow (0 : / 1 :)



1.1.27 DataLimit.ComboBox

ComboBox (0 :)


1.1.28 DataLimit.MultiComboBox

MultiComboBox (0 :)




1.1.29 DataLimit.Chart

Chart (0 :)

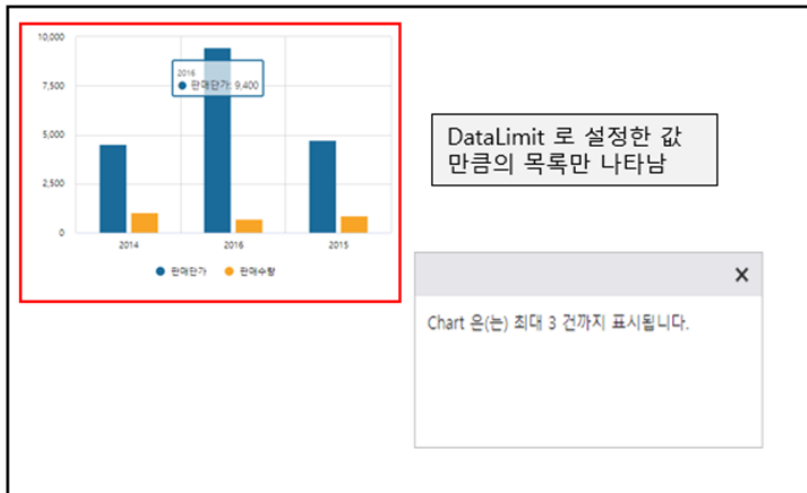


1.1.30 DataLimit.PieChart

PieChart (0 :)

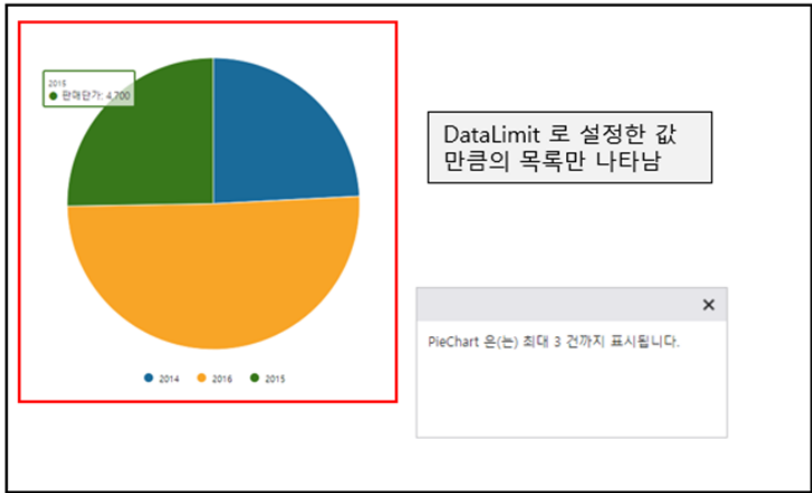

1.1.31 DataLimit.PolygonChart

PolygonChart (0 :)

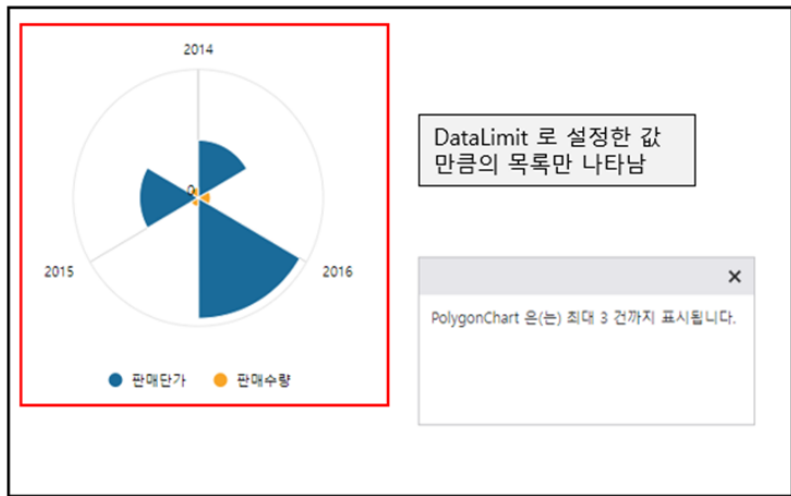

1.1.32 DataLimit.ScatterChart

ScatterChart (0 :)

1.1.33 DataLimit.DataGrid

DataGrid (0 :)

* : > > > ' OFF , DataLimit

	년월	성별	나이	제품명	지점명
1	2014	여자	3살	콜드브루	선릉점
2	2016	남자	12살	카푸치노	고대점
3	2015	여자	5살	카푸치노	선릉점
4	2012	남자	7살	아메리카노	선릉점
5	2014	남자	5살	콜드브루	고대점

ColumnGrid 은(는) 최대 5 건까지 표시됩니다.

1.1.34 DataLimit.FilterLOVLimit

FilterLOVLimit (0 :)

	년도	성별	나이	제품명	지점명	판매단가	판매수량
1	2014	여자	3살	콜드브루	선릉점	4500	985
2	2016	남자	12살	카푸치노	고대점	9400	675
3	2015	여자	5살	카푸치노	선릉점	4700	813
4	2012	남자	7살	아메리카노	선릉점	10500	1984
5	2014	남자					
6	2014	남자					
7	2013	남자					
8	2015	남자					
9	2012	남자					
10	2015	여자					
11	2015	남자					
12	2012	여자					
13	2015	남자					
14	2014	남자					
15	2014	여자					
16	2012	여자					
17	2016	여자					
18	2015	여자					
19	2013	여자					
20	2013	여자					
21	2015	남자					
22	2012	여자	3살	카페라떼	고대점	30100	5160
23	2016	여자	9살	콜드브루	역삼점	27000	28

년도

값 목록(3)

- 2014
- 2016
- 2015

선택된 값(0)

연산자 포함

확인 닫기

년도 은(는) 최대 3 건까지 표시됩니다.

1.1.35 DataLimit.Tree

Tree (0 :)


* Tree-Grid Check > Tree

CODE	IMG	옵션					
1	30000	U0.png	모듈명	i-AUD	검색조건	DataLimit.Tree	
2	1	U0.png	코드	타입	값	기본	설명
3	2	U0.png	DataLimit.Tree	Number	300	1000	Tree 데이터 조회 결과 제약 건수(0 : 제약 없음)
4	3	U0.png	Nm_3	2			
5	4	U0.png	Nm_4	3			
6	5	U0.png	Nm_5	4			
7	6	U0.png	Nm_6	5			
8	15	U0.png	Nm_1561	5			
9	31	U0.png	Nm_3116	5			
10	46	U0.png	Nm_4671	5			
11	62	U0.png	Nm_6226	5			
12	77	U0.png	Nm_7781	5			
13	933	U0.png	Nm_9336	4			
14	93	U0.png	Nm_9337	9336			


1.1.36 ExportListType

. (0: Form , 1: Form) (: Chart Form .)

- 0

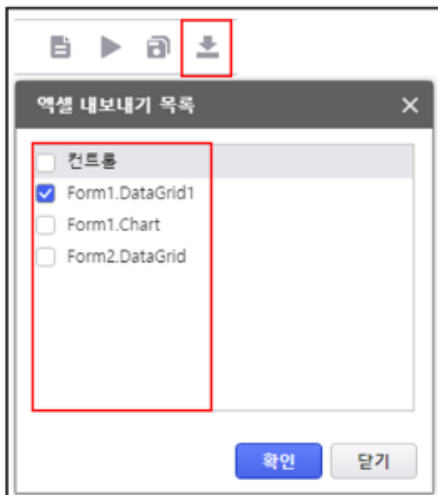


- 1 ,

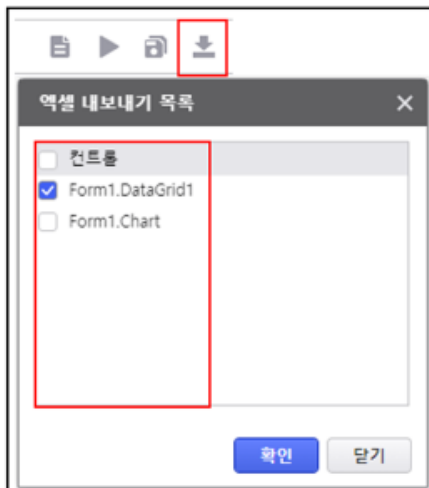


1.1.37 CalendarWeeklyDefineDay

(0:, 1:)

- 0



- 1




1.1.38 UseRestoreGridLayout

- true : (Default)
- false :

1.1.39 UseInstantMessage

InstantMessage

- true : InstantMessage (Default)

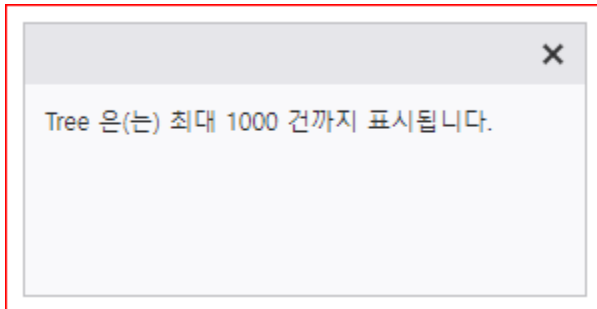

- false : InstantMessage

1.1.40 iMessageDisplayTime

InstantMessage (millisecond) (Default : 5000)

1.1.41 HTTP_ENCRYPTION_TYPE

[AES-128] (0: , 1: Request, 2: Response, 3: Request+Response) 0 1 (Default : 0)

1.1.42 MX_GRID_RUN_CMD

MX-Grid (Default : java -Xms256m -Xmx512m -Dfile.encoding=UTF8 -cp { \$JAR_NAME } { \$CLASS_NAME })

1.1.43 MX_GRID_USE_ALL_SHEETS

MX-Grid , MX_GRID V

- N : (V, D, P) (Default)
- Y :

1.1.44 EXECUTE_PACKET_SIZE

Request size , multipart/form-data (: Bytes, Tomcat post size limit) (0 , default(2097152 Bytes))

1.1.45 MX_GRID_PROCESS_MAX_INSTANCE

i-AUD MX-GRID () MX-GRID .

1.1.46 MX_GRID_PROCESS_TIME_OUT

i-AUD MX-GRID () MX-GRID .

Time out .

1.1.47 MX_GRID_SQL_THREADS

MX-Grid Thread .

1. : Number (Default = 4)
2. 1 = .
3. 2 : Thread .

1.1.48 SERVER_SCRIPT_ENGINE

Server Script Engine Name . JDK 17 rhino . (Default = nashorn)

1.1.49 UseCSScriptEditor

CS . false Web . (Default = TRUE)

1.1.50 SCHEDULE_MAIL_LINK

i-AUD/i-MATRIX URL .

(eg.http://127.0.0.1:8080/portal/popupView.jsp?id={REPORT_CODE})

(:{REPORT_CODE}, :{USER_CODE}, :{USER_NAME})

1.1.51 PickListServiceURL

DRM upload DRM customing jsp .

, PickList jsp .

1.1.52 IgnoreScriptErrors

(JScript) iMessage . (Default = False)

1.1.53 MX_GRID_LIMIT_OF_ROWS

MX_GRID Row .. (Default = 10,000)

1.1.54 MX_GRID_LIMIT_OF_COLUMNS

MX_GRID Column .. (Default = 1,000)

•

1.1.55 MX_GRID_LIMIT_OF_SHEETS


MX_GRID . (Default = 5)

•


1.1.56 DisplayStartDayOfWeek

. (Default = 0: / 1:)

• 0

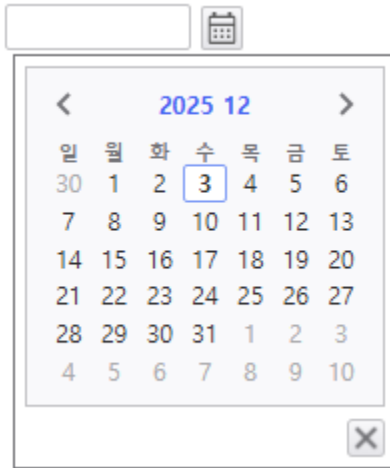

• 1

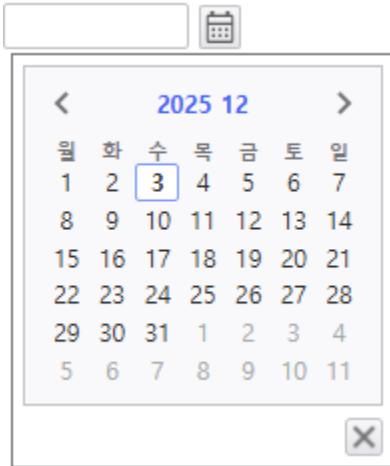

1.1.57 GridFilterTextOperator

Data/OlapGrid Dimension . (0 : , 1 : +comma : OR , 2 : +space : AND)

- 1 (OR)

KEY ▾	
VALUE4 ▾	Column Area
Row Area	VALUE4
VALUE4	346,839

KEY- DimensionFilter [Close] [X]

전체 목록	선택된 값(0)
<input type="checkbox"/> 10,11 <input type="checkbox"/> P1033 <input type="checkbox"/> P1002 <input type="checkbox"/> P511 <input type="checkbox"/> P1040 <input type="checkbox"/> P105 <input type="checkbox"/> P1031	연산자 포함 [X]

여러 항목 선택 [확인] [닫기]

```

1965 [2025-10-21 11:27:10 /95] [3B/DC6502F8C49FB9EB6:
1966 <Document>
1967 <ReportInfo ReportCode="REPFC67C1E2566147AA95:
1968 <DataSources>
1969 <Data Id="DSF1CA917F095746C0AC727710E22E2B38" 1
1970 <SQL><![CDATA[ SELECT
1971     MSH."KEY" AS "KEY"
1972     FROM ( select * from mx_crud
1973     ) MSH
1974     WHERE (
1975     UPPER(MSH."KEY") LIKE UPPER('%10%')
1976     OR
1977     UPPER(MSH."KEY") LIKE UPPER('%11%')
1978     )
1979     GROUP BY
1980     MSH."KEY"]]></SQL>
1981 <Params />
1982 </Data>
1983 </DataSources>
1984 </Document>, PATH=G:\Work\AUD7 REPORTS\reports'

```

- 2 (AND)

KEY	
VALUE4	Column Area
Row Area	VALUE4
VALUE4	346,839

KEY- DimensionFilter □ ×

<p>전체 목록</p> <p><input type="checkbox"/> 10 11 ▲</p> <p><input type="checkbox"/> P110</p> <p><input type="checkbox"/> P1011</p>	<p>선택된 값(0)</p> <p>연산자 포함 ▼ ×</p>
---	--

여러 항목 선택

확인
닫기


```

1955 <Document>
1956 <ReportInfo ReportCode="REPFC67C1E2566147AA9"
1957 <DataSources>
1958 <Data Id="DSF1CA917F095746C0AC727710E22E2B38"
1959 <SQL><![CDATA[ SELECT
1960     MSH."KEY" AS "KEY"
1961     FROM ( select * from mx_crud
1962           ) MSH
1963     WHERE (
1964     UPPER(MSH."KEY") LIKE UPPER('%10%')
1965     AND
1966     UPPER(MSH."KEY") LIKE UPPER('%11%')
1967     )
1968     GROUP BY
1969     MSH."KEY"]]></SQL>
1970 <Params />
1971 </Data>
1972 </DataSources>
1973 </Document>

```


1.1.58 HighlightWeekend

(.)

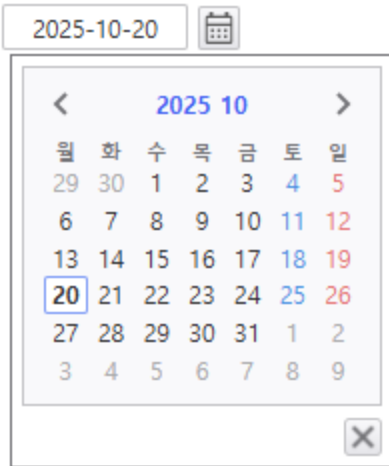


1.1.59 UseWeekNumber

Daily (Week Number) .

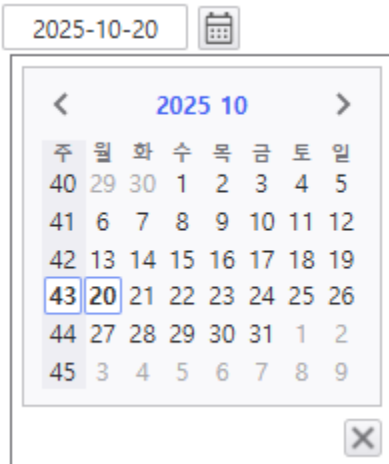


1.1.60 MX_GRID_LIMIT_OF_JSON

.(10Mbytes)

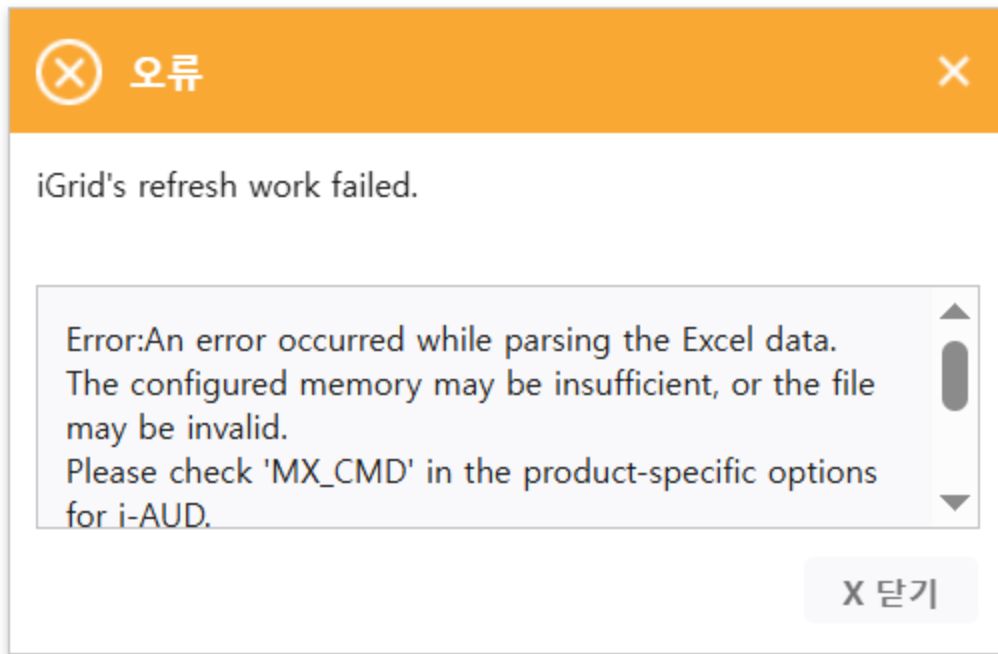

1.1.61 MX_GRID_LIMIT_OF_XLSX

. (2Mbytes)

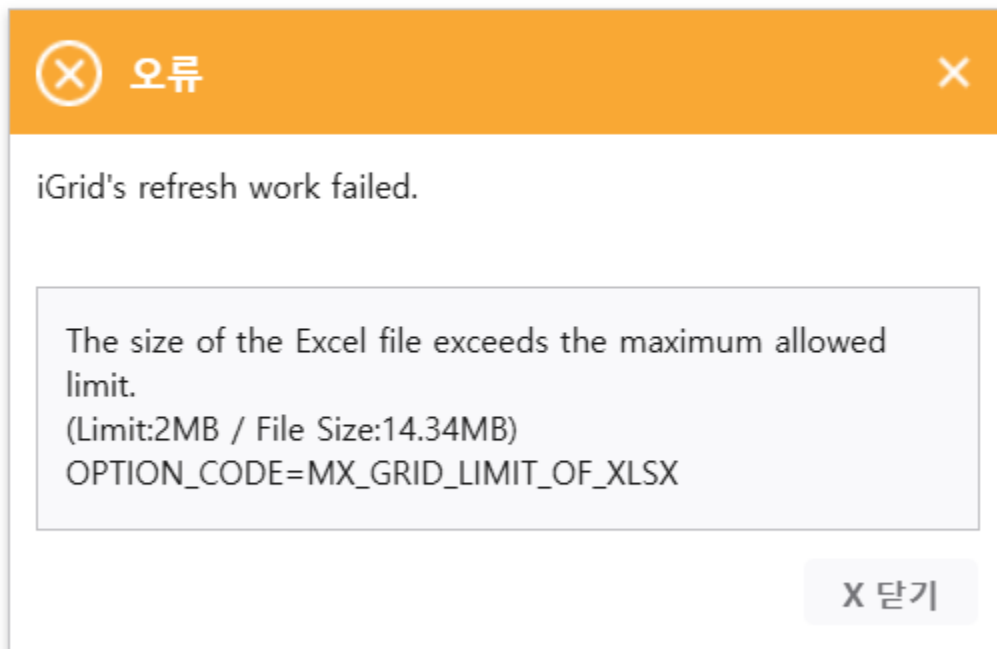

2. i-MATRIX

2.1

			Release No.
EnableFeature	64 262144 131072 524288	i-MATRIX6	7.0.500
FileExt	.xlsb	i-MATRIX6	7.0.500
IsRibbonMenuStringEng	TRUE	i-MATRIX6 Designer	7.0.500
ExportDialogMethod	0	i-MATRIX6 , (DRM)	7.0.500
SQLExceptionCheckURL		, (Database Oracle)	7.0.500
SaveFileExt	.mtzb	i-MATRIX6 , (DRM)	7.0.500
SaveAsMethod	0	(0 : , 1:)(DRM)	7.0.500
WorkPath	C:\BIMATRIX\down		7.0.500
DisableControllImage	FALSE		7.0.500
LimitBytes	64*1024*1024	(1M : 1 * 1024 * 1024)	7.0.500
UseSecurityReqeust	FALSE	BIMATRIX Webservice	7.0.500
StreamOption	1 2	(None = 0, FileStrem = 1, NewDelimiter = 2, ADORecordset = 4)	7.0.500
UseEPA	FALSE	i-MATRIX6 Designer EPA	7.0.500
HidePrevSheetCondition Control	FALSE	Sheet	7.0.500
CalendarWeeklyDefineDay	1	(0 : , 1 :)	7.0.500
UseUibot	TRUE	i-MATRIX6 Designer UIBOT	7.0.500
UseDBUploadPlan	TRUE	i-MATRIX6 Designer DB Upload Plan (Development)	7.0.500
BackupPath	%UserProfile%\AppData	(%UserProfile% : , %LocalApplicationData% :) ex) C:\Users\ \AppData	7.0.500
UseLanguageService	FALSE		7.0.500
ExportFileFilter		' - ' , (ex : Excel (*.xlsx))* .xlsx)	7.0.500
SheetProtectPassword			7.0.500
DisableTemplate	FALSE	i-MATRIX Designer Template	7.0.500
ExportFileExt	.xlsb	' - '	7.0.500
DisableConditionDesginer	TRUE	i-MATRIX Designer	7.0.500
RemoveAddinList	AdHocReportingExcelClientLib	i-MATRIX Addin (;)	7.0.500
UseSecurityResponse	FALSE	META Response	7.0.500
DataSourceURL	AUD/metawizardfm.jsp	DB Bot(i-META) URL	7.0.500
FlowDiagramURL	/imatrix/diagram/index.html	FlowDiagram URL	7.0.500
DefaultAllDataSet	TRUE	("" > \""")	7.0.500
StyleCopyMethod	0	, , (Clipboard = 0, AutoFill = 1)	7.0.500
ReportCacheMode	2	(Report = 1, ReportOrCondition = 2)	7.0.500
WebPortalPopupViewMode	0	MX-SERVICE , (= 0, EXCEL = 1)	7.0.500
Disable6Bridge	TRUE	AUD i-MATRIX 6.201.xxx XAPI (true:, false:)	7.0.500 / 7.0.600 UseVbaMigration
ExcelMemoryUsageLimit	1536	EXCEL (MB , 1.5GB)	7.0.500

KeepControlValue	FALSE	Property , (false : (), true :)	7.0.500
SQLEncryptOption	1	0:202307 , 1 : ServerTime native dll	7.0.500
DataLimitComboBox	1000	ComboBox (0 :)	7.0.500
DataLimitMultiComboBox	1000	MultiComboBox (0 :)	7.0.500
UseQueryExport	FALSE	(: false)	7.0.500
WebBrowserControlMode	1	i-MATRIX WEB Control Mode (0 : IE, 1 : Edge)	7.0.500.20240627-11
UseControlAscSort	TRUE	i-META Asc	7.0.500.20250724-11
DataSetMAFVersion	7.0.500.60		7.0.500.20251023-11
UsePowerQueryWrite	FALSE	Excel	7.0.500.20240627-11
UseVBAAddIn	TRUE	VBA AddIn	7.0.500.20241004-11
DisableAutoRefresh	FALSE	i-MATRIX6 AutoRefresh	
IsFixEdgeMode	false	chrome i-MATRIX Edge	7.0.500.20251120-11
IsChunkMode	false		7.0.500.20251120-11
ChunkSize	100000		7.0.500.20251120-11
IsNewCache	FALSE		7.0.500
MX_GRID_LIMIT_OF_SHEETS	10	MX-GRID	7.0.500
UseReportCache	TRUE	(true : , false :)	7.0.500
ExcelCalculationMode	0	0 : 1 : xlCalculationAutomatic 2 : xlCalculationManual	7.0.500
UseVbaMigration	false	VBA true (iMATRIX6.ExcelModule iMATRIX.ExcelModule)	7.0.610.20260327-01/7.0.600.20260327-02

#DisplayStatusBar	FALSE	Embedded Viewer Status Message Bar	7.0.500.202403
#DisableAutoRefresh	FALSE	i-MATRIX6 AutoRefresh	7.0.500.202403
#UseWorkFlow	TRUE	i-MATRIX6 Designer WorkFlow	7.0.500.202403
#IsNewCache	FALSE		7.0.500.202403


1. DisplayStatusBar

Embedded Viewer Status Message Bar (DisplayStatusMessageBar DisplayStatusBar)


2. DisableAutoRefresh

i-MATRIX6 AutoRefresh

- True : AutoRefresh

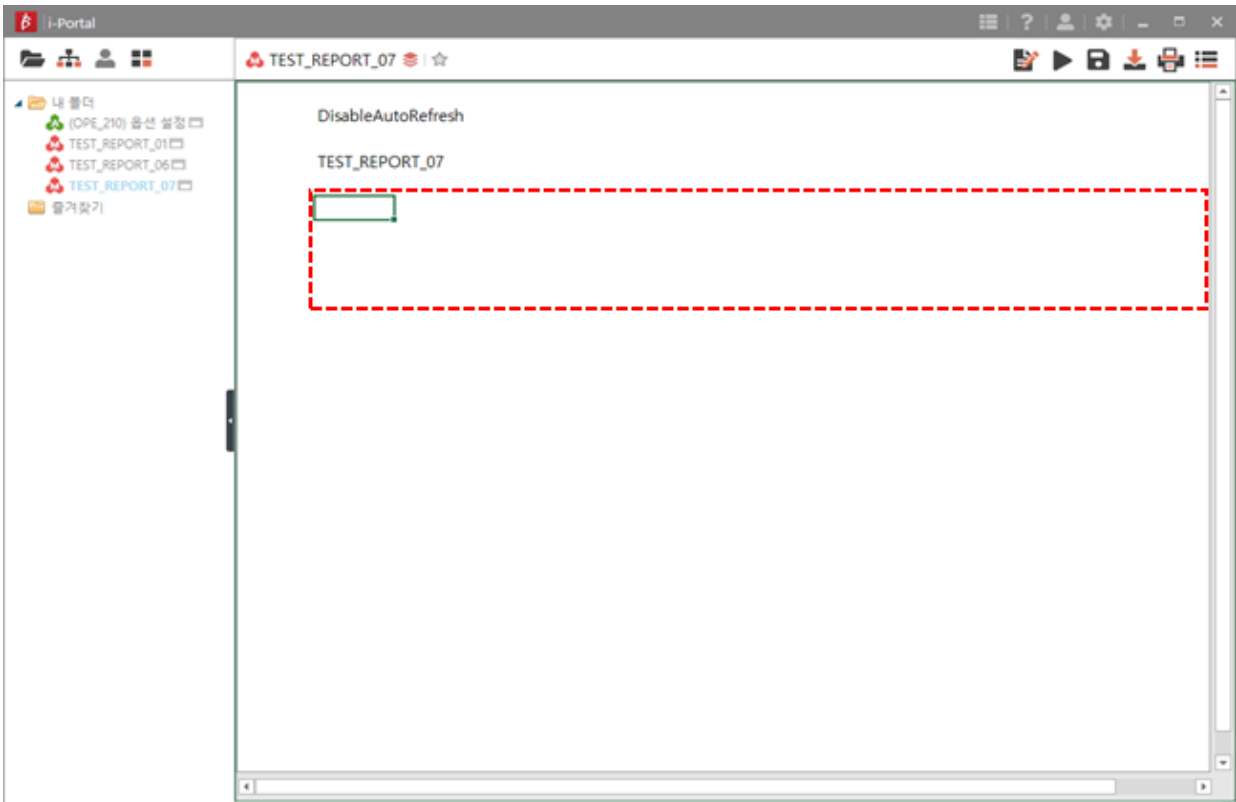


- False : AutoRefresh (Default)

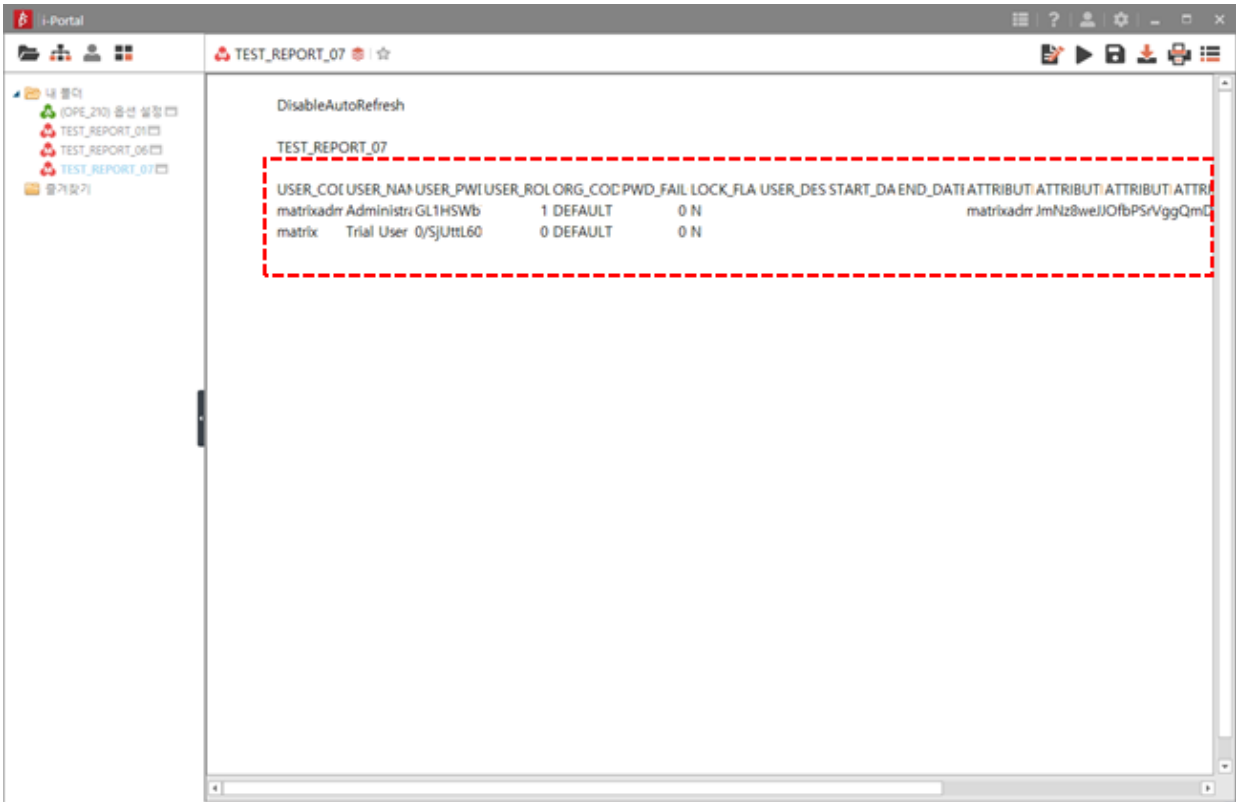


3. UseWorkflow

i-MATRIX6 Designer WorkFlow

- True : i-MATRIX6 Designer WorkFlow : ProcessBot (Default)

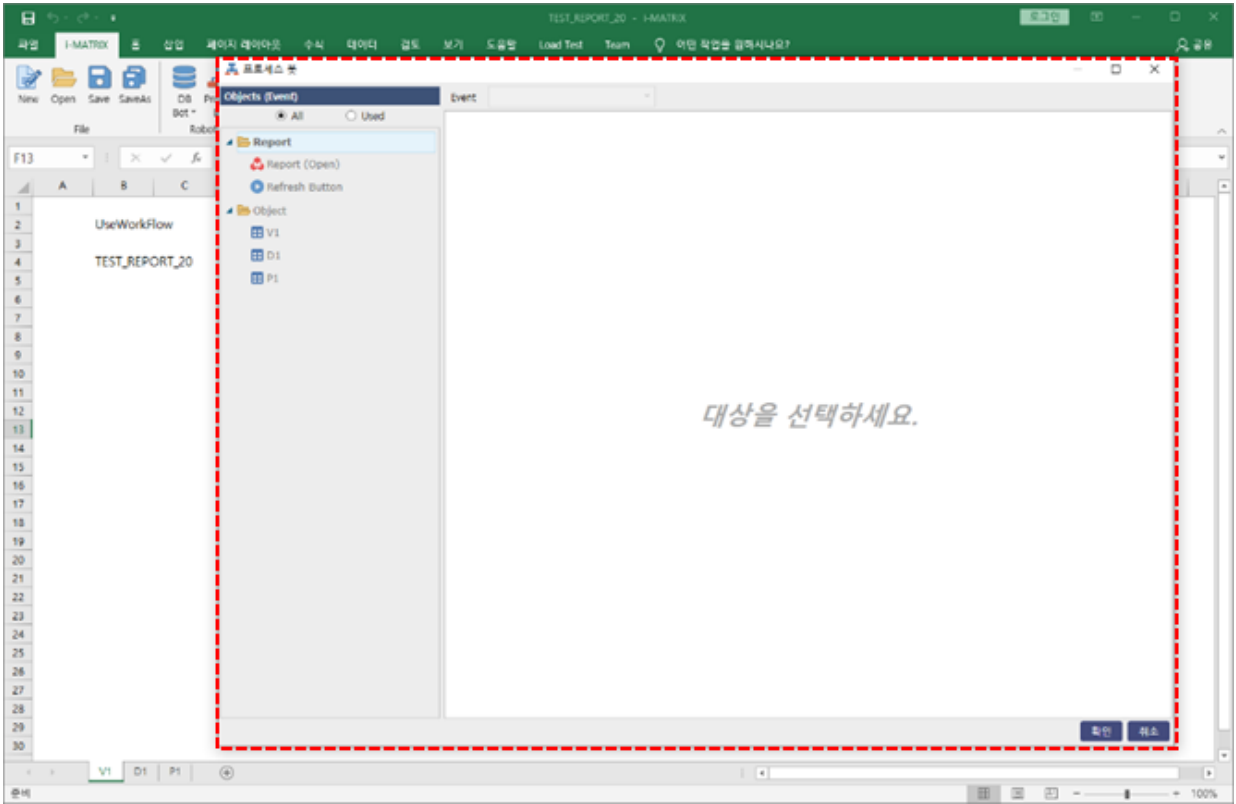

- False : i-MATRIX6 Designer WorkFlow :

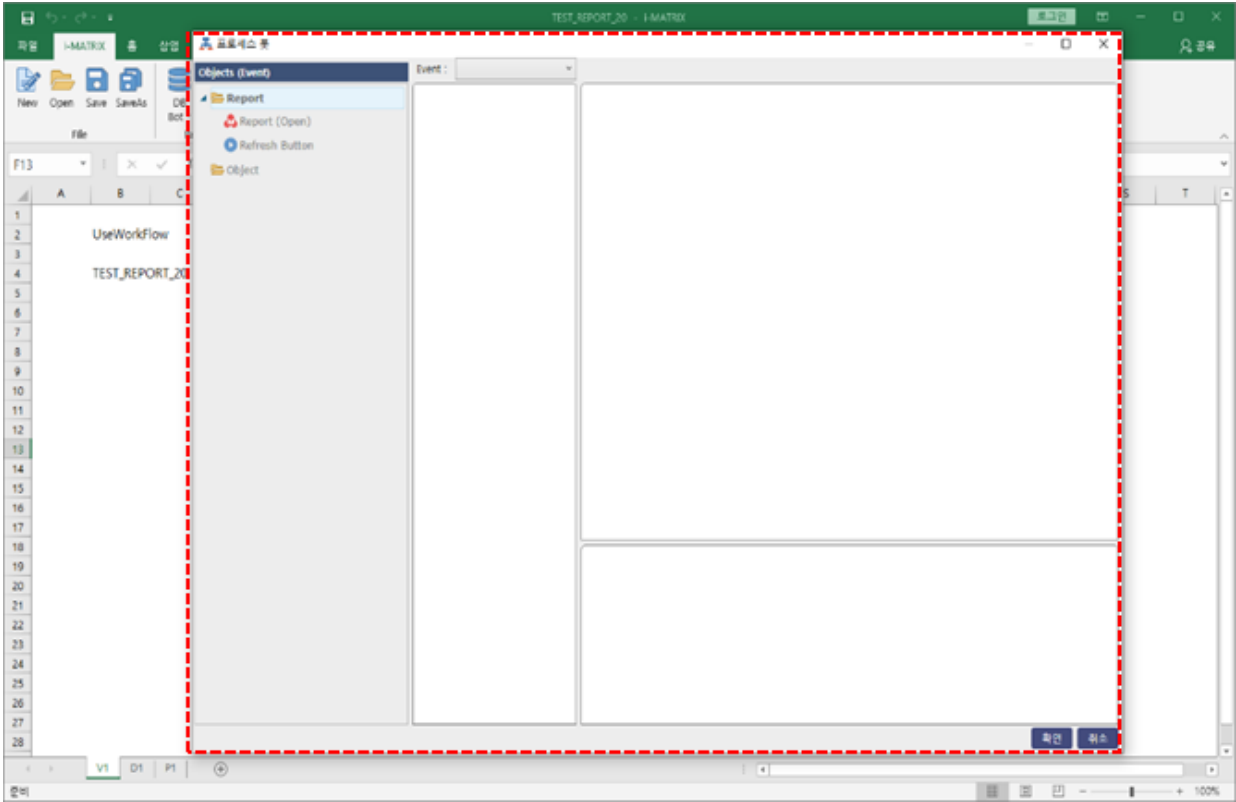

4. IsNewCache

5. MX_GRID_LIMIT_OF_SHEETS

MX-GRID

6. UseReportCache

(true : , false :)

7. ExcelCalculationMode

0 : 1 : xlCalculationAutomatic 2 : xlCalculationManual

2.1.1 EnableFeature

MATRIX6

iBIGBaseHashing	0x0001(1)	i-BIG Hashing() .
MultiWriteSheet	0x0002(2)	() .
ButtonAuthorityCheck	0x0004(4)	() .
MetaDataCaptionAddGroupName	0x0008(8)	i-META Data Caption sumof, avgof () .
CelleventFunction	0x0010(16)	2.0 Cell Event (2.0 book () .
ReportTaskPane	0x0020(32)	Report Task Pane .
ConditionTaskPane	0x0040(64)	Condition Task Pane .
ReportBackup	0x0100(256)	.
ActiveSheetExport	0x0200(512)	The active sheet export() .
CurrentRegionHeader	0x0400(1024)	The list current region() .
QueryBuilder	0x0800(2048)	() .
KeepCalculationMode	0x1000(4096)	, Open (xlCalculationAutomatic)() .
SupportHTML5	0x2000(8192)	HTML5 () .
BindParameter	0x4000(16384)	
SkiReport	0x8000(32768)	
SupportFasooDRM	0x10000(65536)	FasooDRM() .
ActionPlan	0x20000(131072)	() .
CRUD	0x40000(262144)	() .


2.1.2 FileExt

i-MATRIX , (.xlsx)


2.1.3 IsRibbonMenuStringEng

i-MATRIX6 Designer

- True : i-MATRIX6 Designer Default)

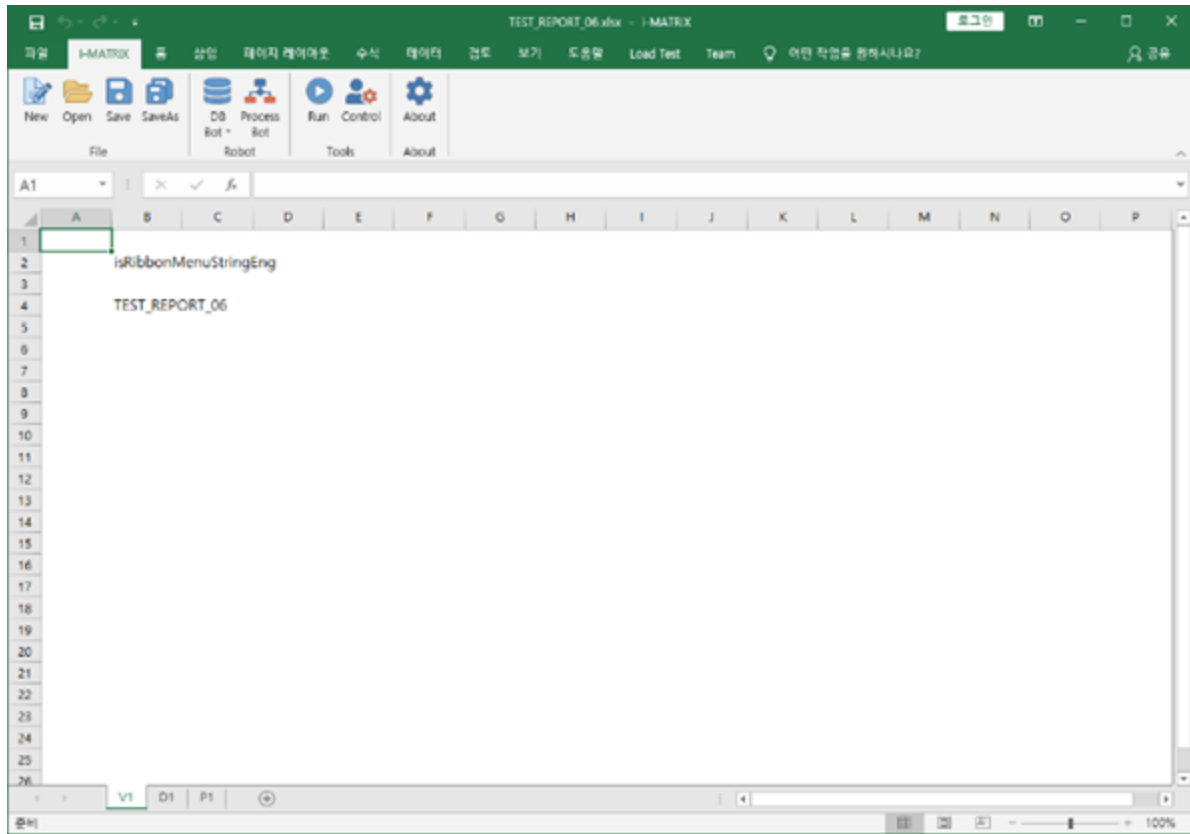

- False : i-MATRIX6 Designer

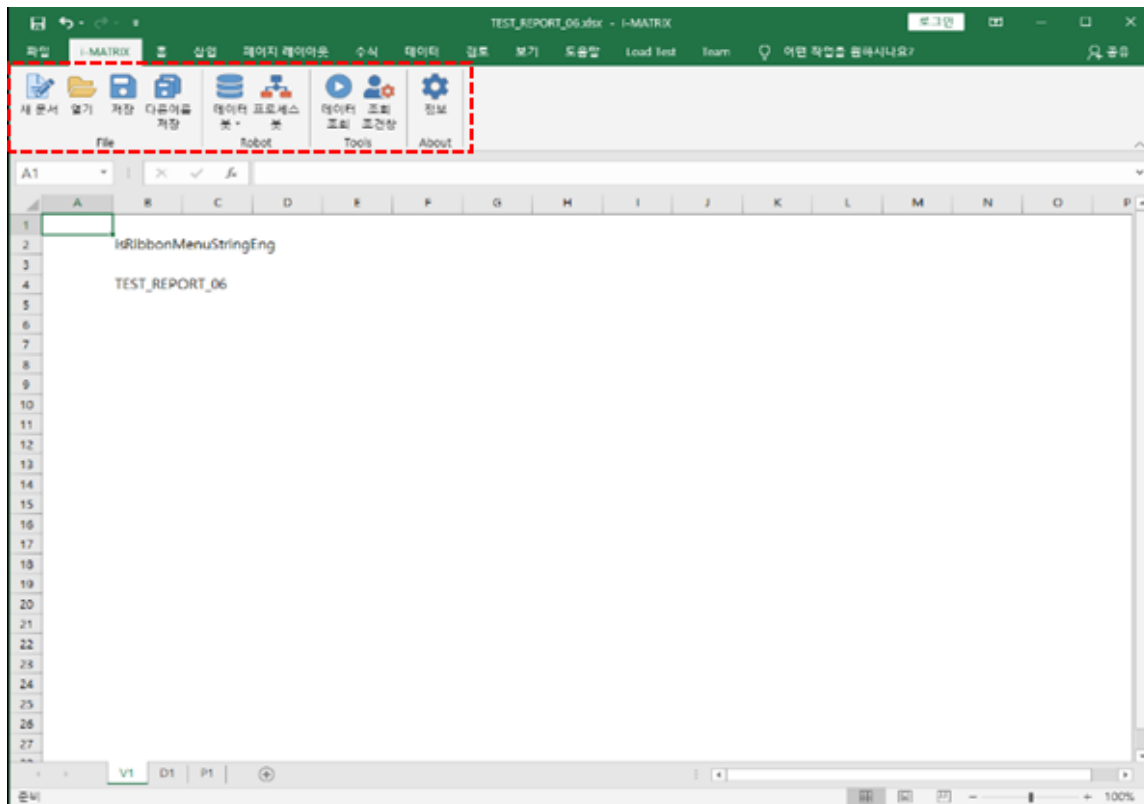

2.1.4 ExportDialogMethod

i-MATRIX6 , (DRM)

2.1.5 SQLErrorCheckURL

, (Database Oracle)

2.1.6 SaveFileExt

i-MATRIX6 , (DRM)


2.1.7 SaveAsMethod

(DRM)

- 0 :
- 1 :


2.1.8 WorkPath

- Default : 'C:\BIMATRIX\down'
- 'C:\BIMATRIX\TEST'

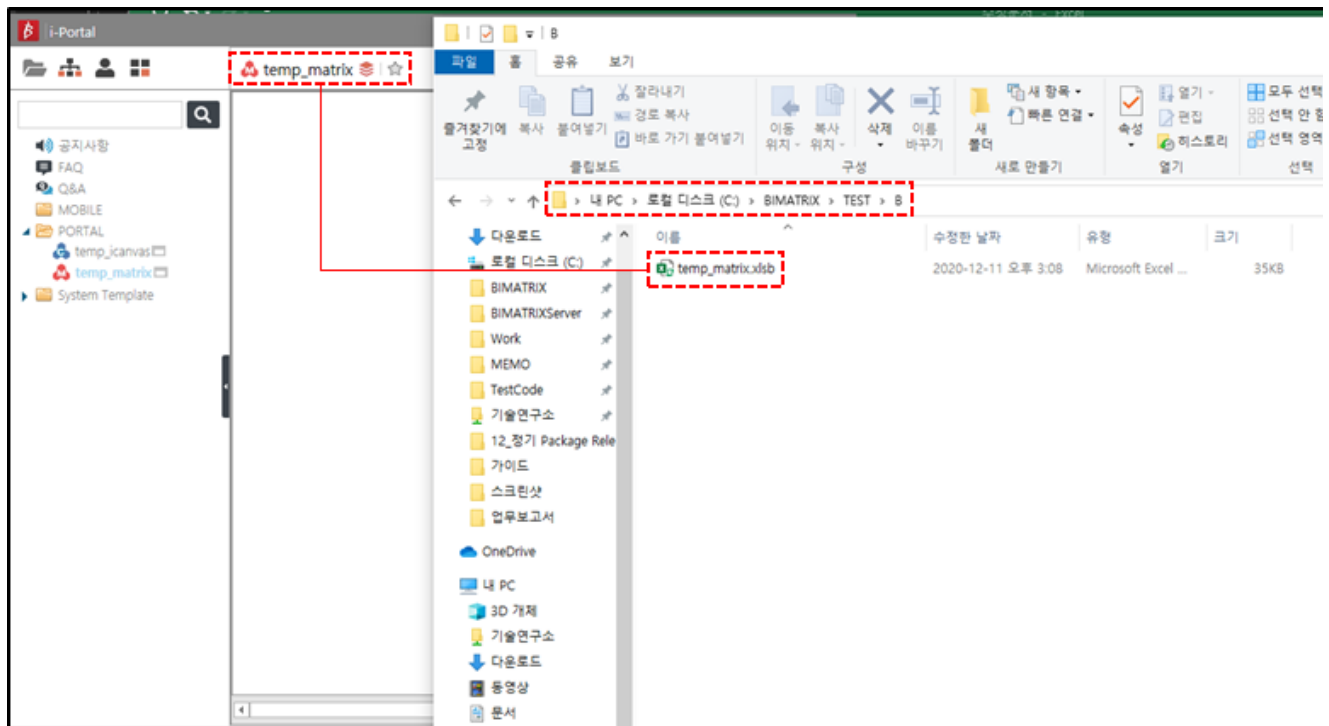


2.1.9 DisableControllImage

- True :

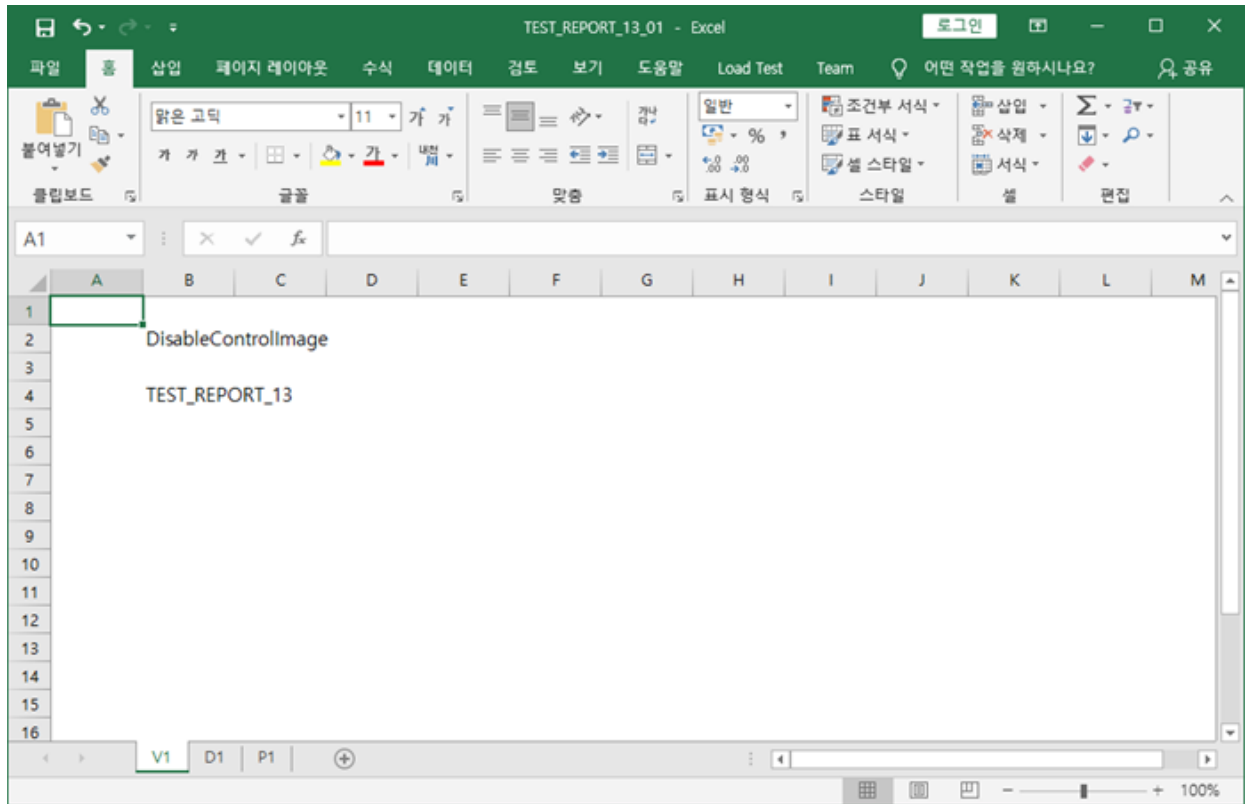

- False : (Default)

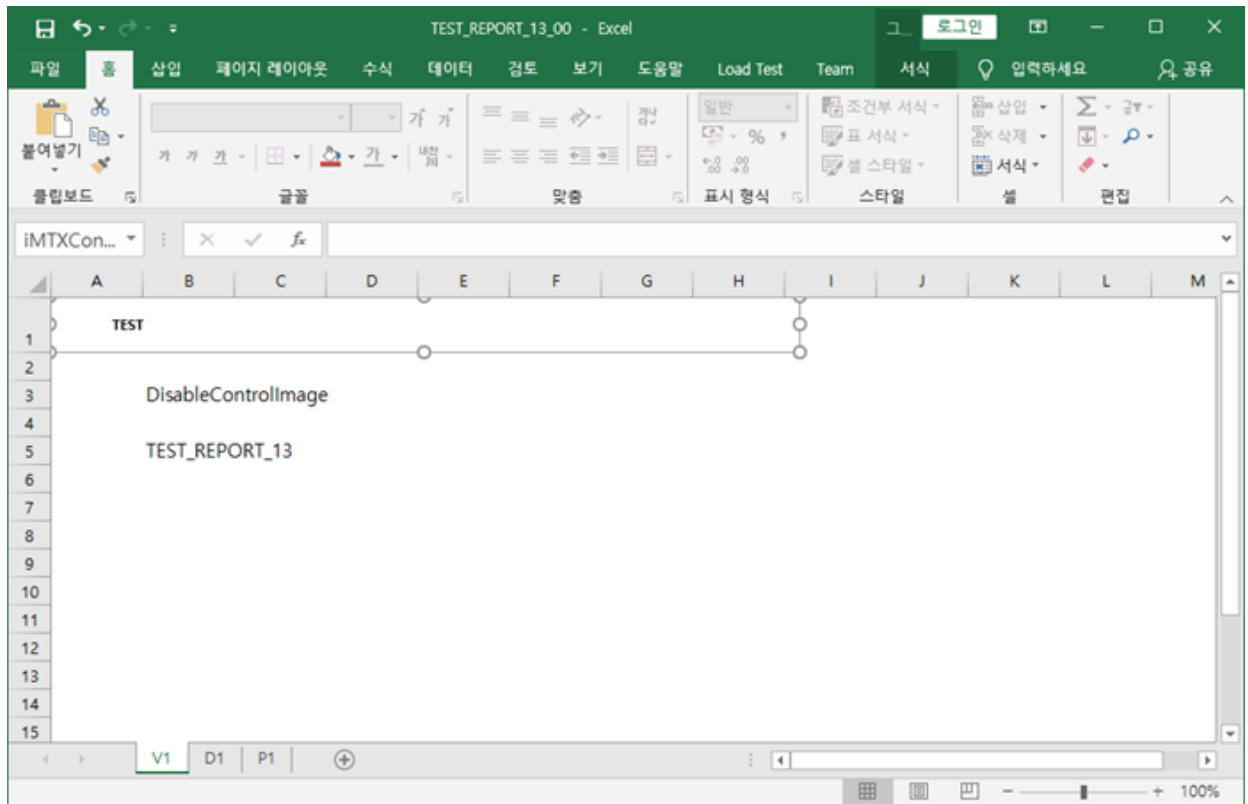

2.1.10 LimitBytes

- Default : 64 * 1024 * 1024 (1M : 1 * 1024 * 1024)

2.1.11 UseSecurityRequest

BIMATRIX WebService


2.1.12 StreamOption

(None = 0, FileStrem = 1, NewDelimiter = 2, ADORecordset = 4)


2.1.13 UseEPA

i-MATRIX6 Designer EPA

- True : i-MATRIX6 Designer EPA

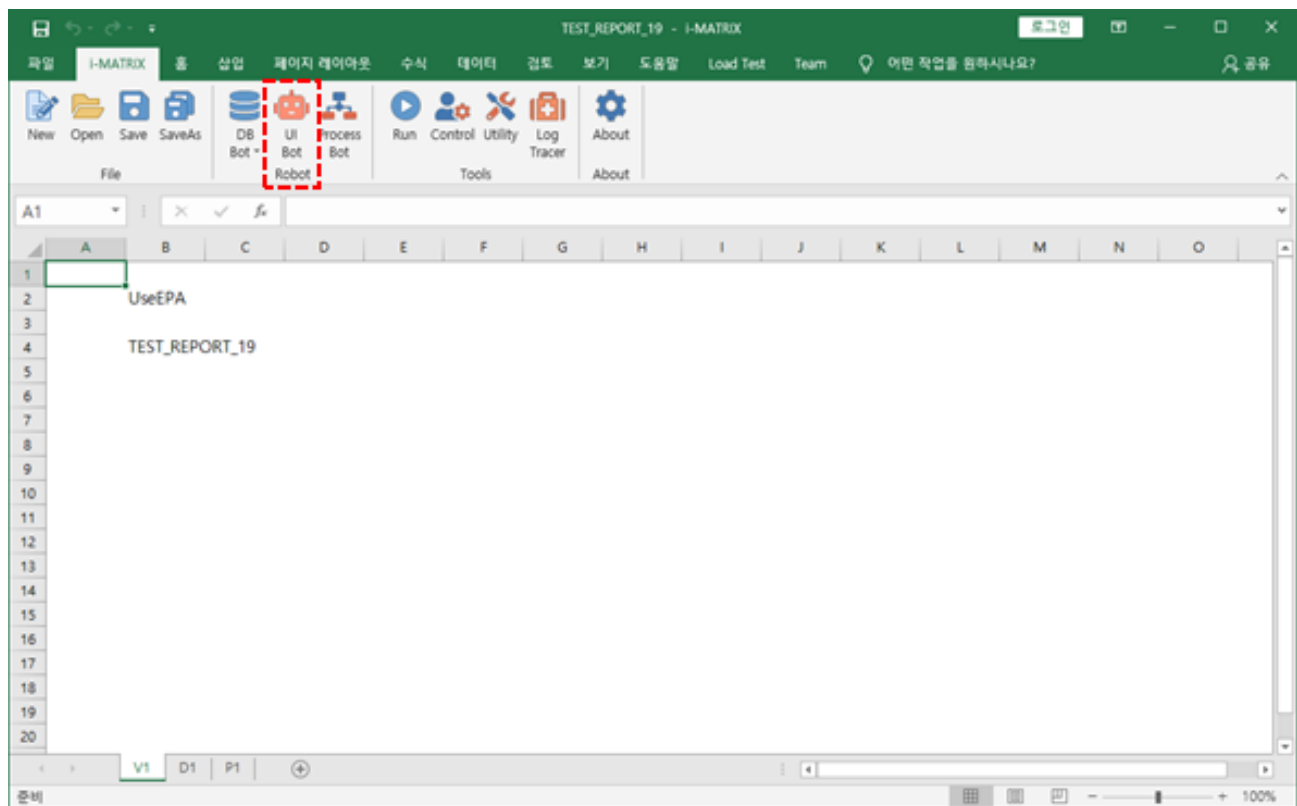

- False : i-MATRIX6 Designer EPA (Default)

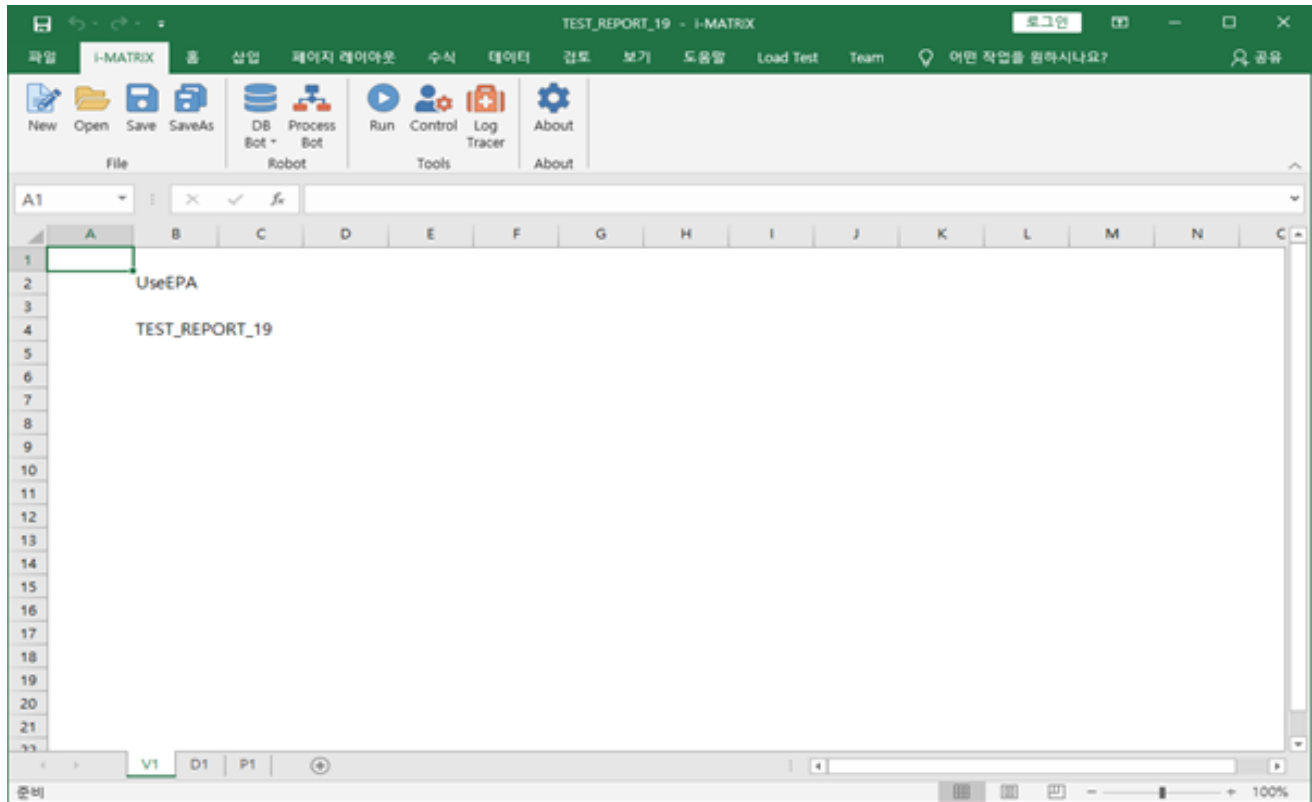

2.1.14 HidePrevSheetConditionControl

Sheet

- False : Sheet
- True : Sheet


2.1.15 CalendarWeeklyDefineDay

(0 : , 1 :)

2.1.16 UseUibot

i-MATRIX6 Designer UI Bot

- True : i-MATRIX6 Designer UI Bot (Default)

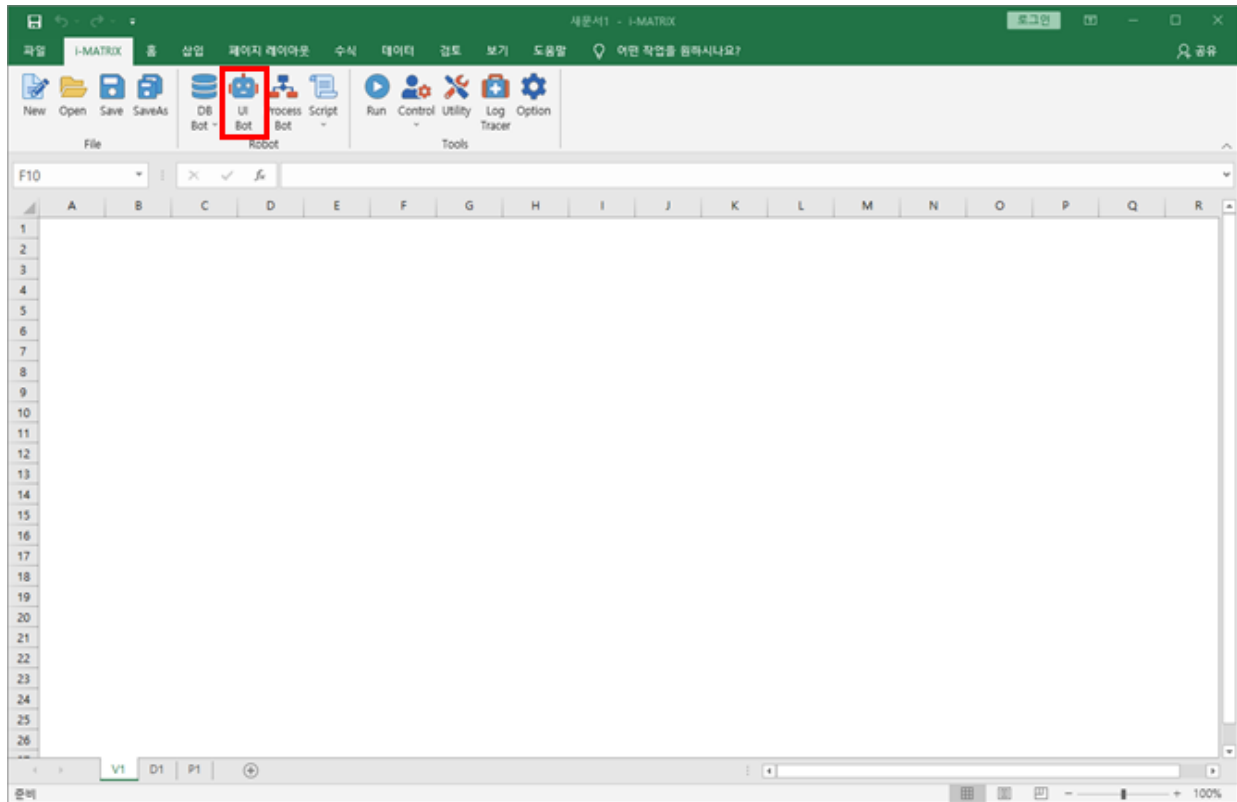


- False : i-MATRIX6 Designer UI Bot


2.1.17 UseDBUploadPlan

i-MATRIX6 Designer DBUploadPlan

- True : i-MATRIX6 Designer DBUploadPlan (Default)

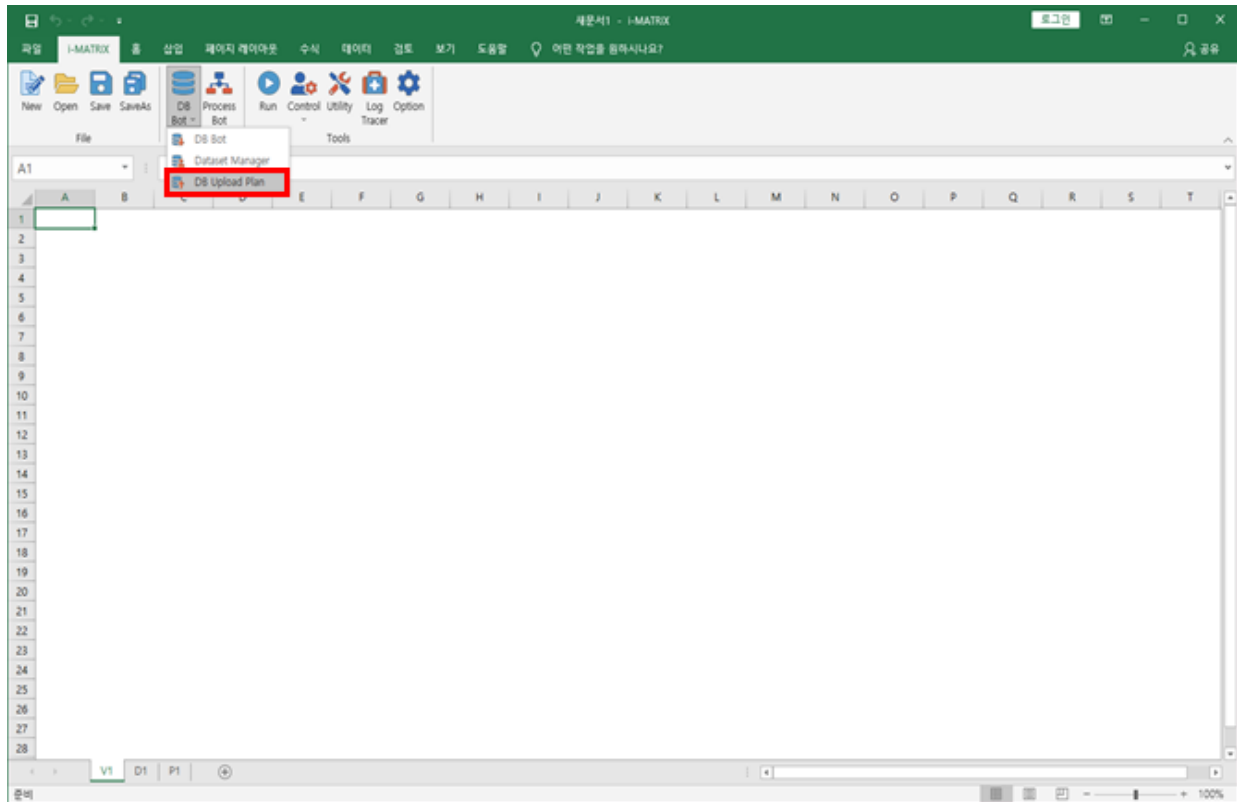


- False : i-MATRIX6 Designer DBUploadPlan

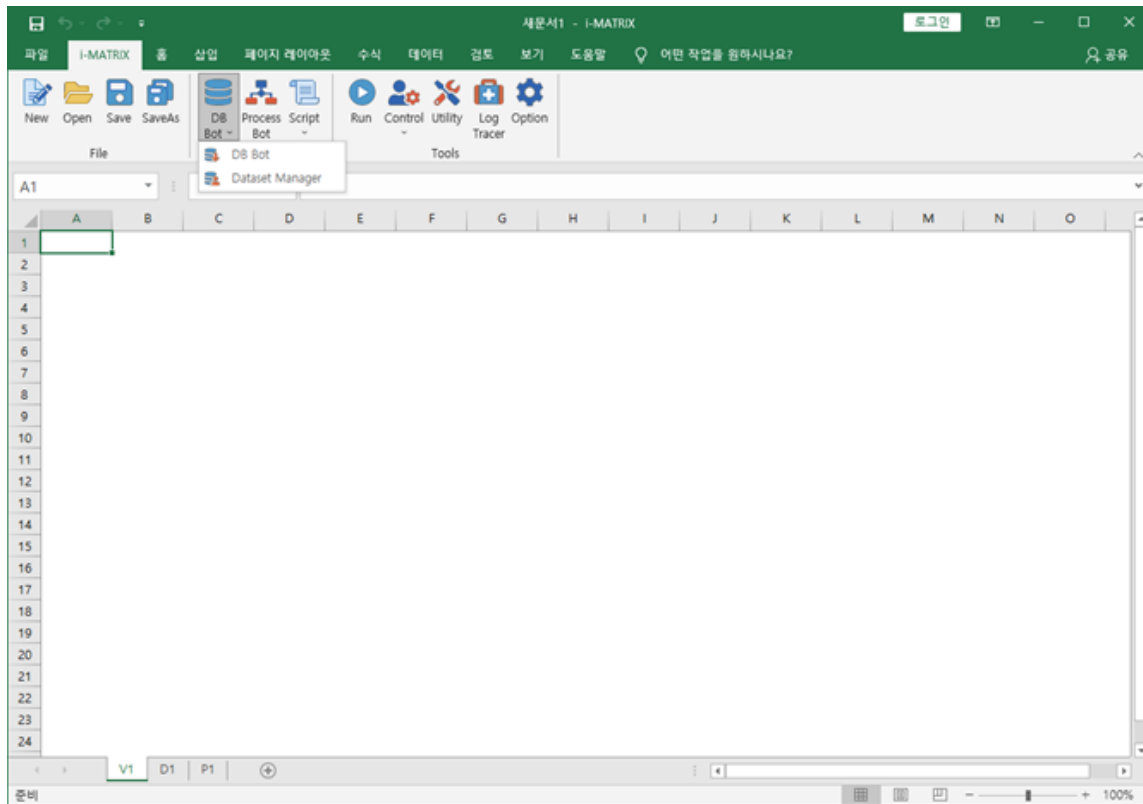

2.1.18 BackupPath

ex) C:\Users\ \AppData

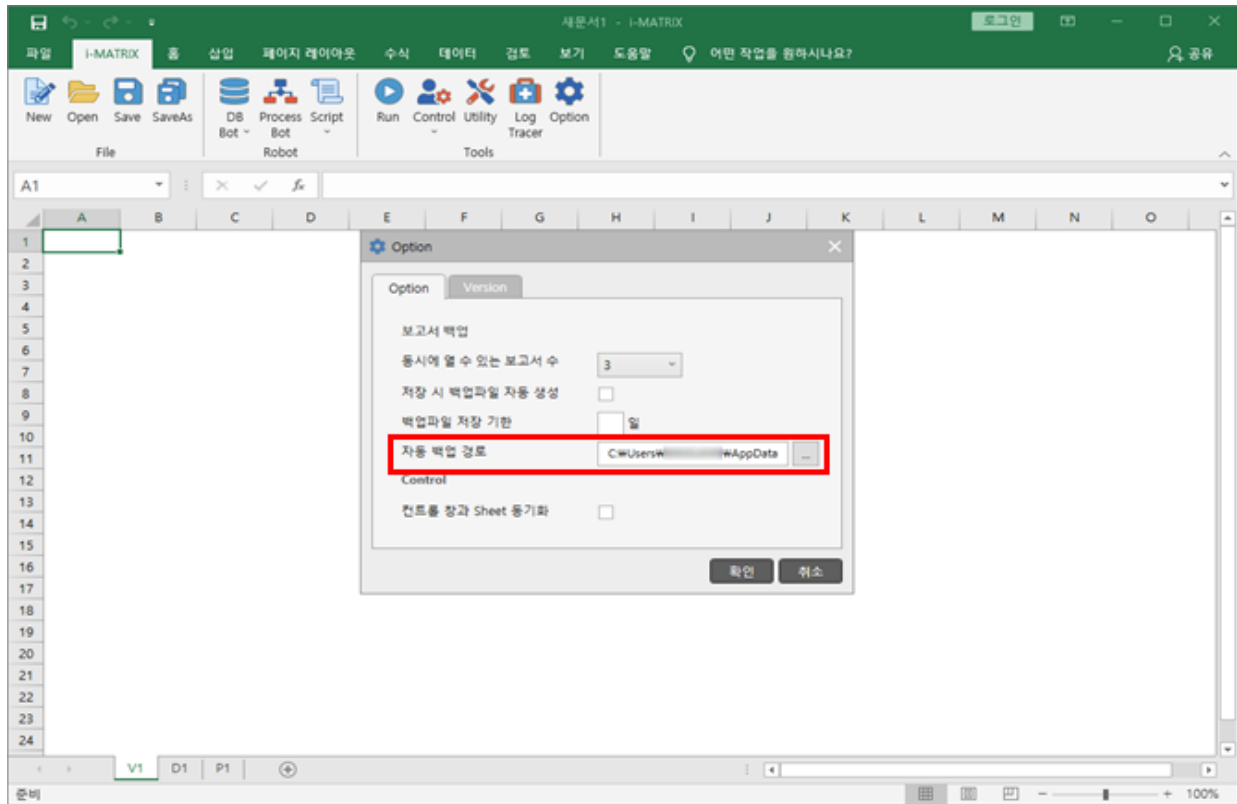


2.1.19 UseLanguageService

i-Mgt


- True :
- False : (Default)

2.1.20 ExportFileFilter


'-' , (ex : Excel (*.xlsx))*xlsx

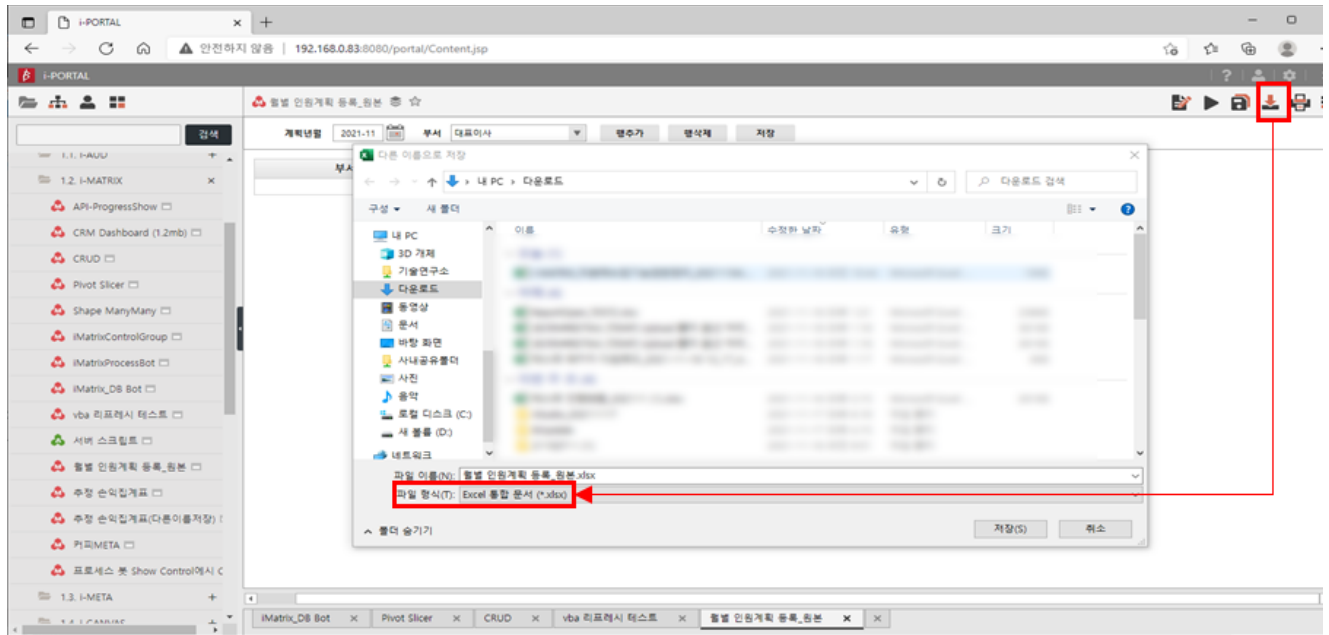

2.1.21 SheetProtectPassword

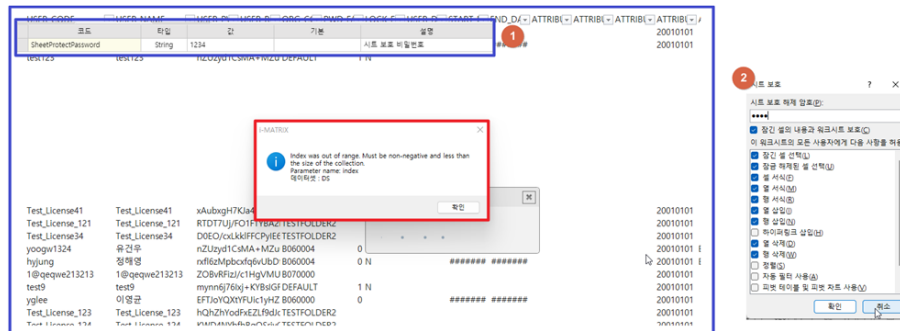

- SheetProtectPassword에서 설정한 '시트 보호 번호'가 i-MATRIX의 시트 보호 비밀번호와 일치하지 않는 경우 갱신된 데이터로 조화가 불가능

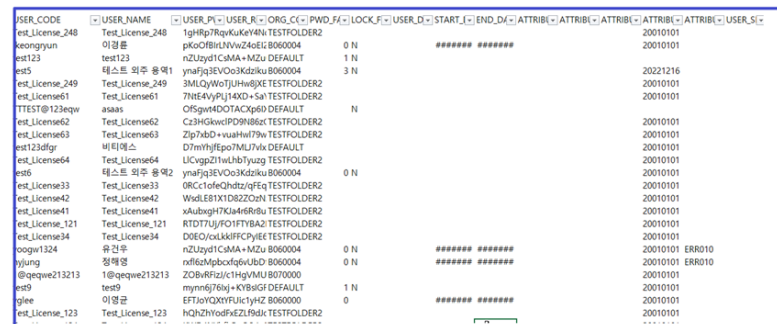


- SheetProtectPassword에서 설정한 '시트 보호 번호'가 i-MATRIX의 시트 보호 비밀번호와 일치하지 않는 경우 갱신된 데이터로 조화가 가능함


2.1.22 DisableTemplate

i-MATRIX Designer Template

- True : "
- False : " Template (Default)

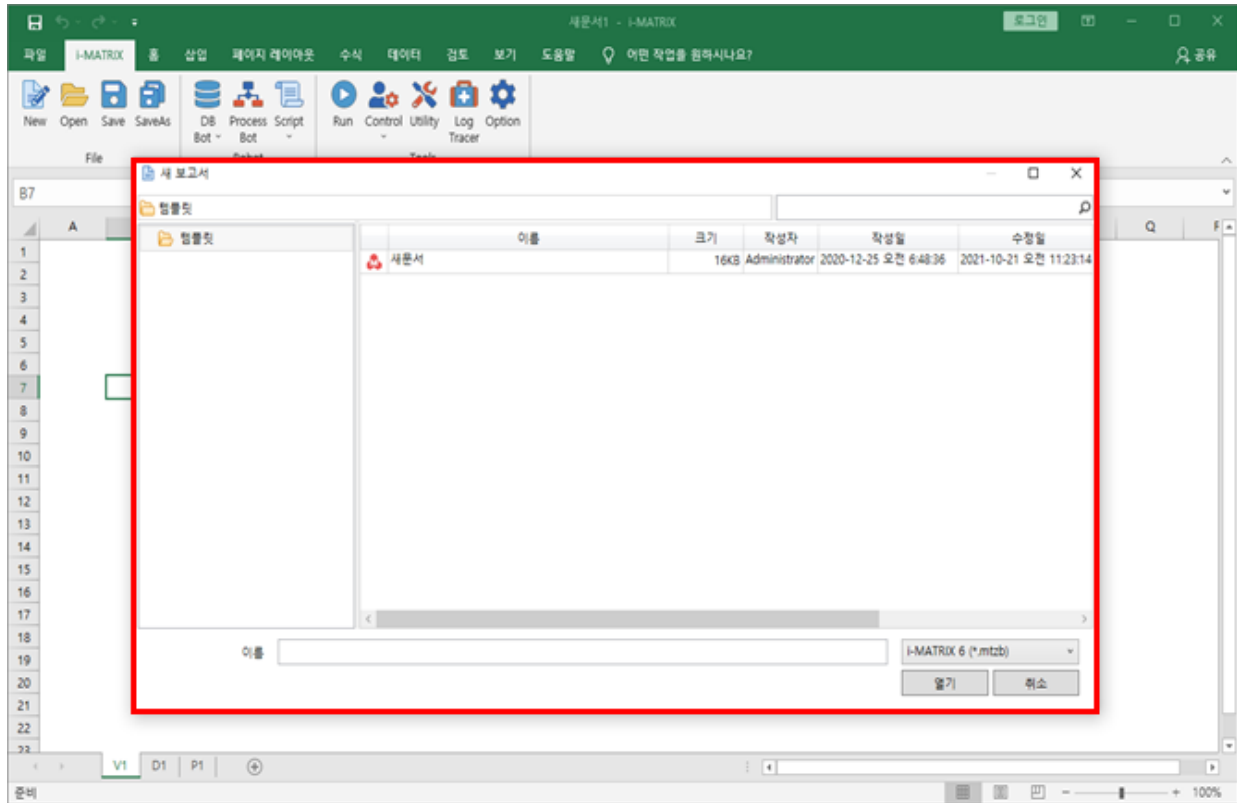

2.1.23 ExportFileExt

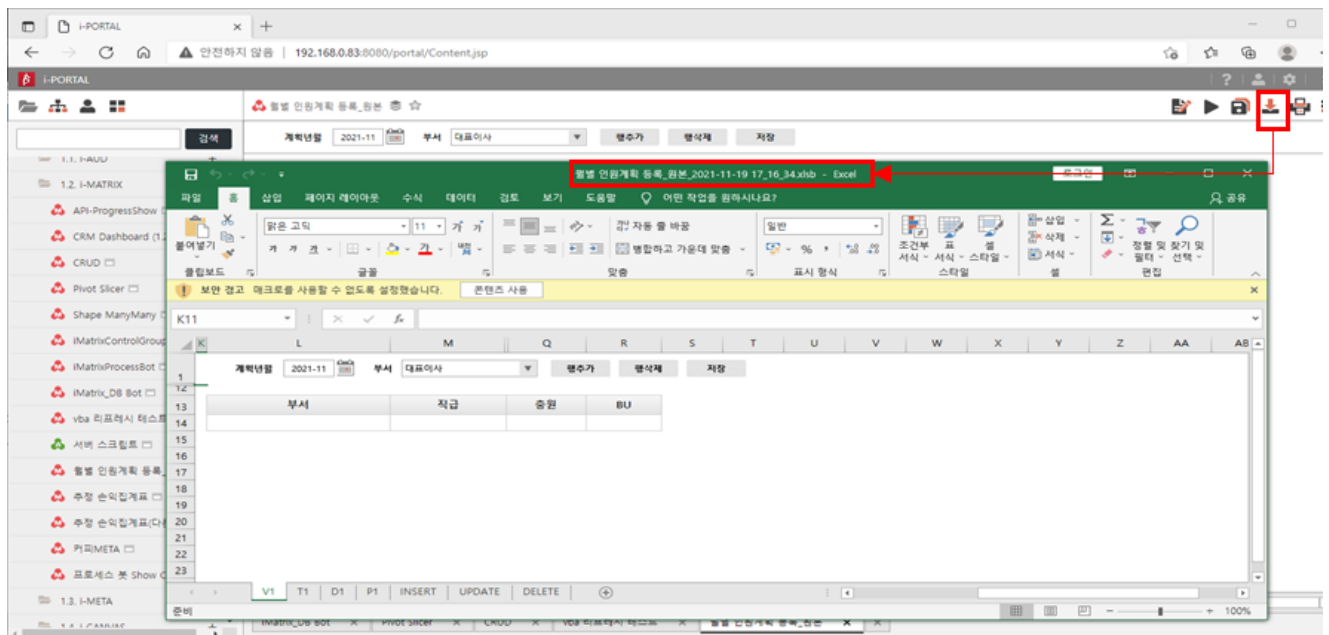

2.1.24 RemoveAddinList

i-MATRIX Addin (;)

() ADXXLForm;AdHocReportingExcelClientLib.AdHocReportingExcelClientAddIn.1;SapExcelAddIn

2.1.25 UseSecurityResponse

META Response

2.1.26 DataSourceURL

DB Bot(i-META) URL

2.1.27 FlowDiagramURL

FlowDiagram URL


2.1.28 DefaultAllDataSet

("" > "*"")


2.1.29 DisableConditionDesigner

i-MATRIX Designer

- True : (Default)

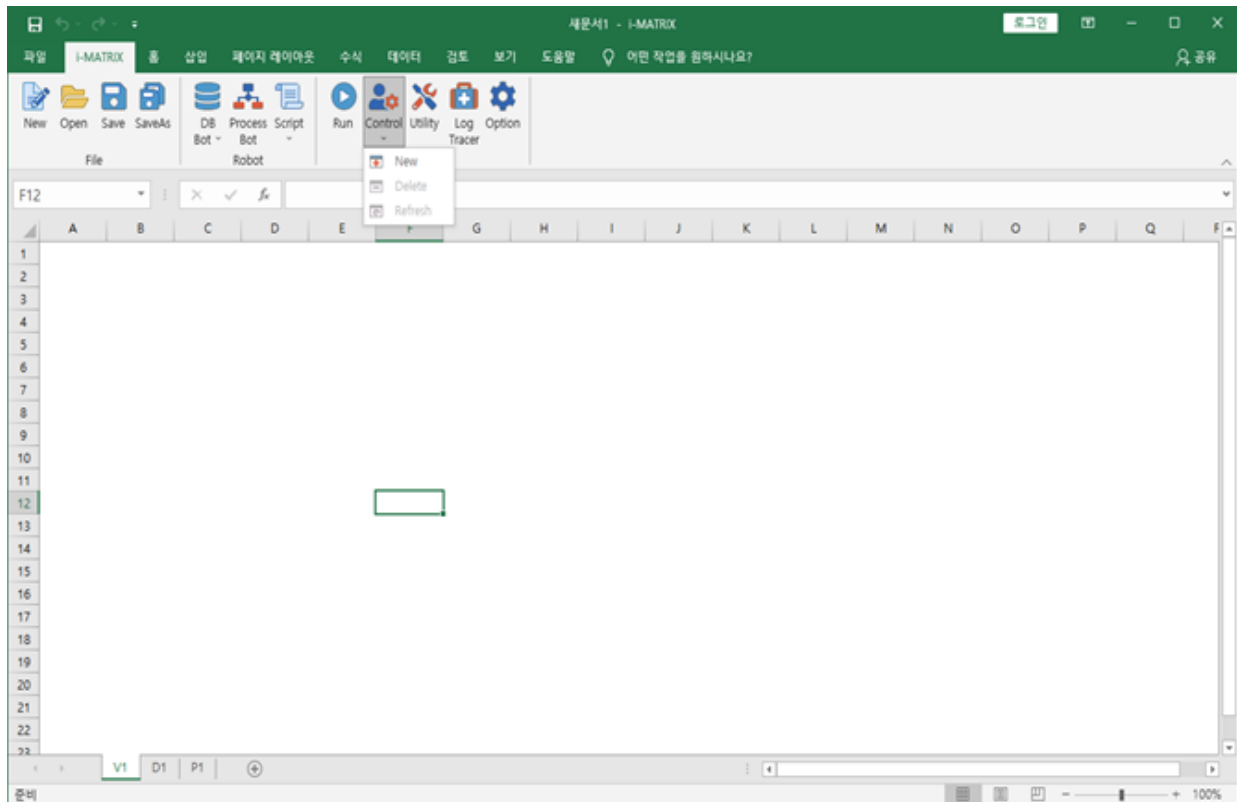

- False : ,

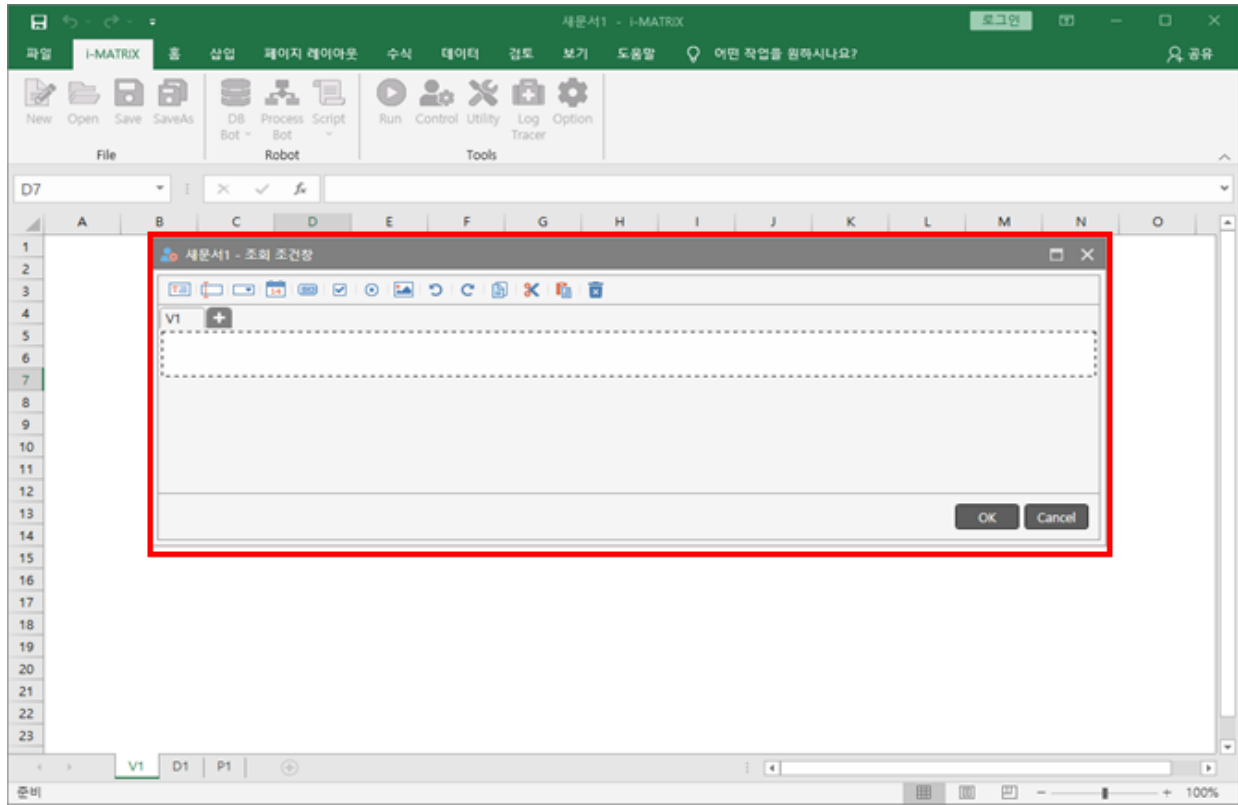

2.1.30 StyleCopyMethod

, , (ClipBoard = 0, AutoFill = 1)

2.1.31 ReportCacheMode

(Report = 1, ReportOrCondition = 2)

2.1.32 WebPortalPopuViewMode

MX-SERVICE , (= 0, EXCEL = 1)

2.1.33 Disable6Bridge

AUD i-MATRIX 6.201.xxx XAPI (true:, false:)

2.1.34 ExcelMemoryUsageLimit

EXCEL (MB, 1.5GB)

2.1.35 KeepControlValue

Property , (false : ()), true :)

2.1.36 SQLEncryptOption

- 0 : 202307
- 1 : ServerTime native dll

2.1.37 DataLimitComboBox

ComboBox (0 :)

2.1.38 DataLimitMultiComboBox

MultiComboBox (0 :)

2.1.39 UseQueryExport

(: false)


2.1.40 UseControlAscSort

i-META Asc

- True : ASC (Default)
- False :

2.1.40 DataSetMAFVersion




(: 7.0.500.60)

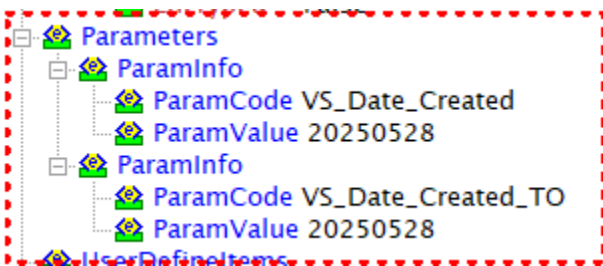

2.1.40 UsePowerQueryWrite


Excel (: FALSE)

* "" "" ,

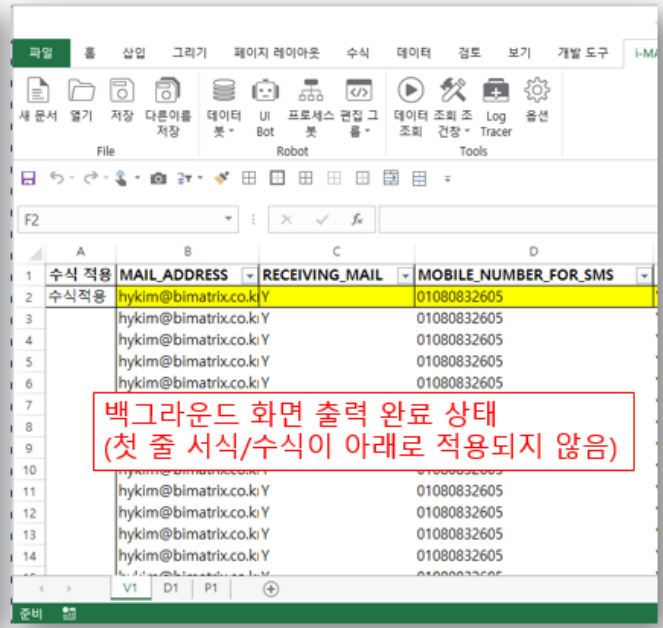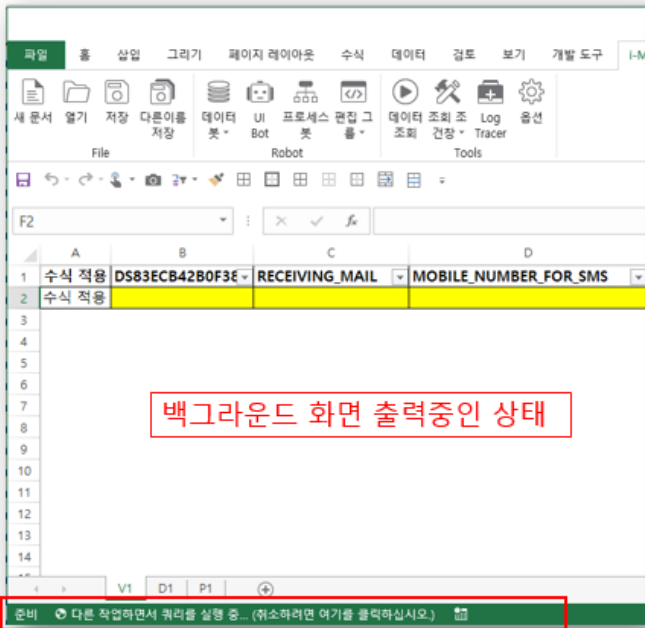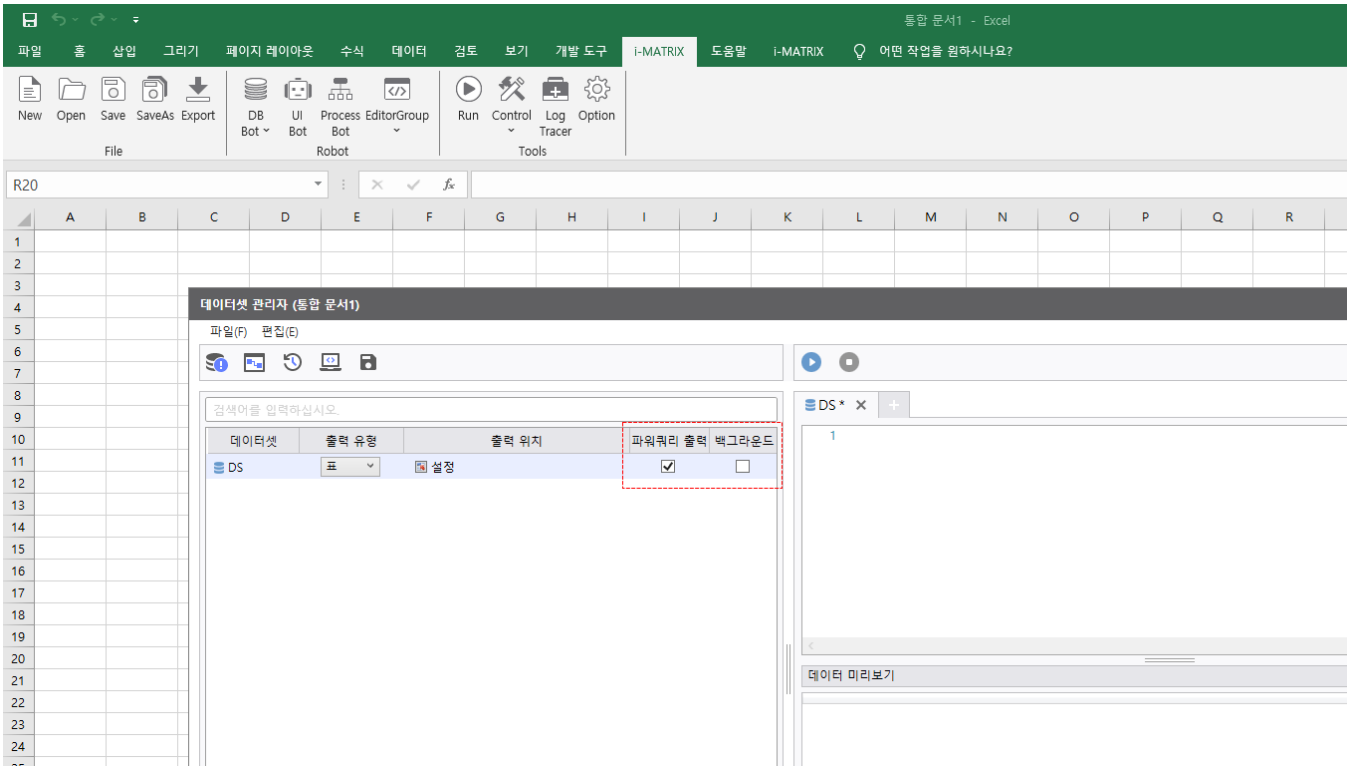

2.1.40 UseVBAAddIn

VBA AddIn .false VBA Addin module (: TRUE)

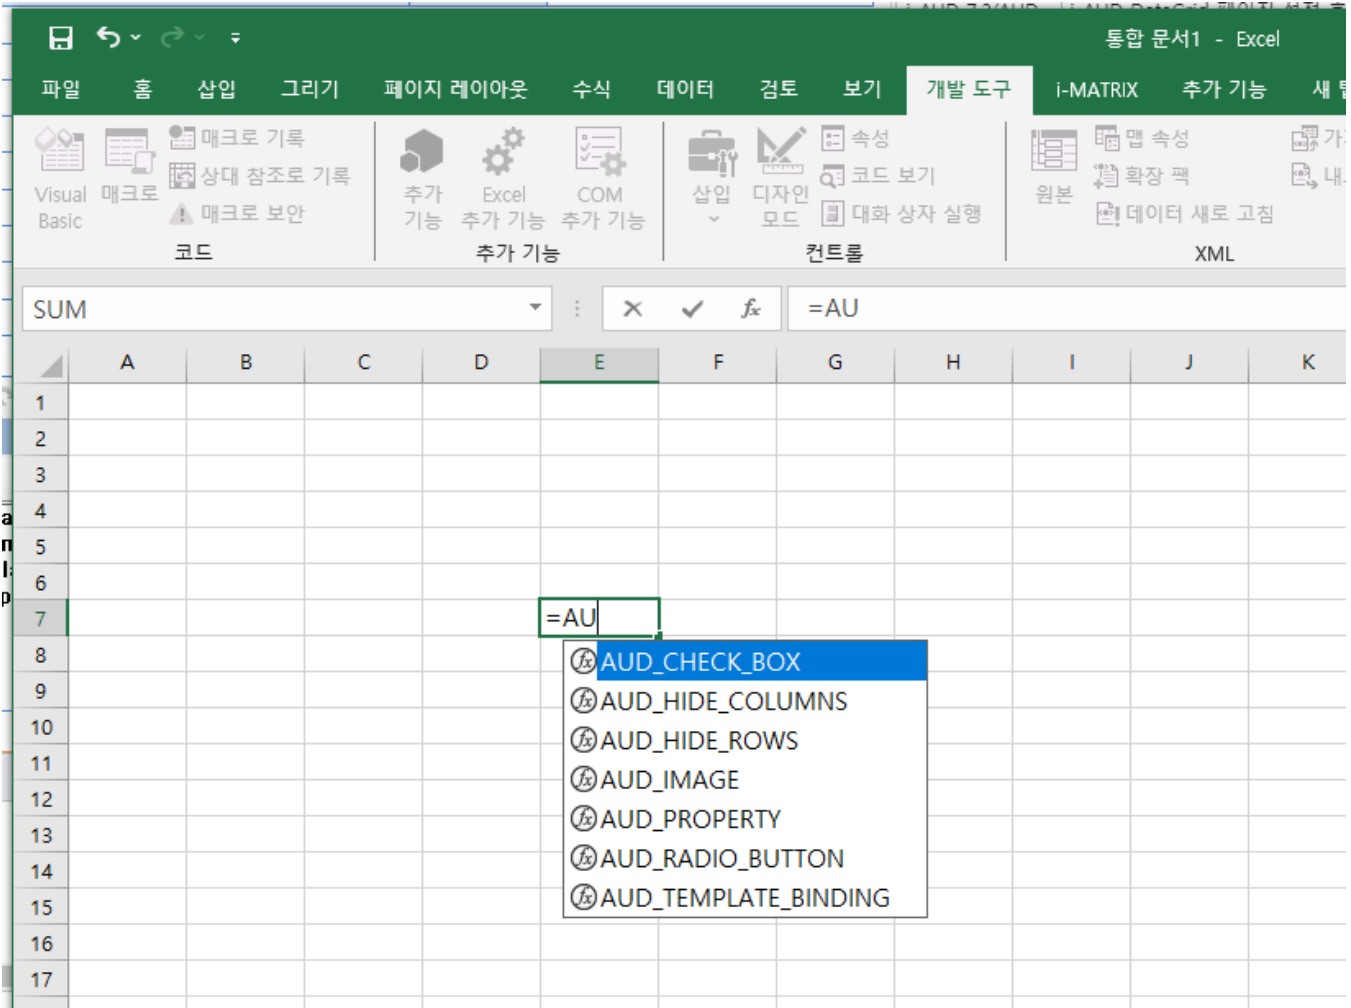

2.1.40 WebBrowserControlMode

i-MATRIX WEB Control Mode (: 0 - IE, 1 - Edge)

2.1.50 UseVbaMigration

VBA true (iMATRIX6.ExcelModule iMATRIX.ExcelModule) (: false)

- true : i-MATRIX6 VBA ()
- false : i-MATRIX6 VBA (i-MATRIX6)

3. METAVIEW

3.1



			Release No.
MaxLOVRowCount	1000	1000	7.0.500

UseAnalysisFilter	FALSE	[]	7.0.500
UseNormalMergeExtendMode	FALSE	(JoinType) Outer/Inner Join	7.0.500
DefaultJoinType	0	(enJoinType) 0 : None, 1 : InnerJoin, 2 : LeftOuter	7.0.500
UseMetaViewOrderSetting	FALSE		7.0.500
UseLikeOperator	FALSE	Like	7.0.500
UseAutoDeleteQueryLineSetting	FALSE		7.0.500
EnableSameMetalemNodeInFilter	FALSE		7.0.500
BasicFilterDelimiter	‘;		7.0.500
IsAbleOuterJoin	FALSE	FullOuterJoin	7.0.500
DisableUserDerivedItem	FALSE		7.0.500
DisableMergeMenu	FALSE		7.0.500
DisableSortMenu	FALSE		7.0.500
DisablePickListFilterType	FALSE		7.0.500
DisableDataSetFilterType	FALSE		7.0.500
IsMetaTreeGridCollapseAll	FALSE		7.0.500
IsSupportTextInputInMeasure	FALSE	In/NotIn (NumberBox TextBox)	7.0.500
DisableDistinctCountAfter	FALSE	DistinctCountAfter (MATRIX)	7.0.500
UseHetDBMerge	FALSE	DB	7.0.500
UseMsgWarnNoMetaFilter	FALSE	, (:O, :X), i-MATRIX, i-CANVAS	7.0.500
MaxFilterRowCount	0	DataGrid filter	7.0.500
MetaDerivedItemEditMode	1	Edit(View)Mode [Code:0, Description:1]	7.0.500
UseOpenLocalMV	FALSE		7.0.500
UseNotDefaultMetaPromptType	FALSE	(AnalysisFilter) . => false : / true :	7.0.500
UseDerivedItemQuickMode	TRUE	i-AUD	7.0.500
UseMergeViewDrillToDetail	FALSE	DrillToDetail merge view layout (Meta server 6 true)	7.0.500
MergeViewTreeSortLevel	1	(:0, :1, :2)	7.0.500
UseMetaFieldCntLimit	FALSE		7.0.500
MetaFieldCntLimitView	200	UseMetaFieldCntLimit true Add	7.0.500
MetaFieldCntLimitAll	1000	UseMetaFieldCntLimit true Add	7.0.500
MaxMetaTreeGridRowCount	3000	()	7.0.500
CheckAuthMETASQLPreviewButton	FALSE	SQL	7.0.500
DefaultSQLHint		SQLHint	7.0.500
MetaLayoutFirstOffset	33	row (row 100%)	7.0.500
MetaLayoutSecondOffset	33	row (row 100%)	7.0.500
UseCheckConditionMetaPrompt	FALSE	prompt	7.0.500
HideMetaViewerReportList	FALSE		7.0.500
LOVCacheExpiredMinutes	0	LOV cache (), 0: , -1: cache , : expire	7.0.500
UseFirstMetaTemplateReportType	FALSE	default reportType TemplateList reportType	7.0.500
DisableMoveAfterRollup	TRUE	List Layout AfterRollUp	7.0.500
UsePromptTypeDisable	TRUE	, disabled	7.0.500
UseMetaViewerHybrid	TRUE		7.0.500
UseMergeViewCondition	FALSE		7.0.500
IsMetaViewerHidden	FALSE		7.0.500
FilterTextUpperCase	TRUE	LOV ,	7.0.500
DateFilterInitValue	DATE(0,0,0)	Date category	7.0.500
DateFilterToInitValue	DATE(0,0,0)	Date category To	7.0.500
KeepCollapseExpandState	FALSE		7.0.500.20251023-11

UseCreateControlDataBind	FALSE		7.0.500
UseMetaDataImport	FALSE	Import (Import)	7.0.500
UseMetaVariableNameCaption	TRUE		7.0.500.20241212-11


3.1.1 MaxLOVRowCount

- (Default : 1000)
- (5 , (LOV) 5 .)

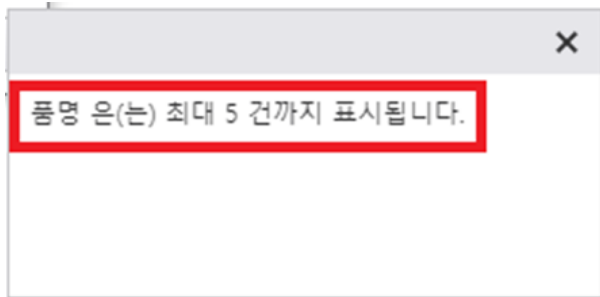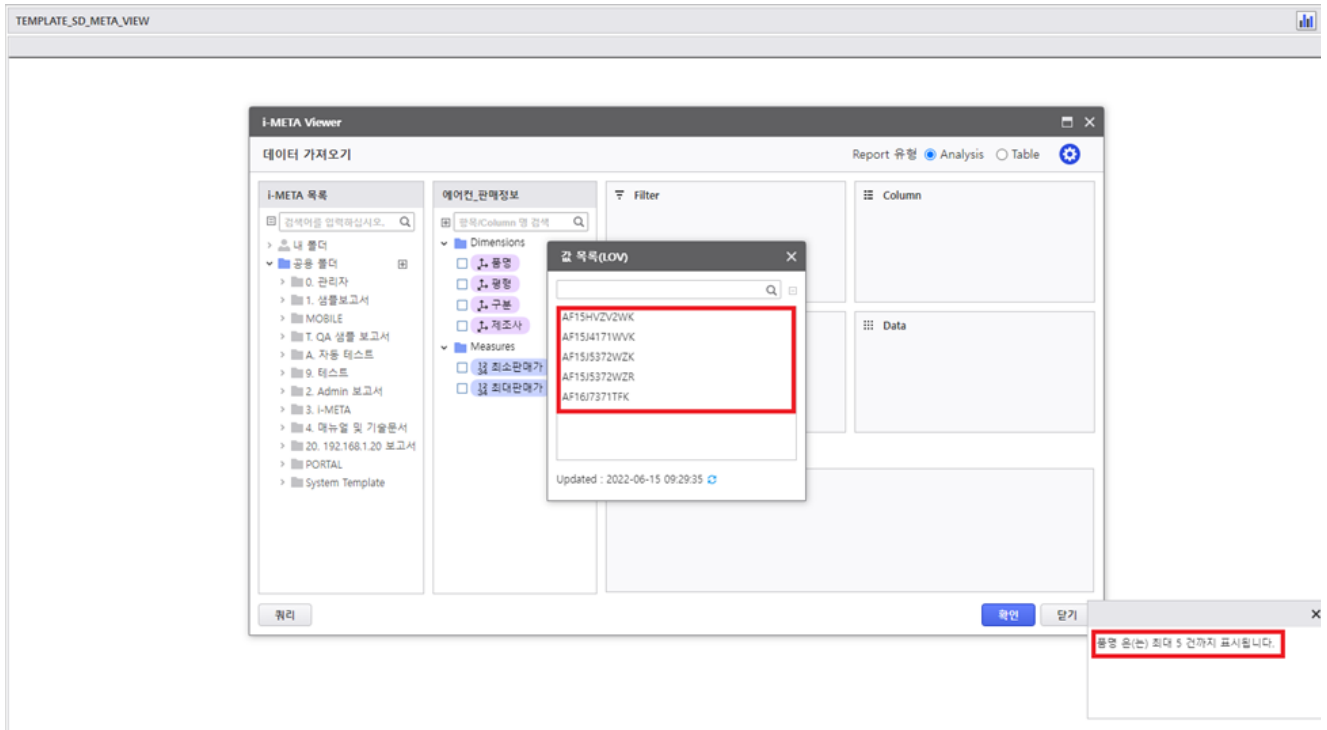


3.1.2 UseAnalysisFilter

- []
- true : [] (Default)

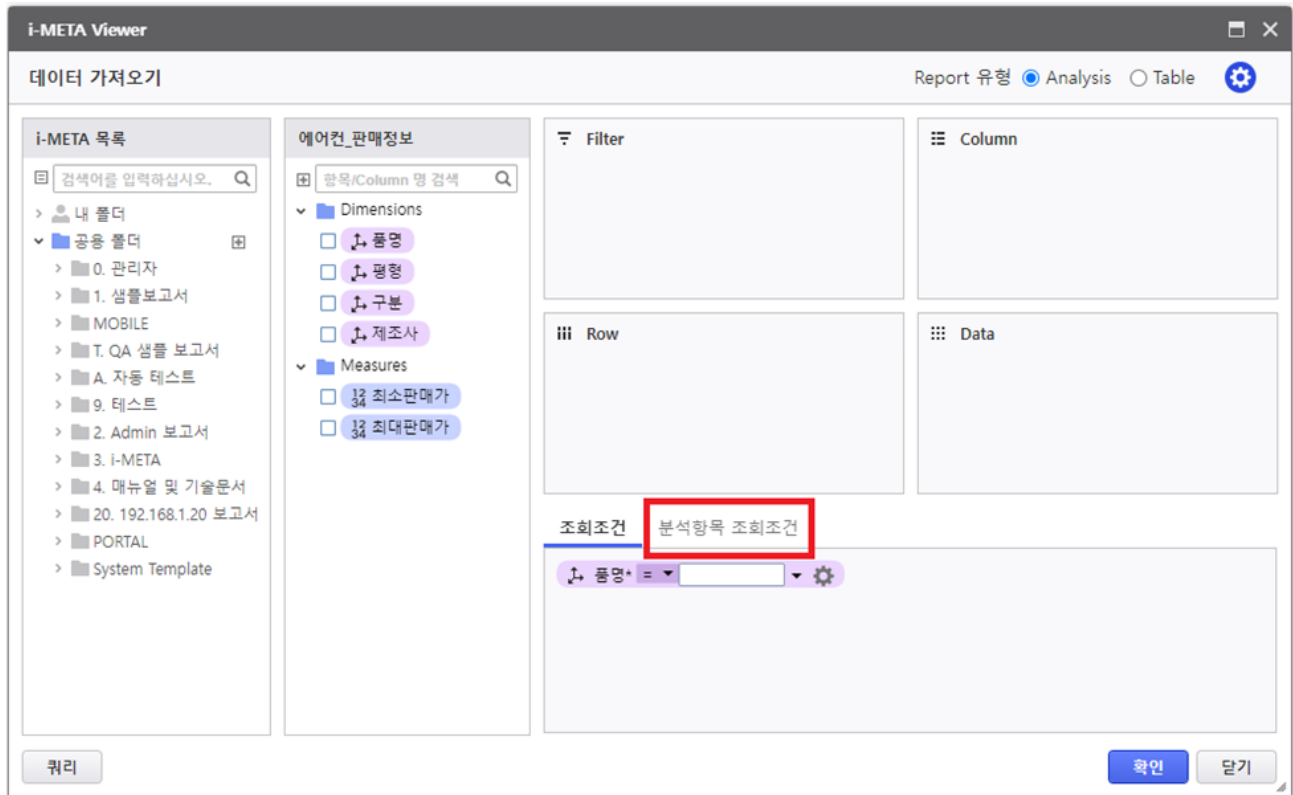


- false : []

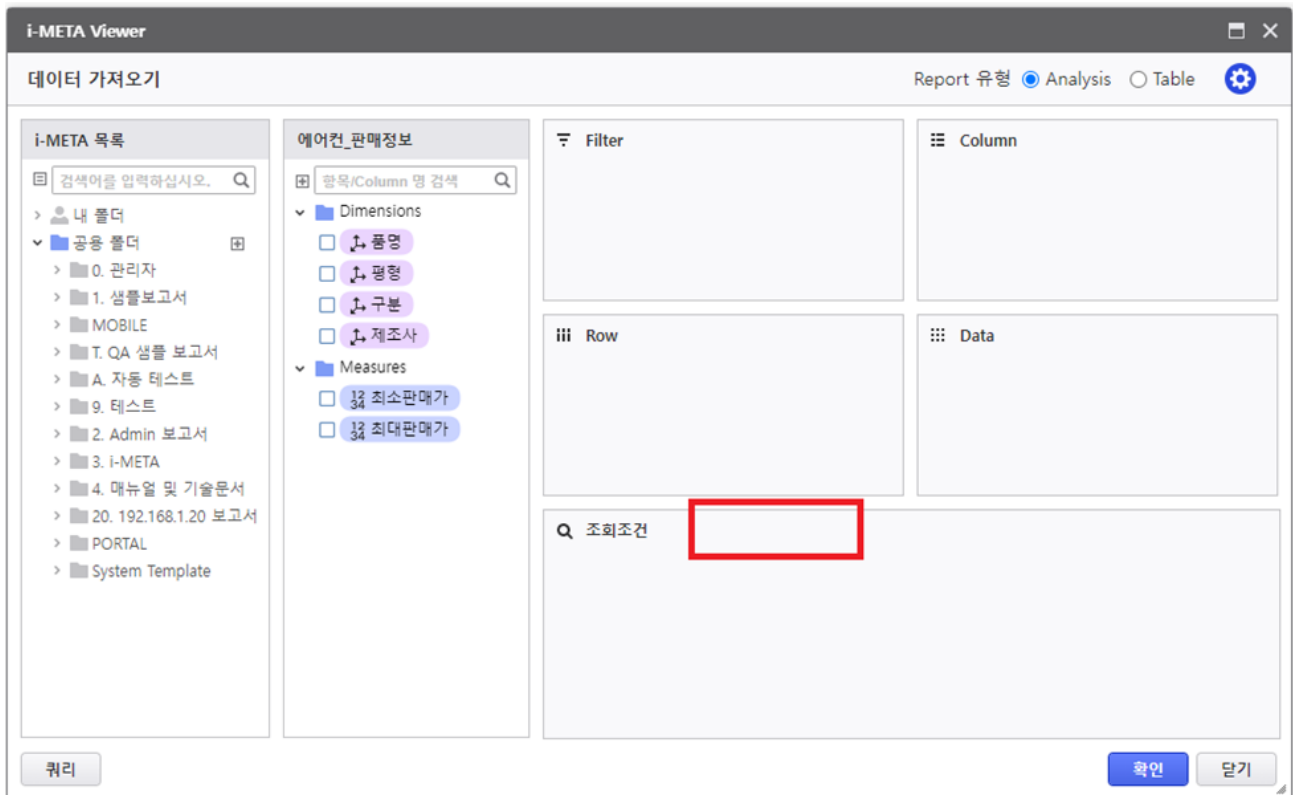


3.1.3 UseNormalMergeExtendMode

(JoinType) Outer/Inner Join

- true

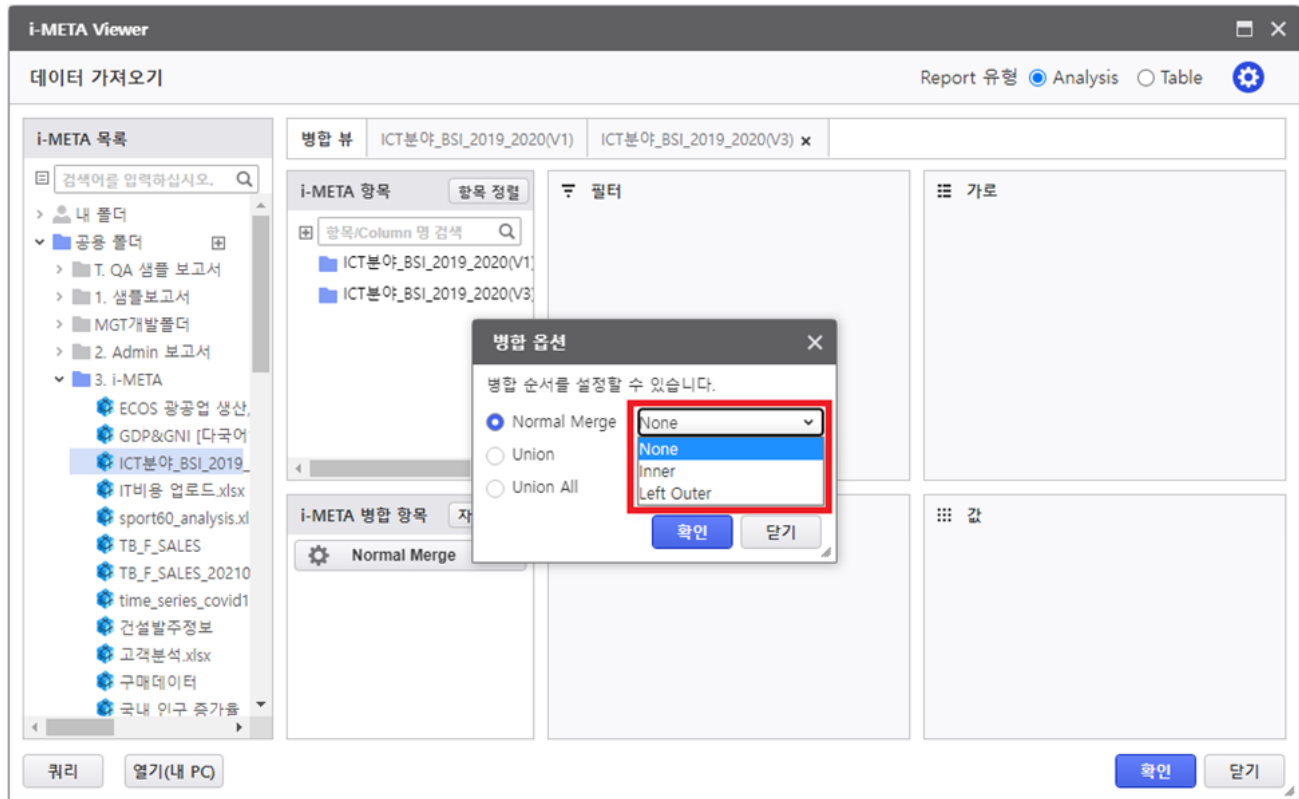

- false : (Default)


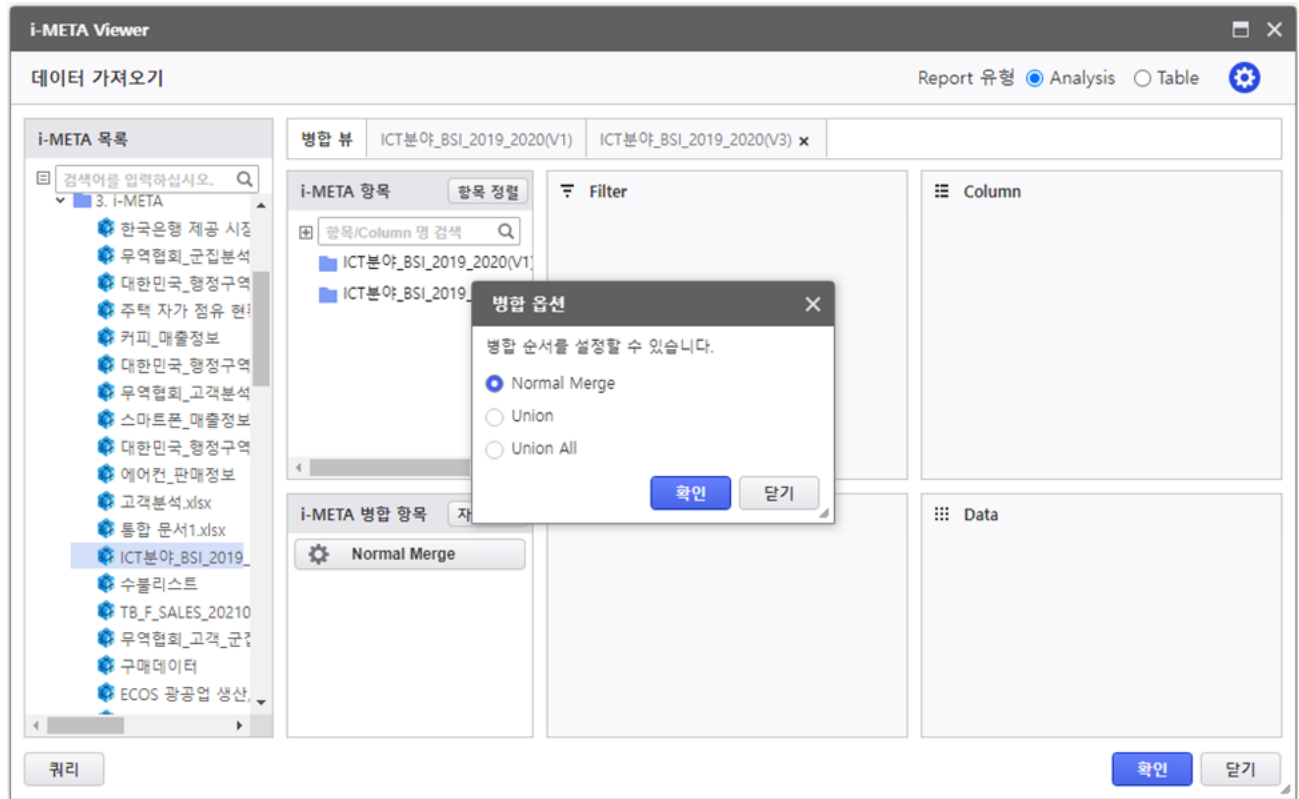


3.1.4 DefaultJoinType

(enJoinType)

- 0 : None (Default)


- 1 : InnerJoin
- 2 : LeftOuter

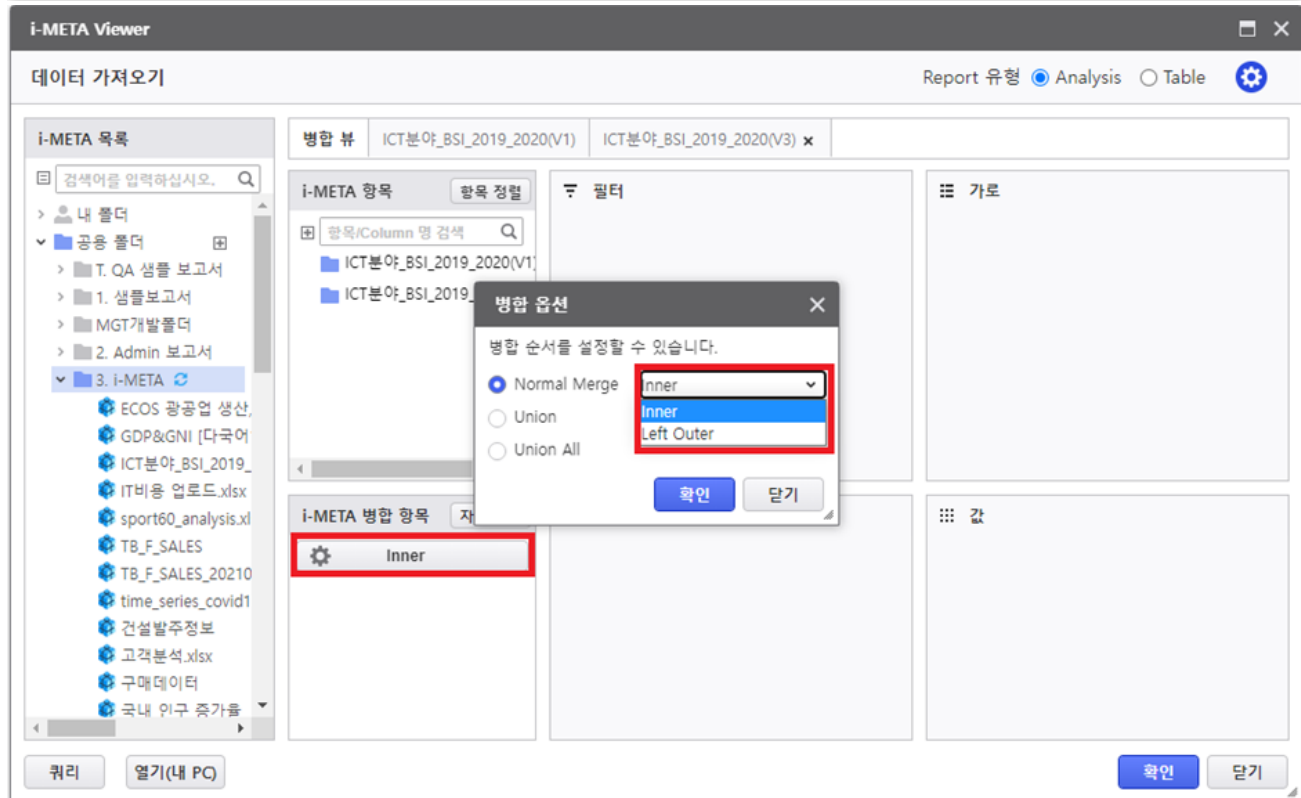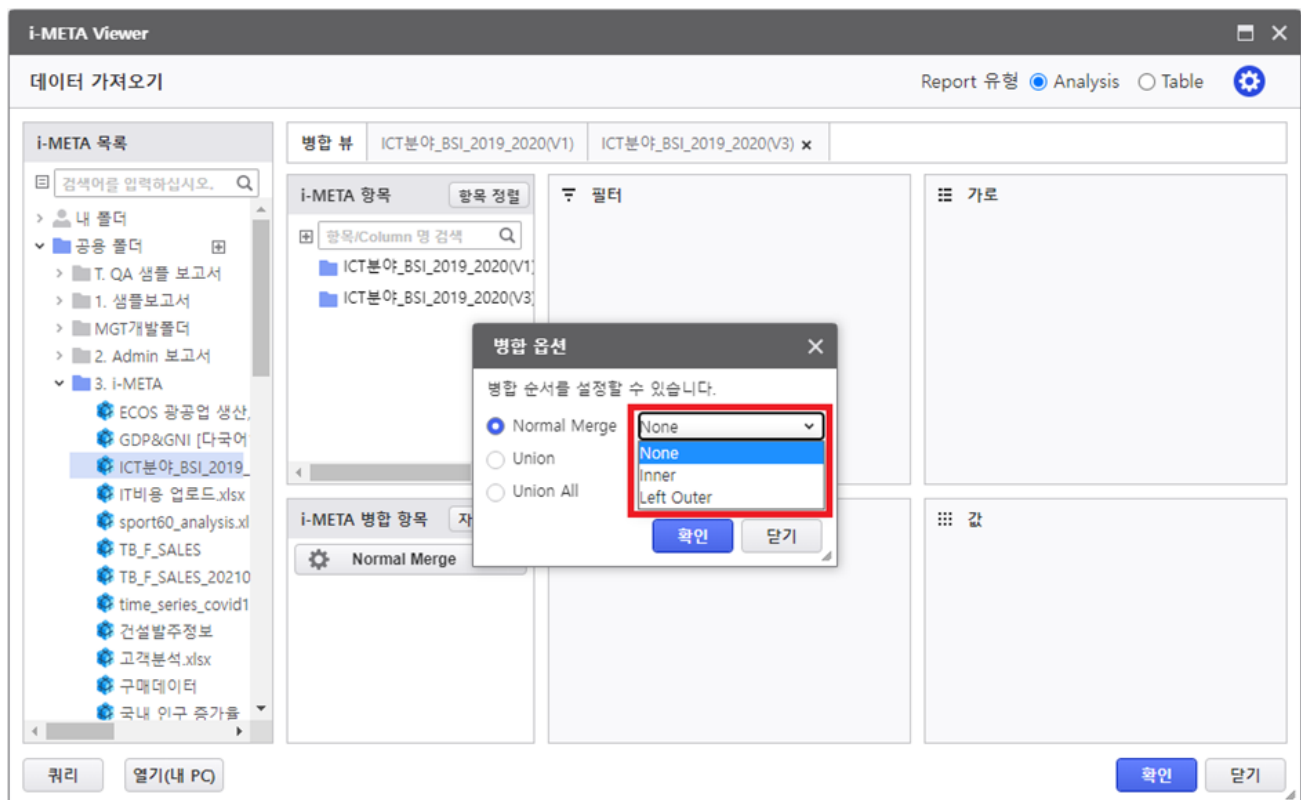

3.1.5 UseMetaViewOrderSetting

META


- false : META Viewer (Default)
- true : META Viewer

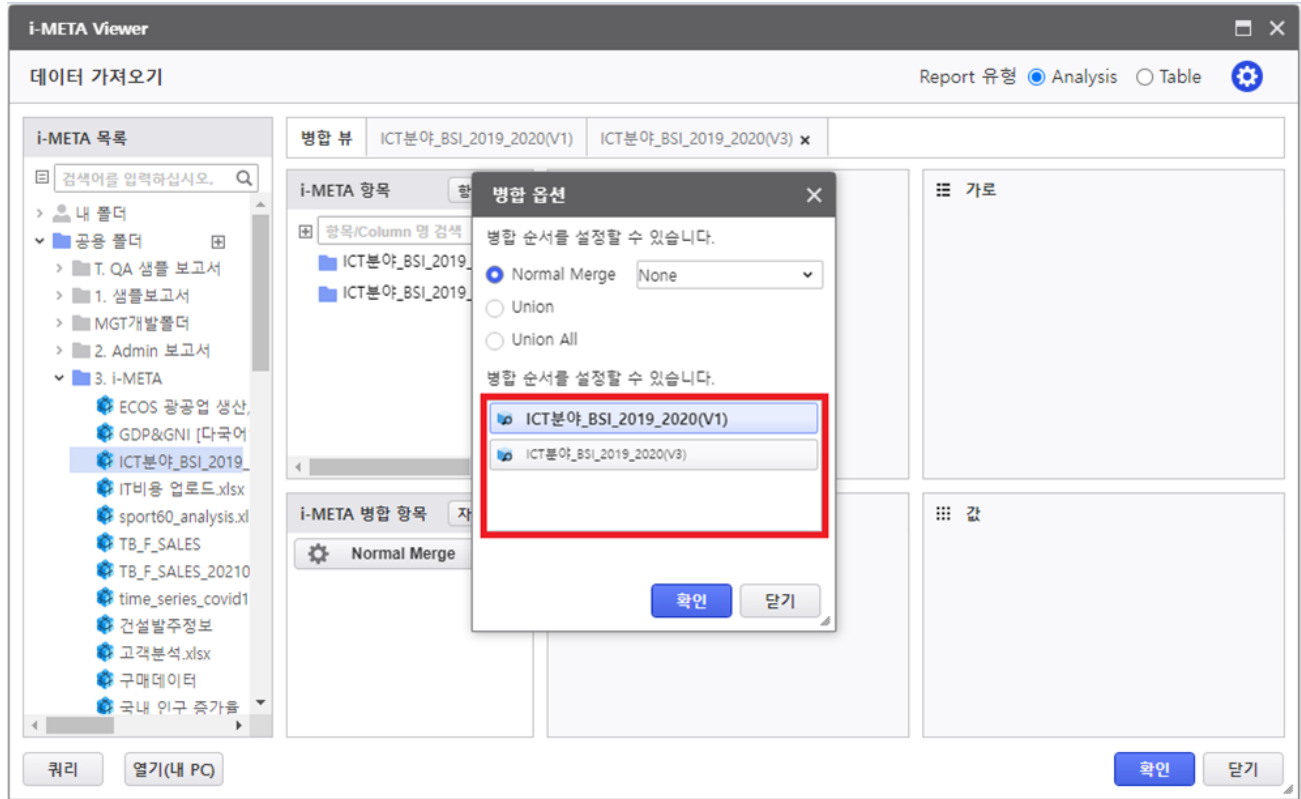


3.1.6 UseLikeOperator

META Viewer LIKE

- false : META Viewer LIKE (Default)

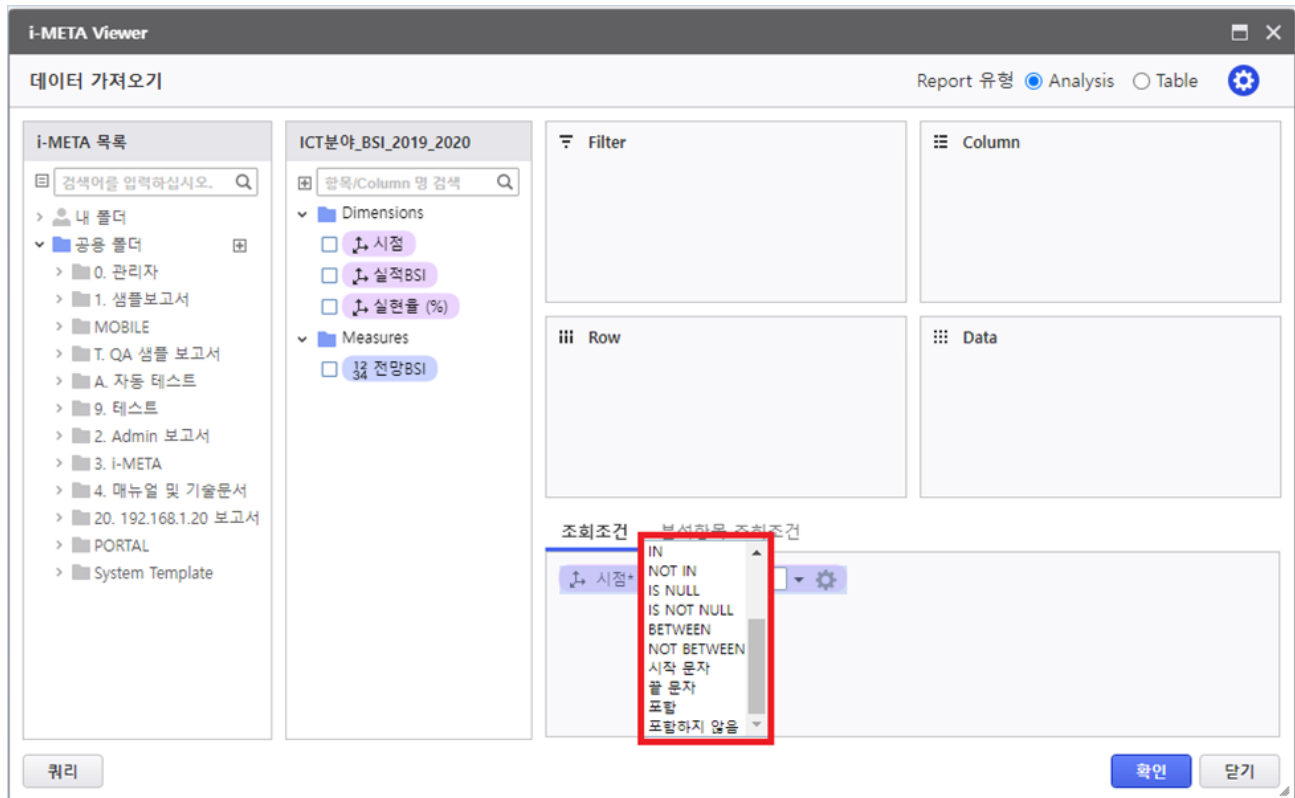


- true : META Viewer LIKE

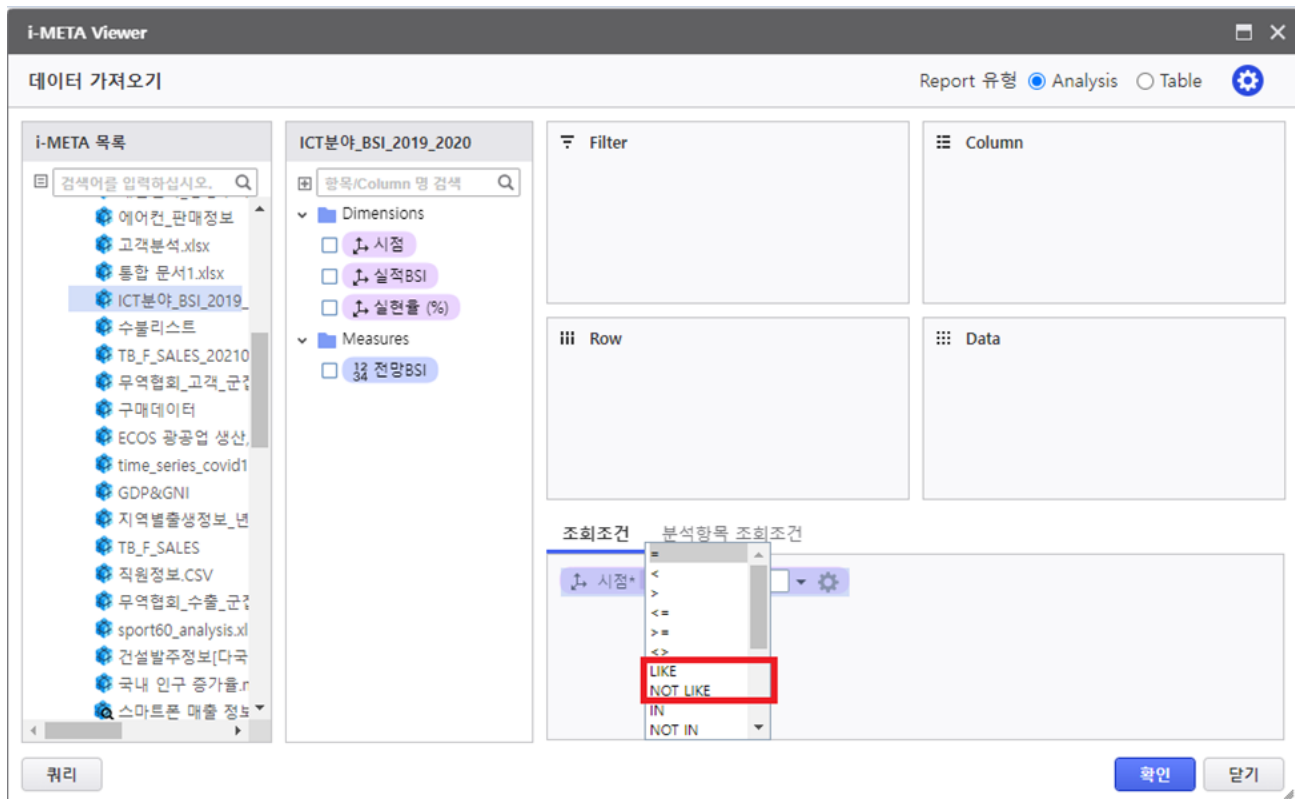


3.1.7 UseAutoDeleteQueryLineSetting

- true : ' ' (Default)

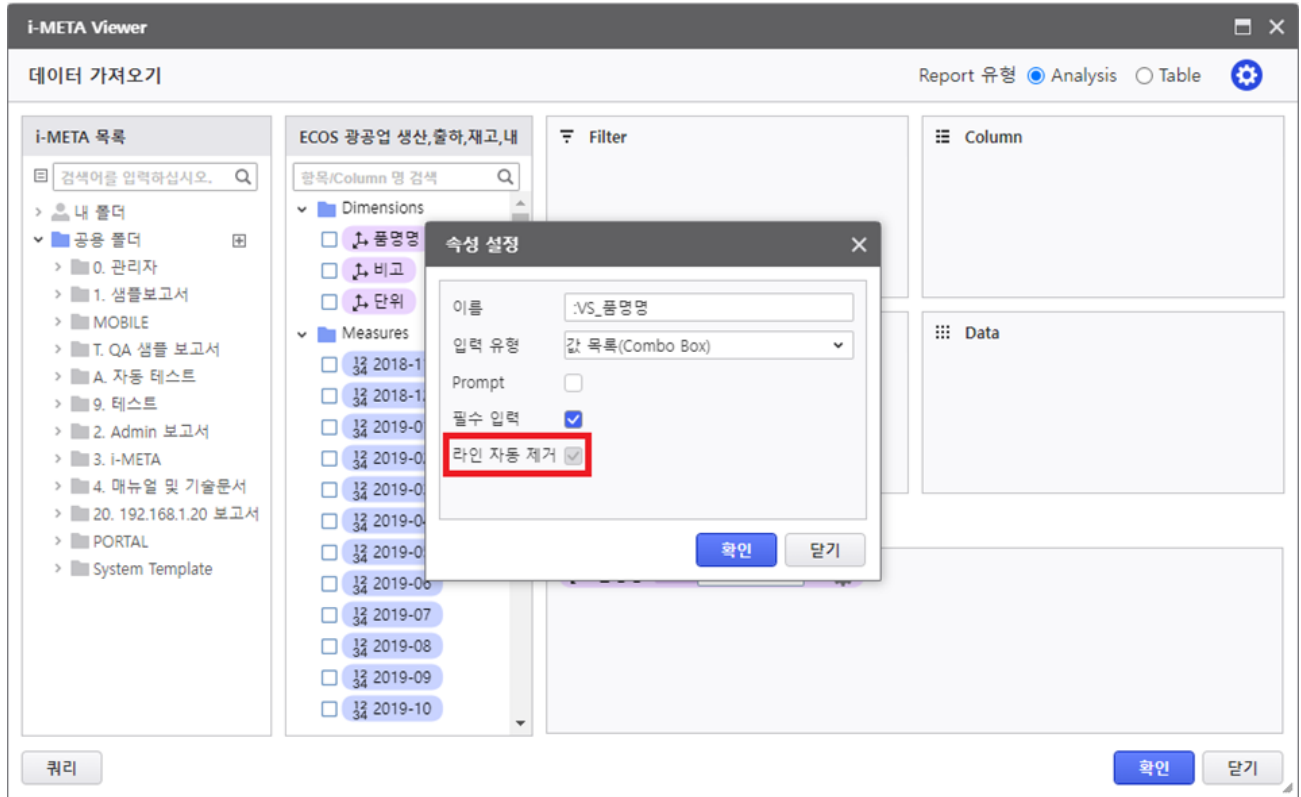


- false : ' '

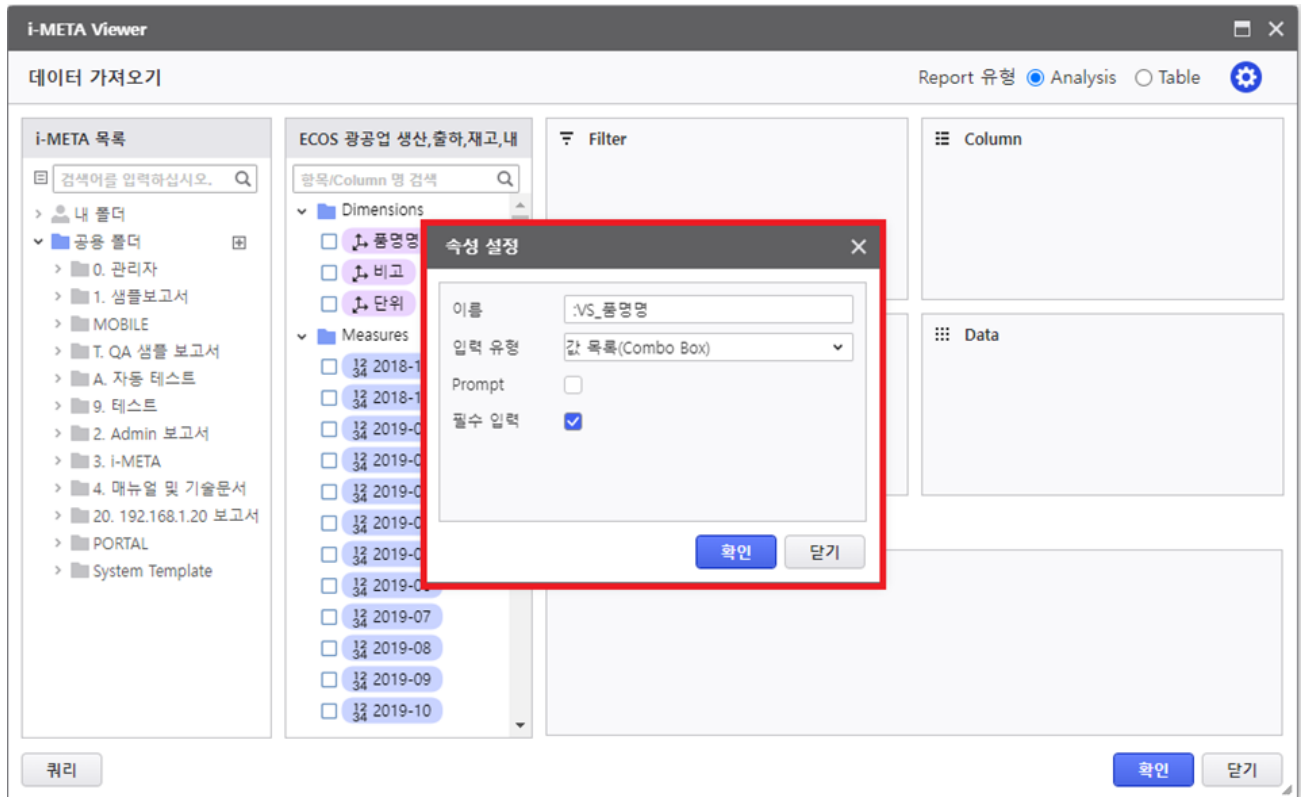


3.1.8 EnableSameMetaemNodeInFilter

- true : (Default)

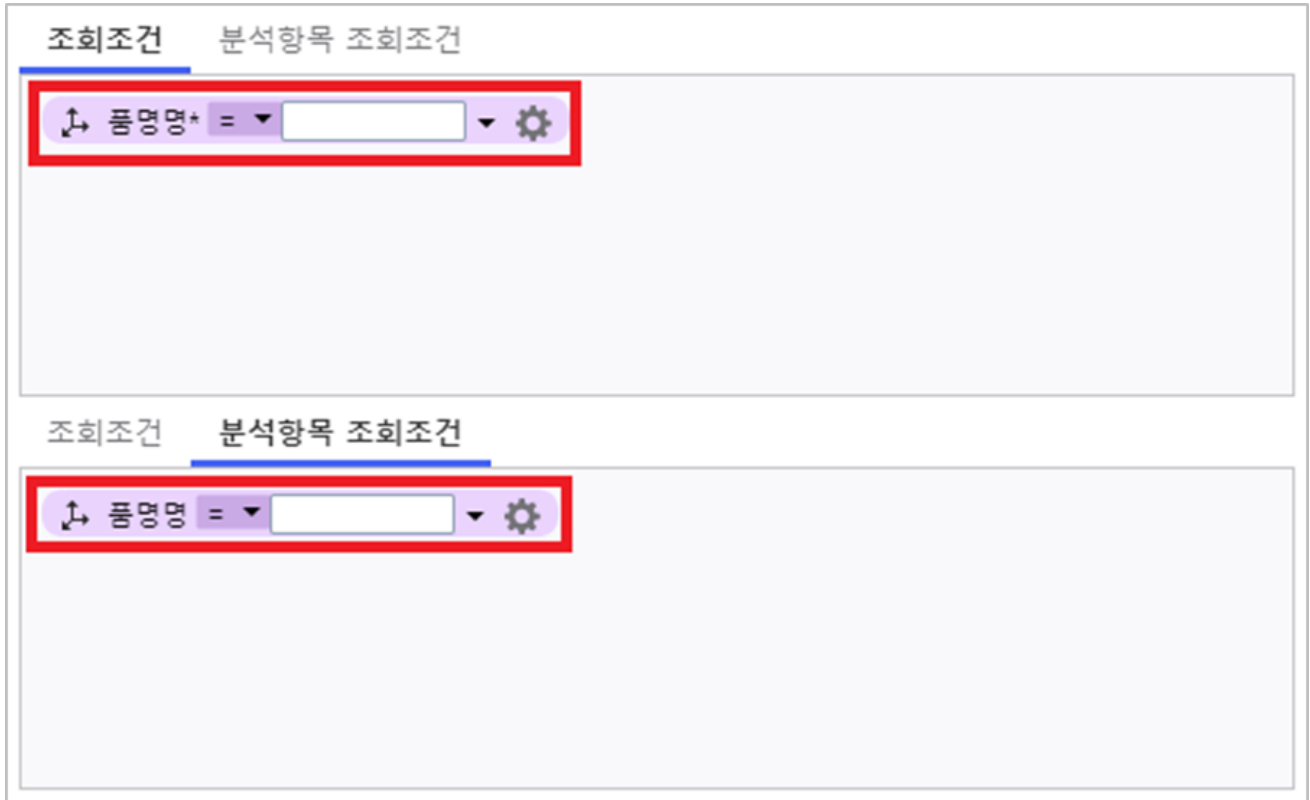


- false :

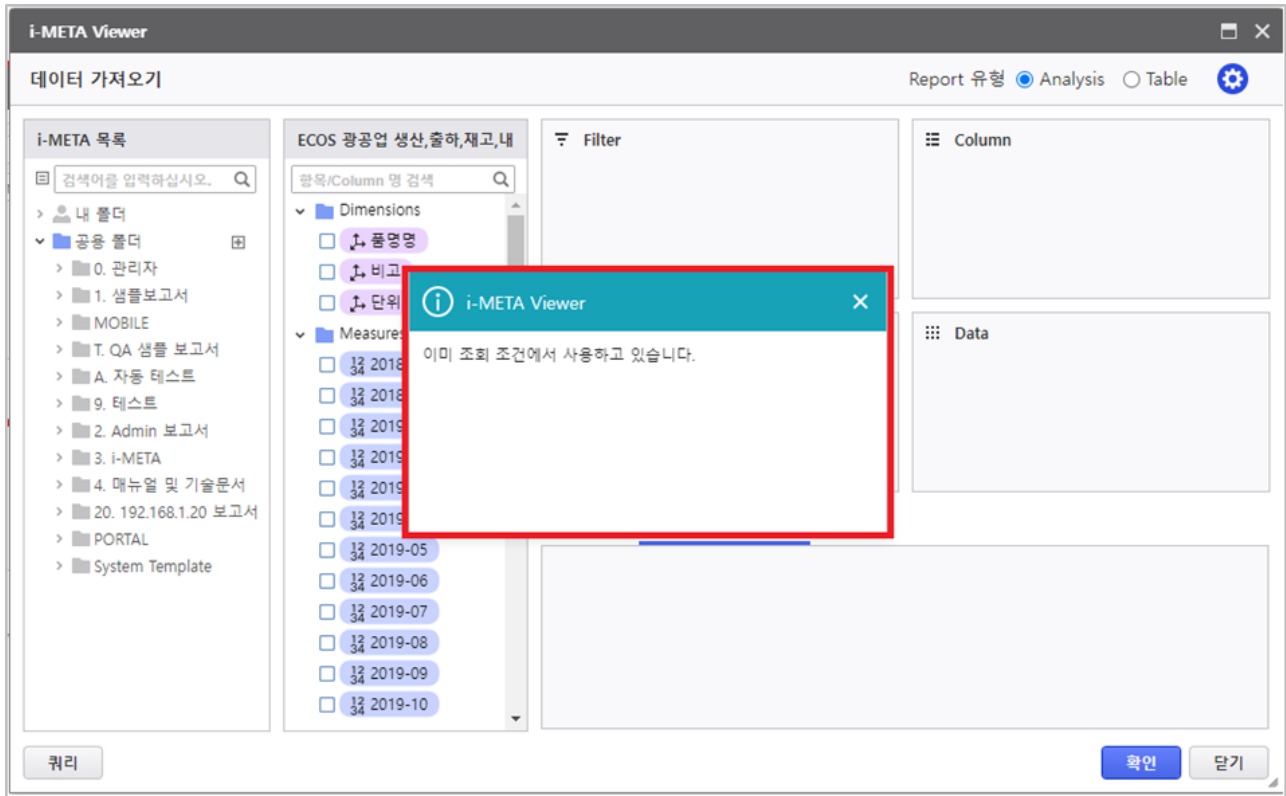


3.1.9 BasicFilterDelimiter

- (Default : ",")

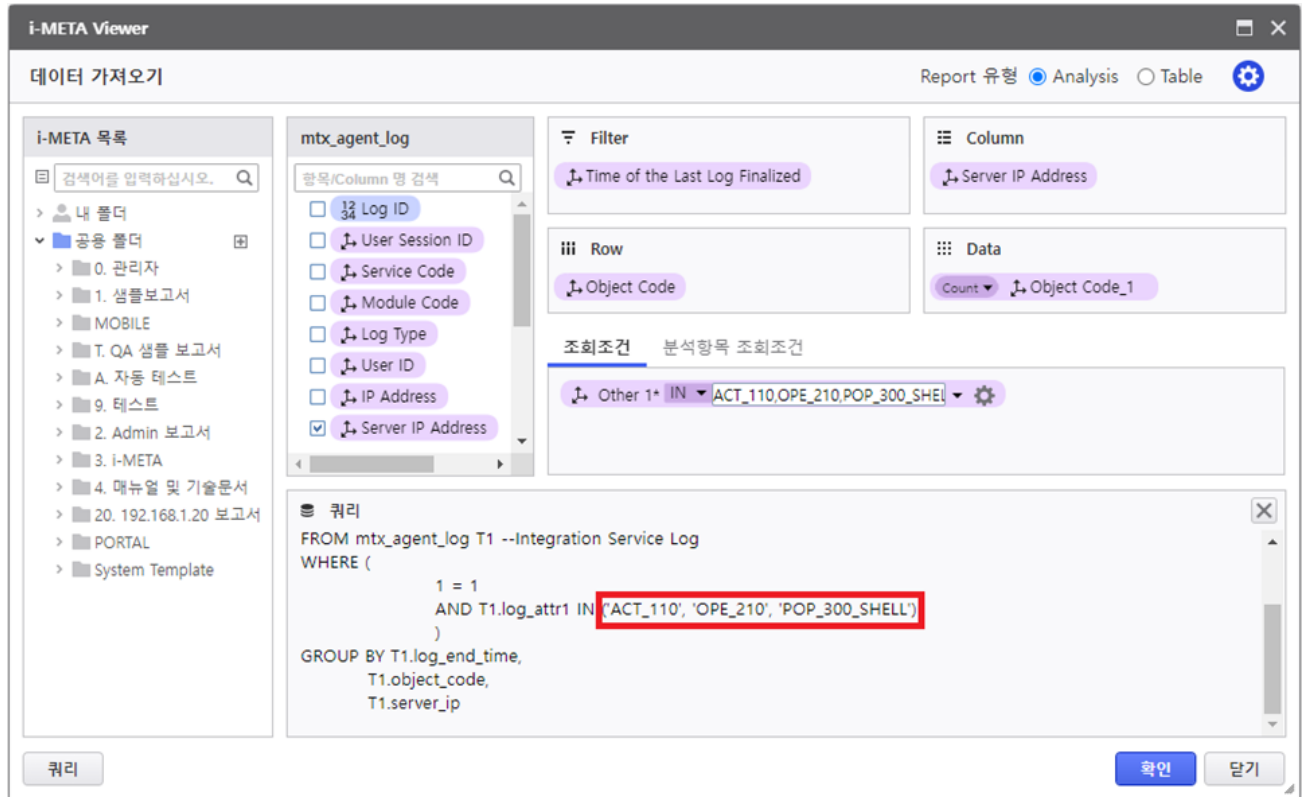


- (: "@")

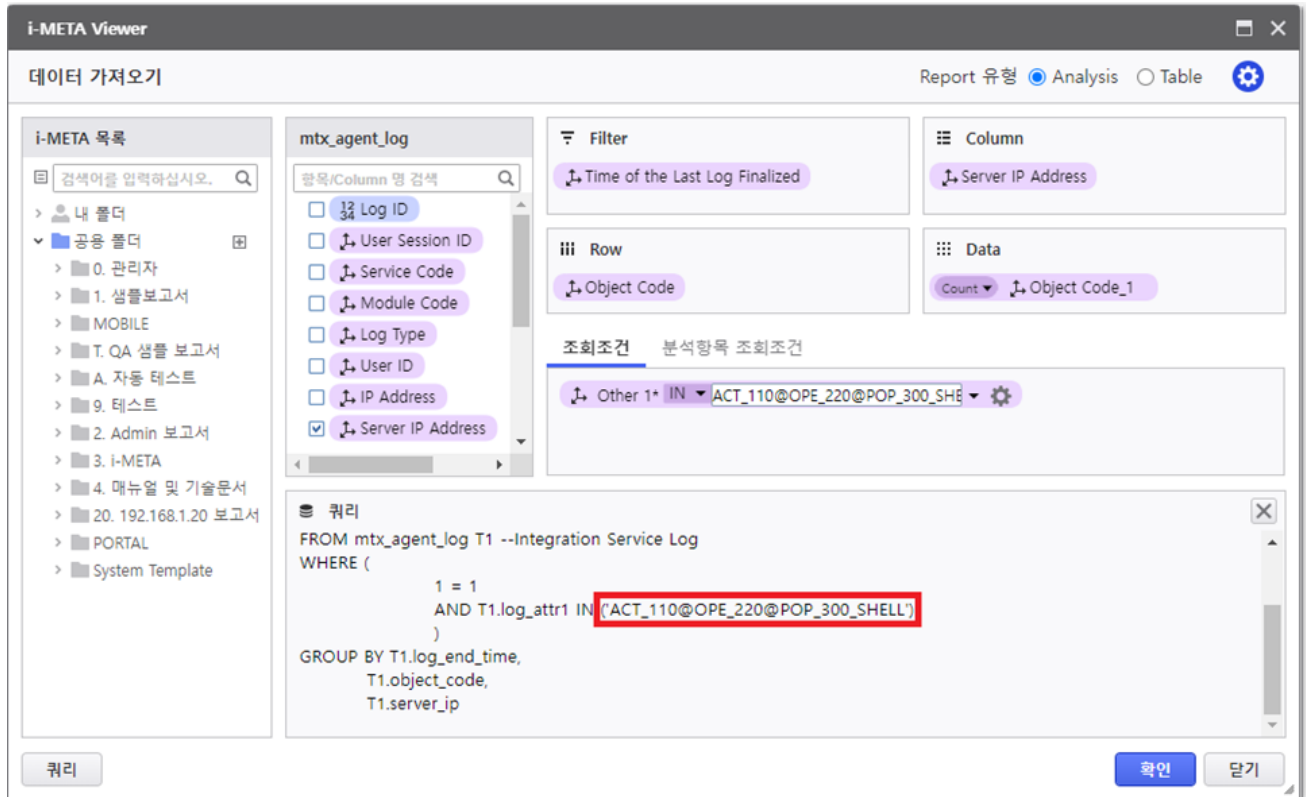


3.1.10 IsAbleOuterJoin

FullOuterJoin

- false : Full Outer Join (Default)

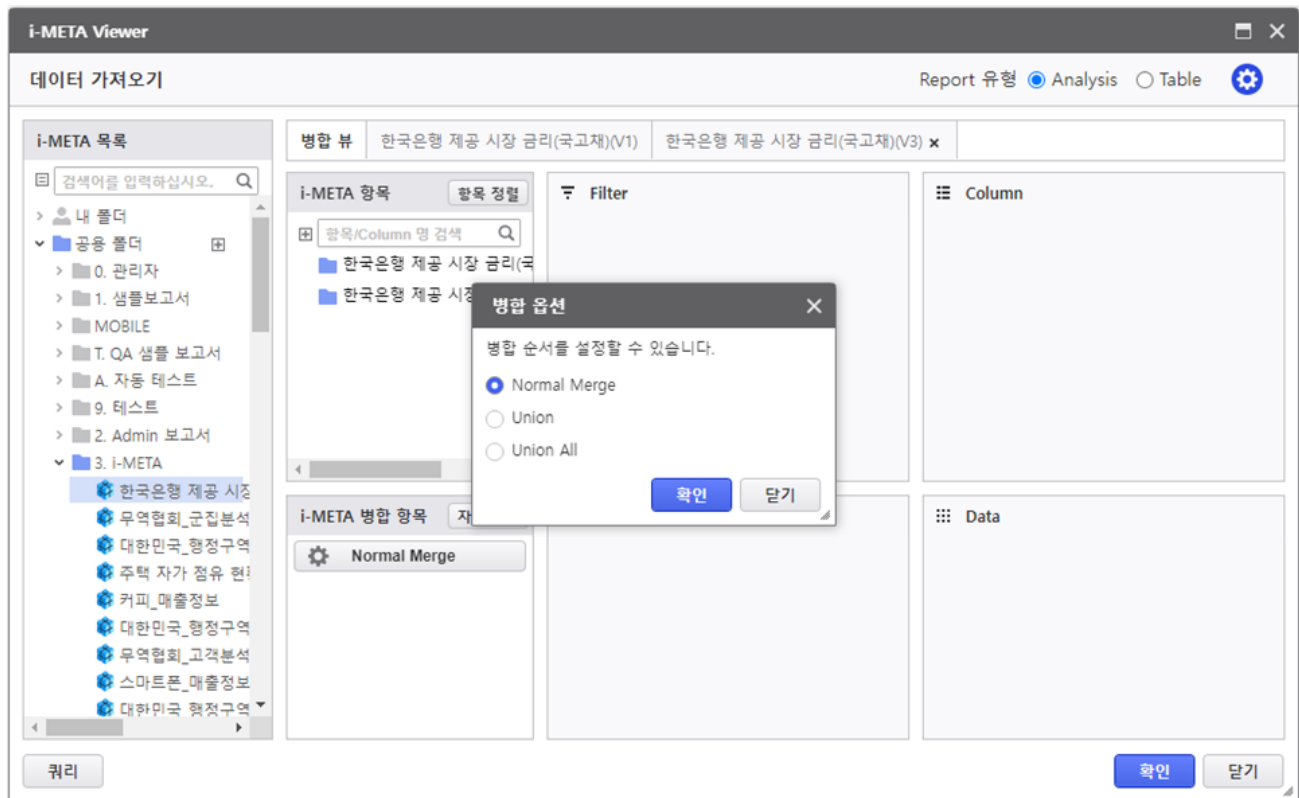


- true : Full Outer Join

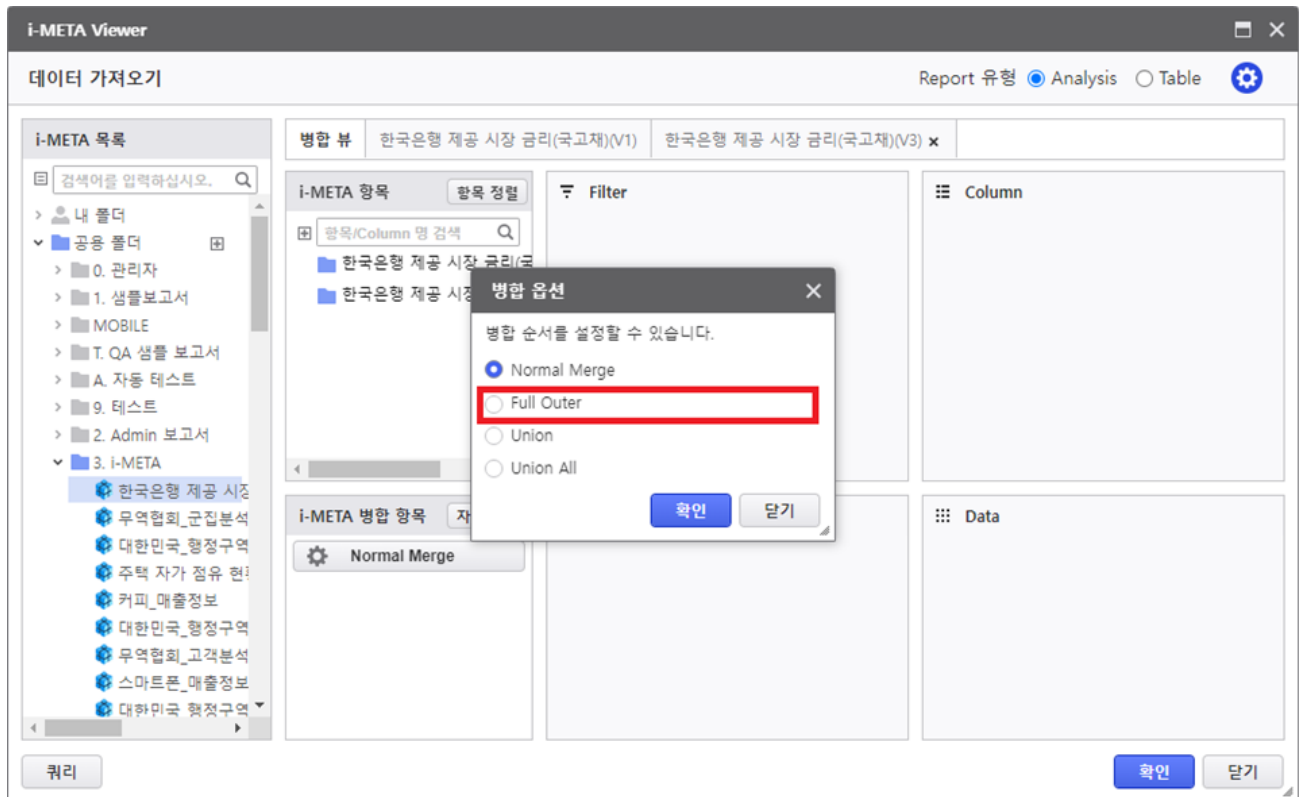


3.1.11 DisableUserDerivedItem

- false : (Default)

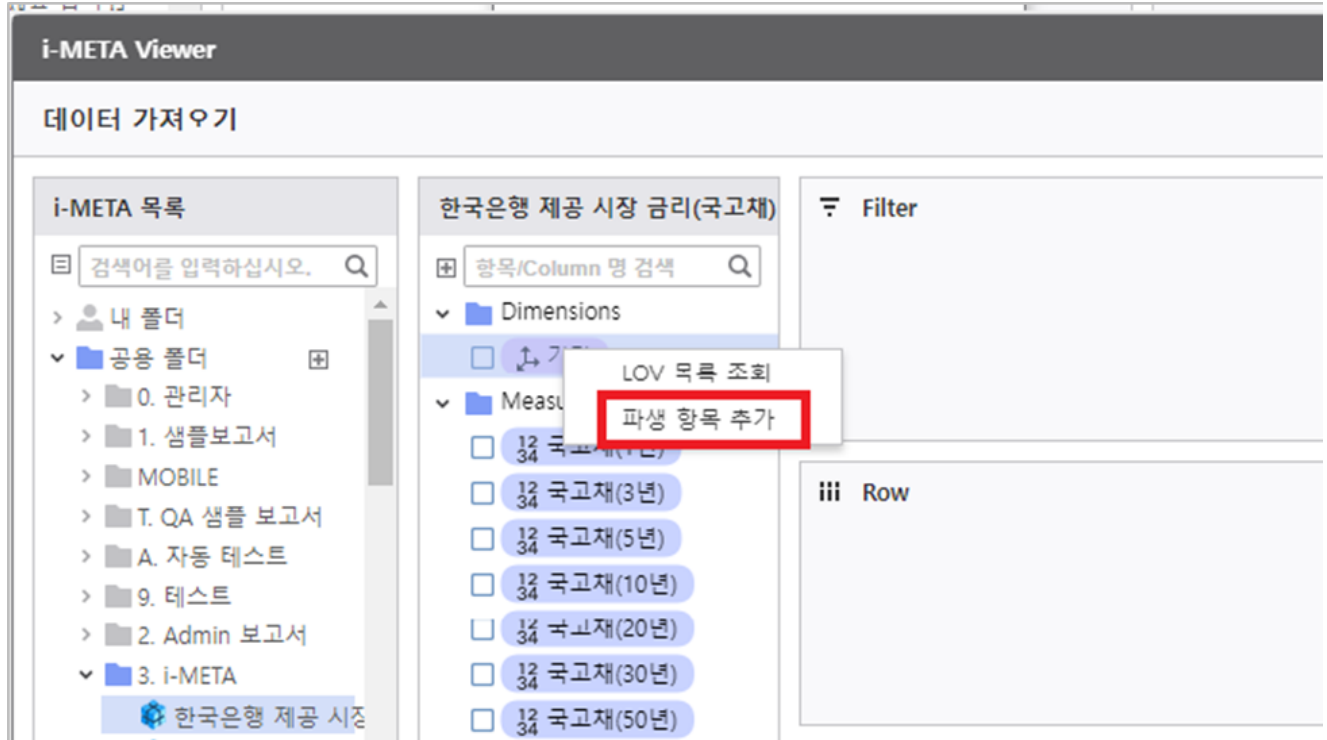


- true:

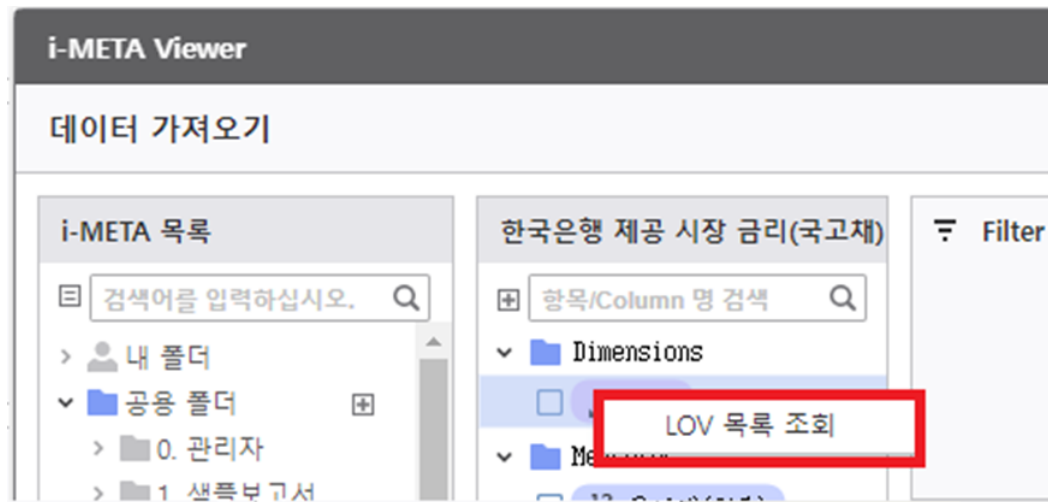

3.1.12 DisableMergeMenu


- false : [i-META] (Default)

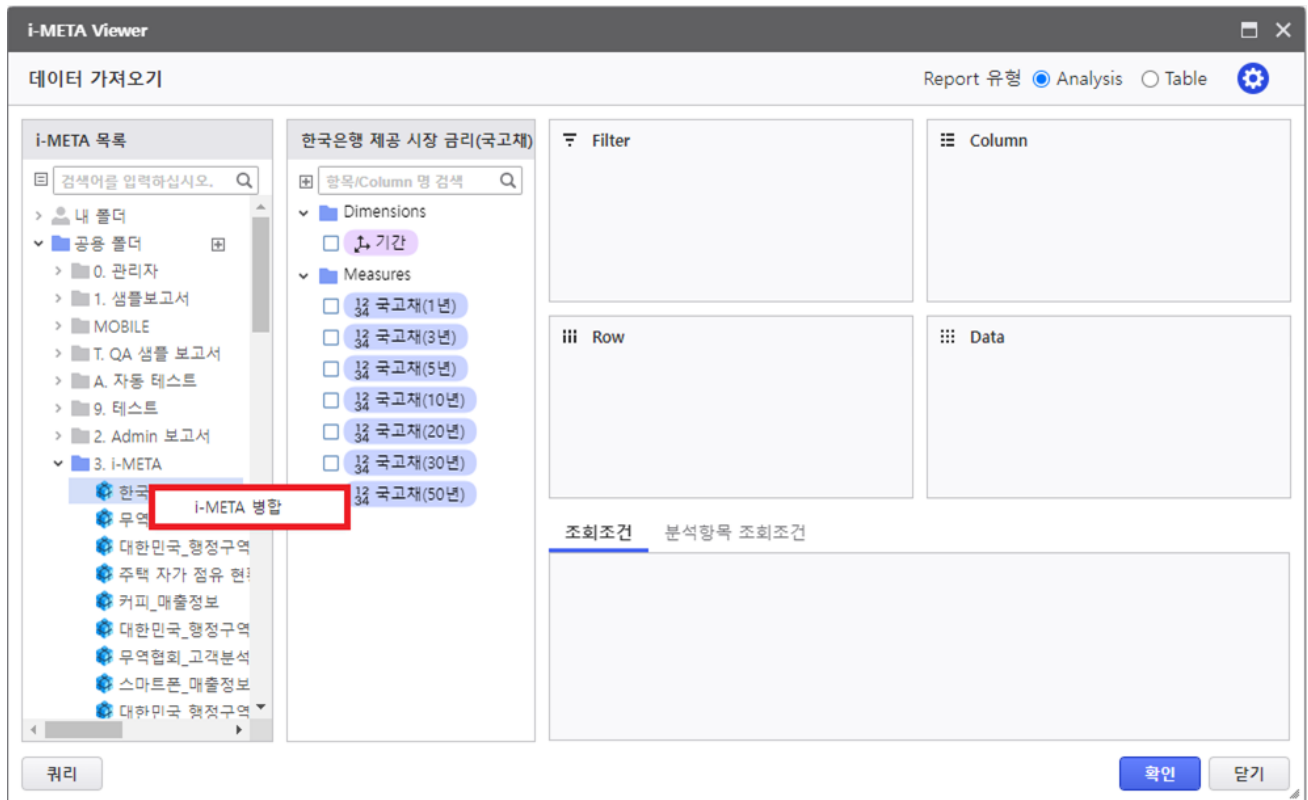


- true : [i-META]

3.1.13 DisableSortMenu

- false : [] (Default)

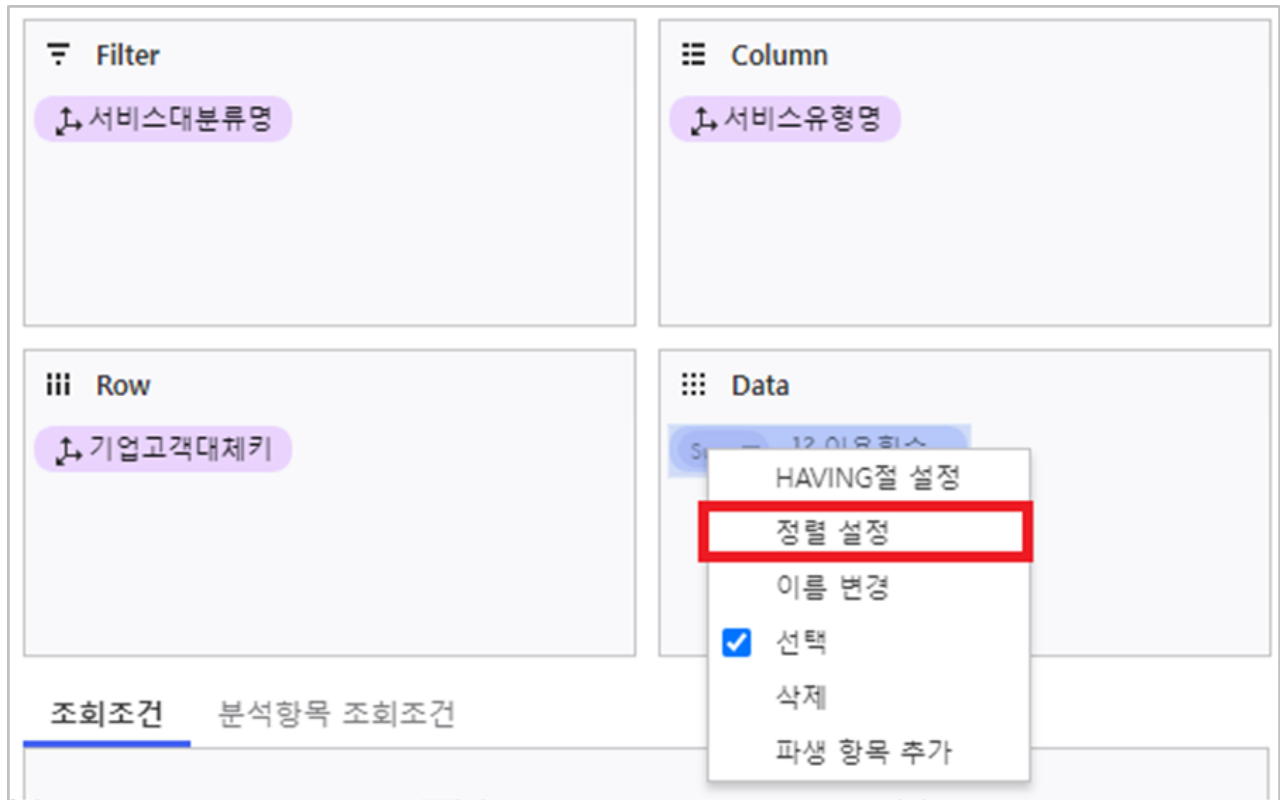


• true: []

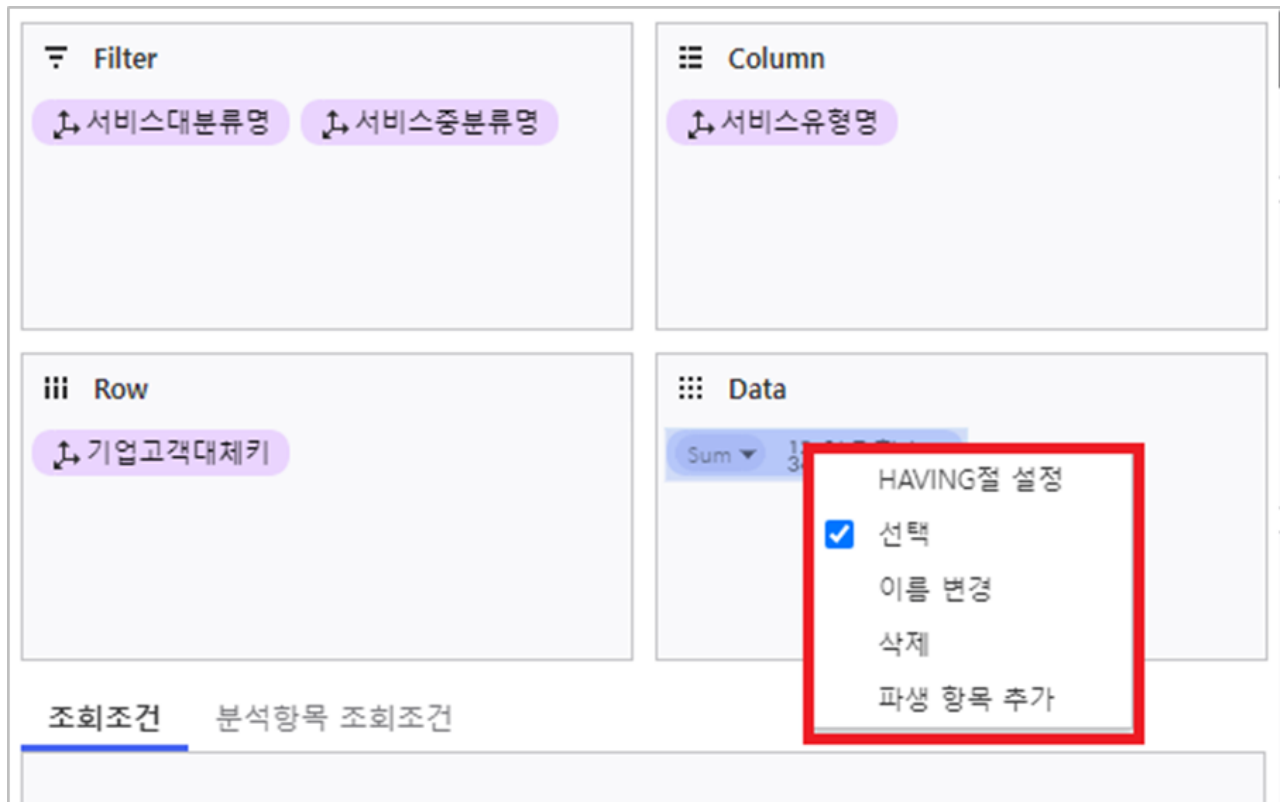


3.1.14 DisablePickListFilterType

- false : [(Picklist)] (Default)

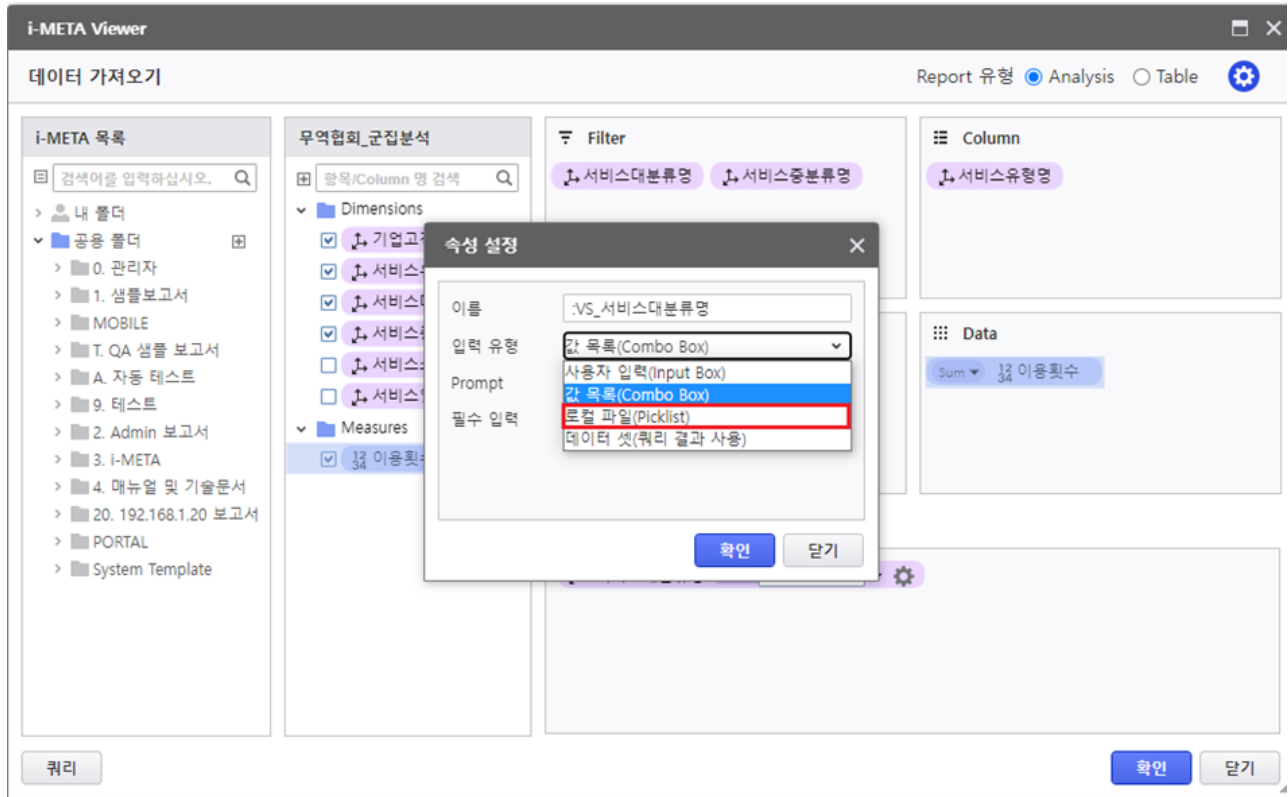


- True : [(Picklist)]

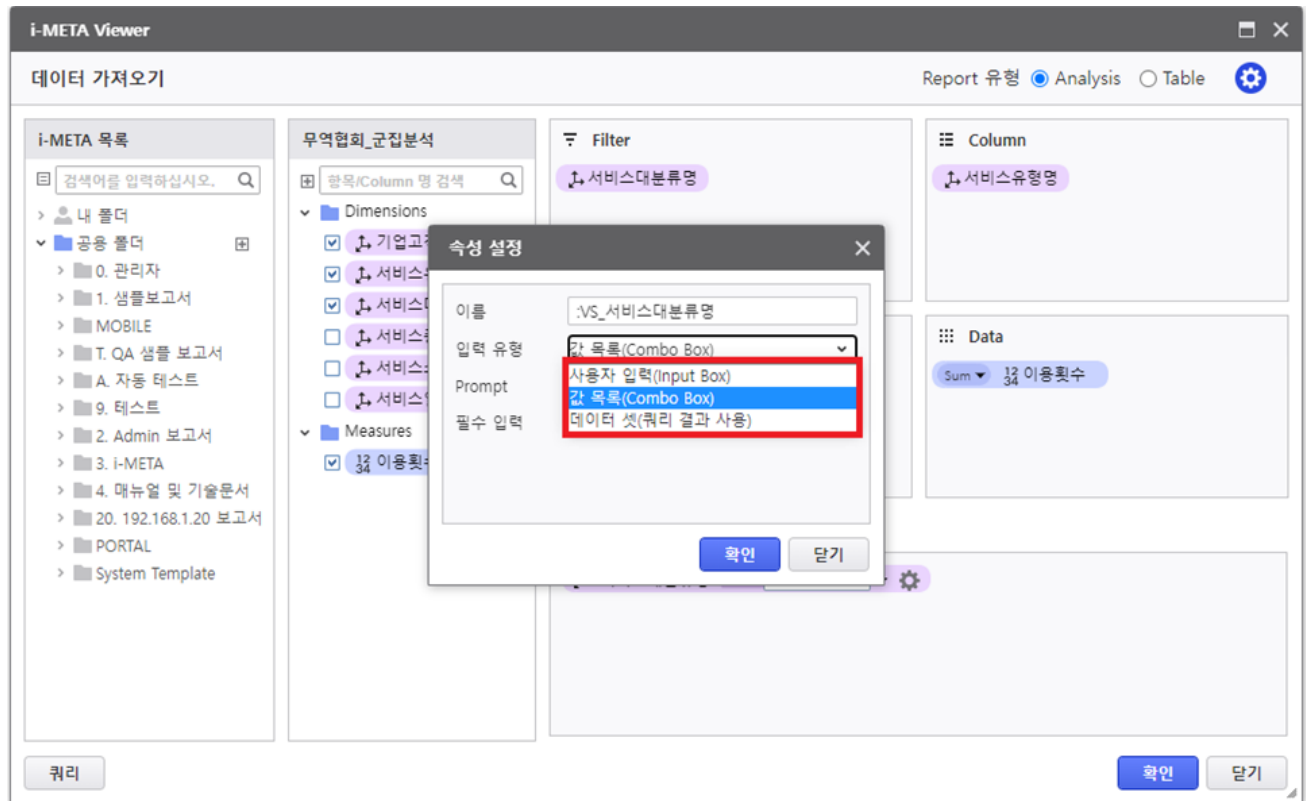


3.1.15 DisableDataSetFilterType

- false : ' () ' (Default)

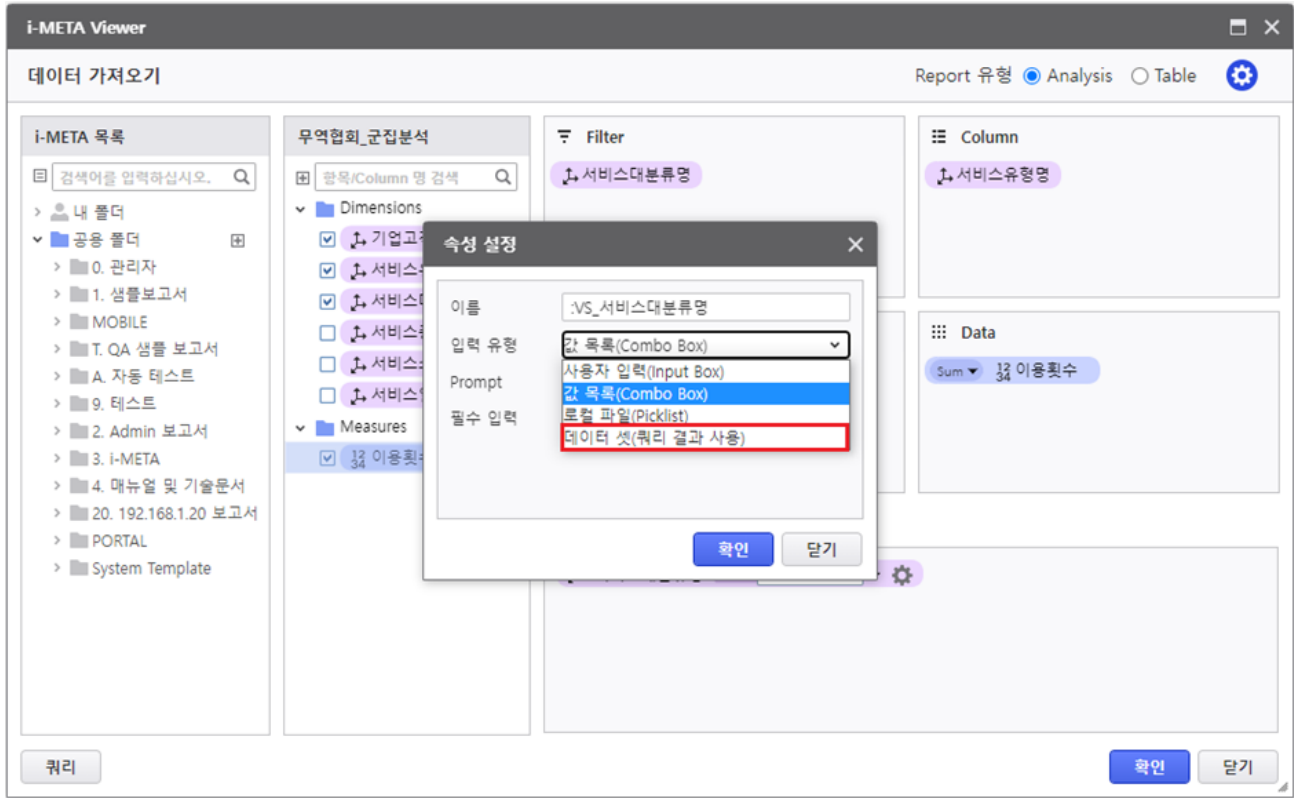


- true : ' () '

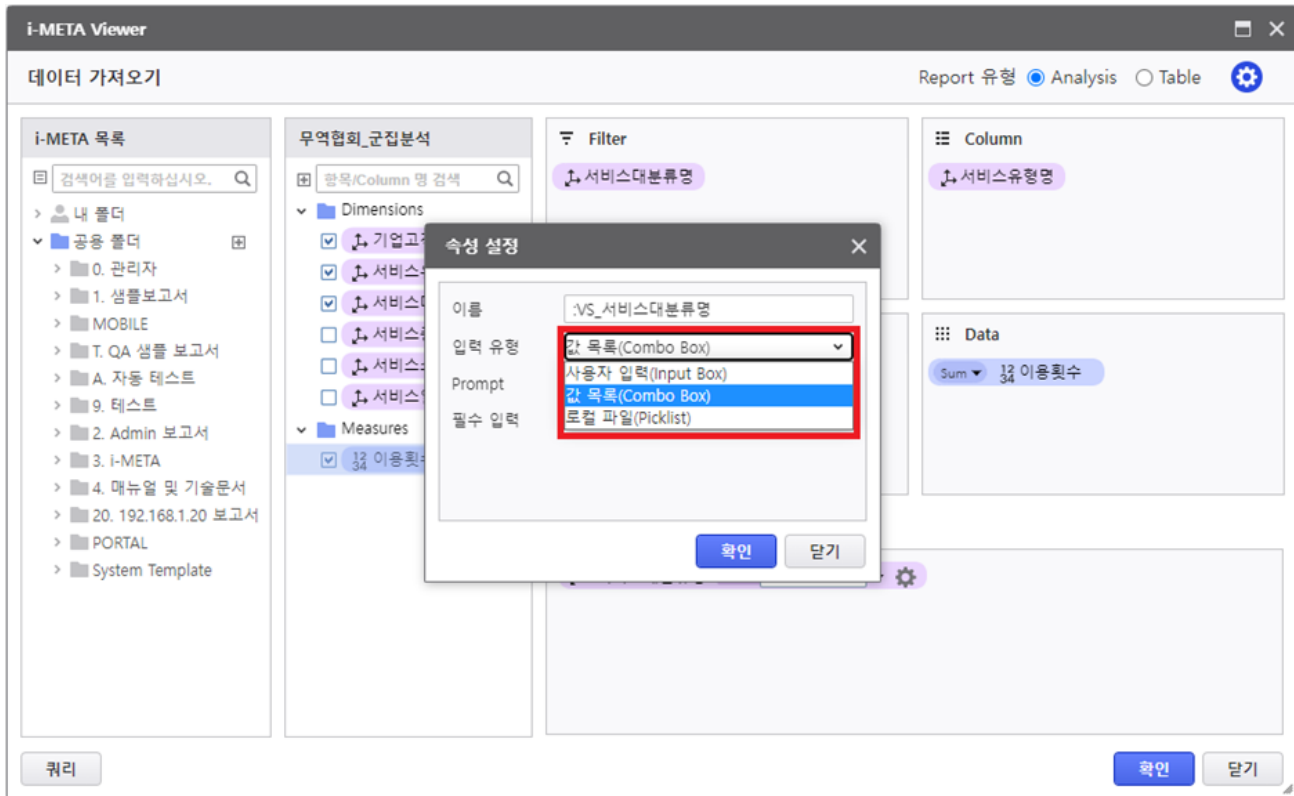


3.1.16 IsMetaTreeGridCollapseAll

- false : (Default)

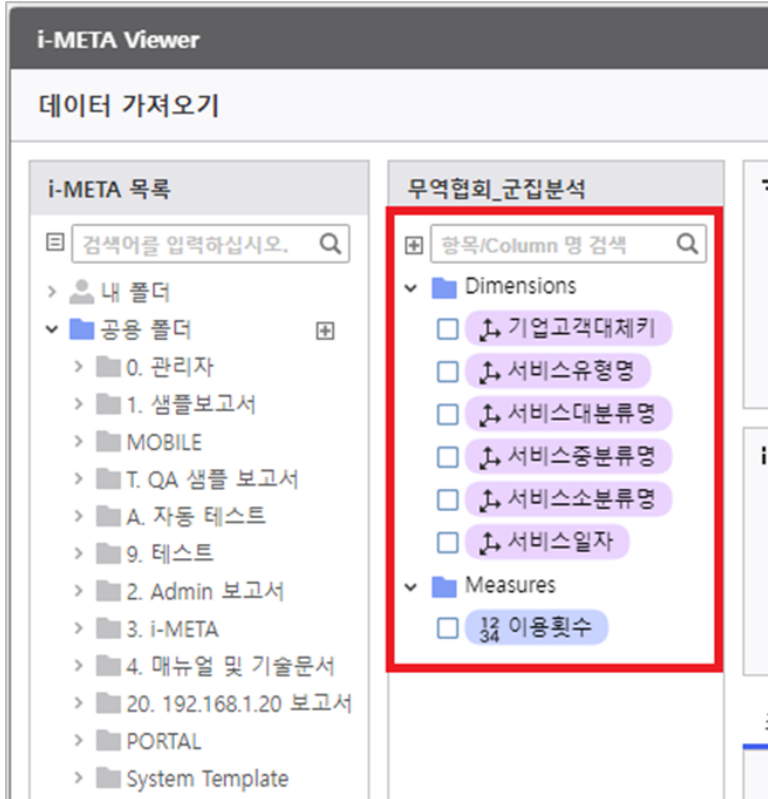


- true :

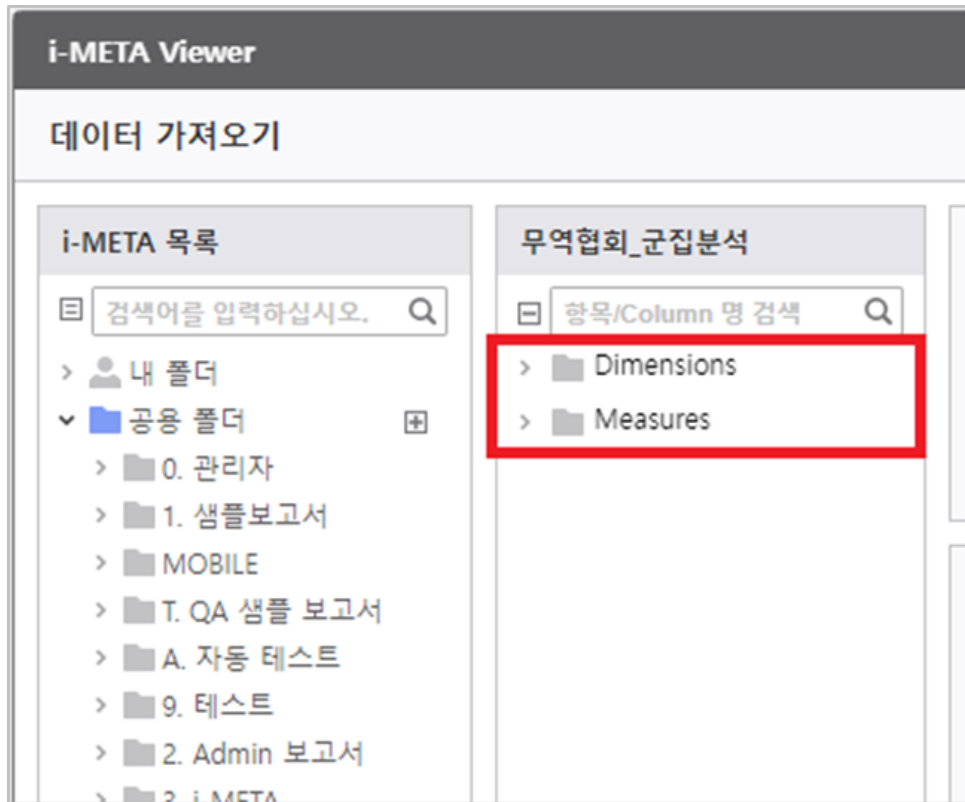


3.1.17 IsSupportTextInputInMeasure

META Viewer Measure IN / NOT IN , NumberBox TextBox (i-MATRIX , InputBox)

- false : NumberBox (Default)

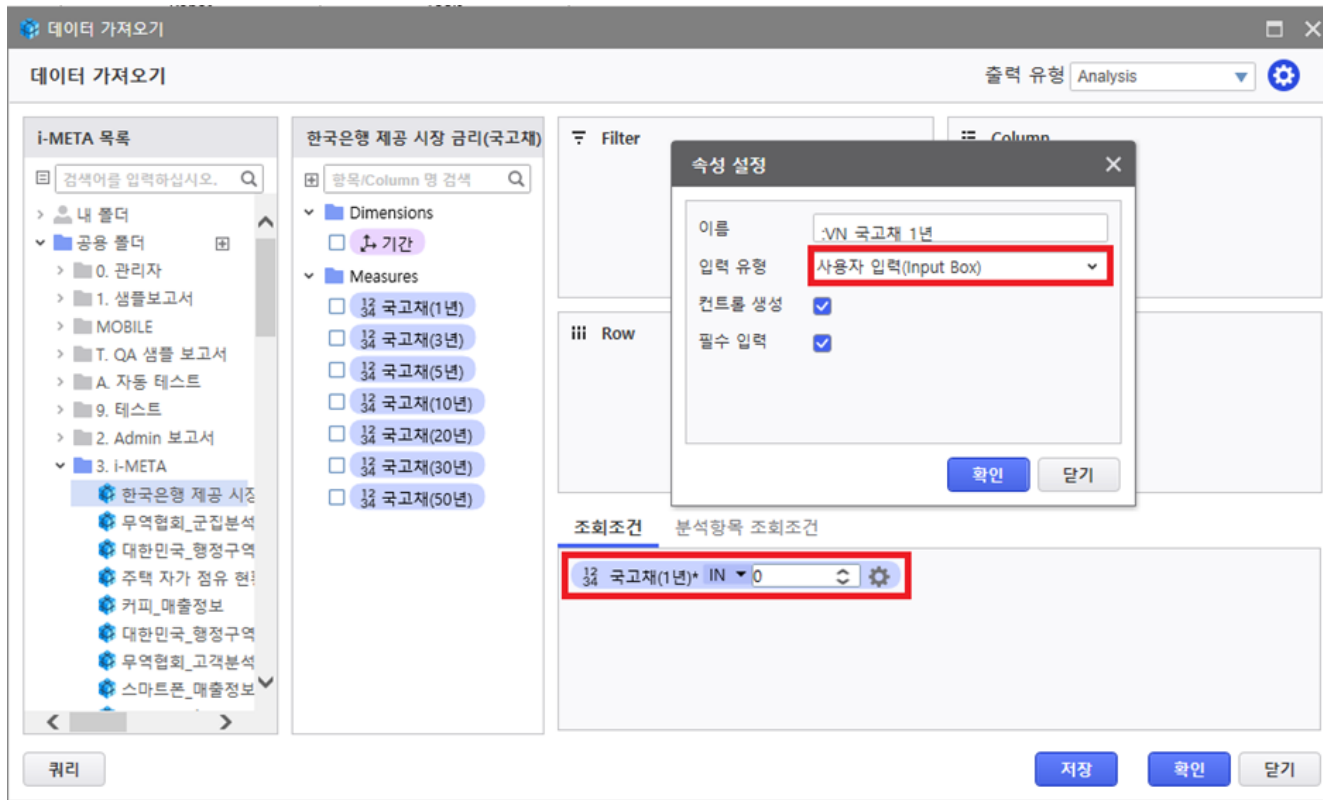


- true : TextBox

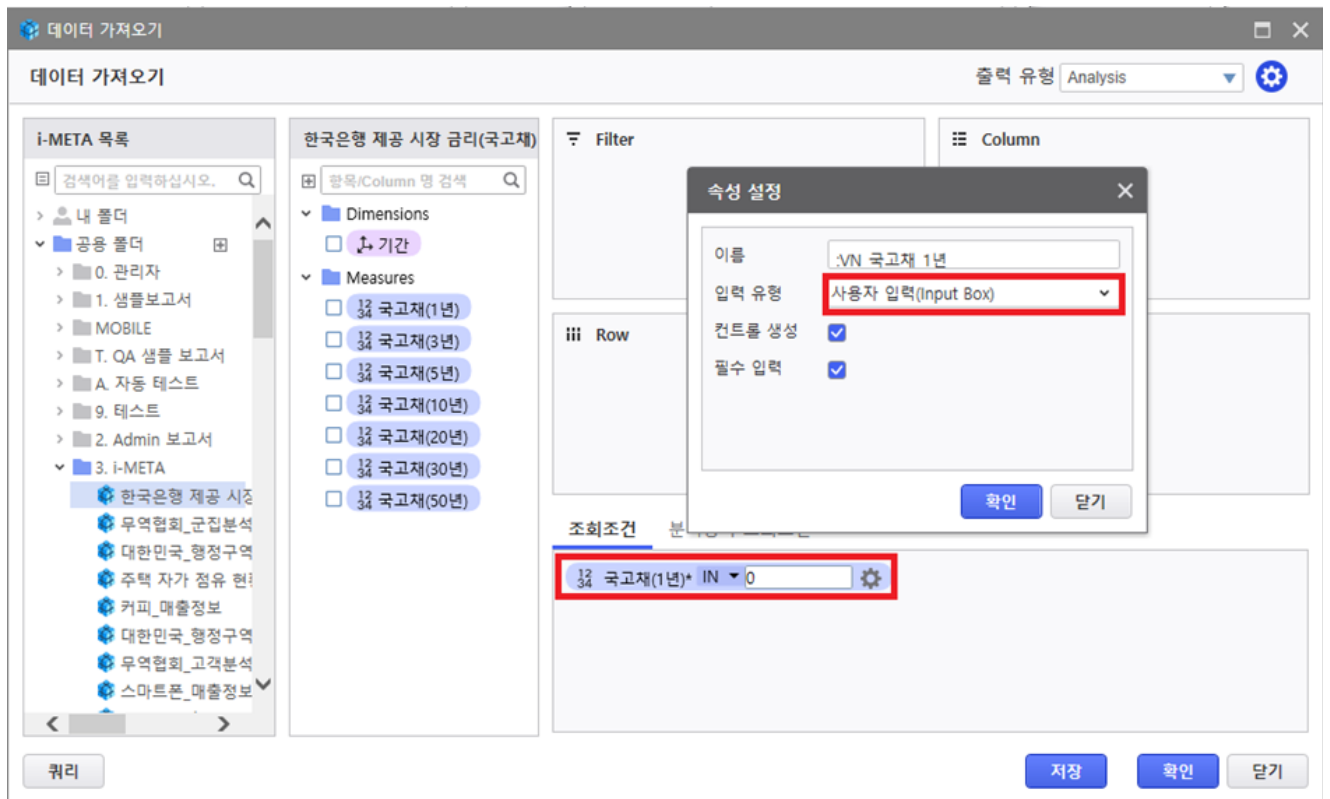


3.1.18 DisableDistinctCountAfter

META Viewer DistinctCountAfter (MATRIX)

- false : DistinctCountAfter (Default)

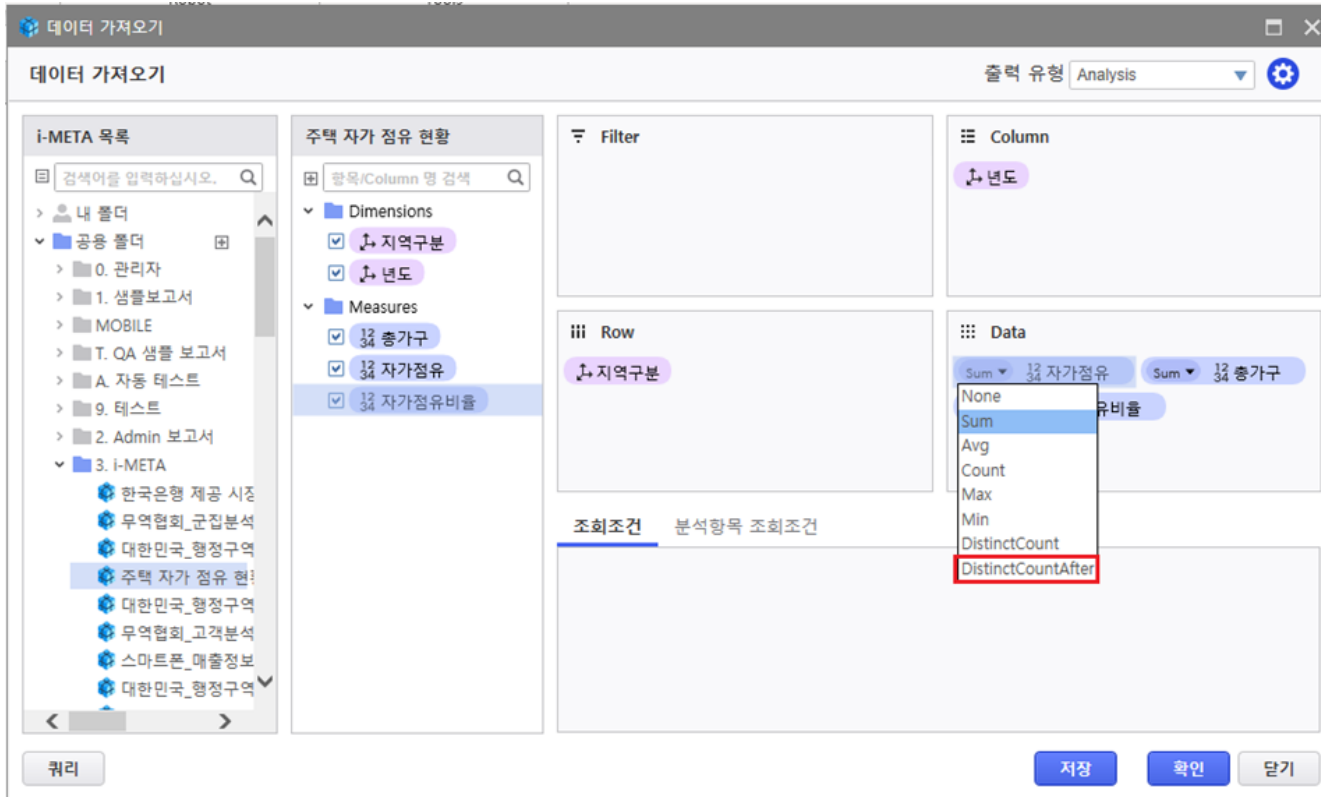

- true : DistinctCountAfter

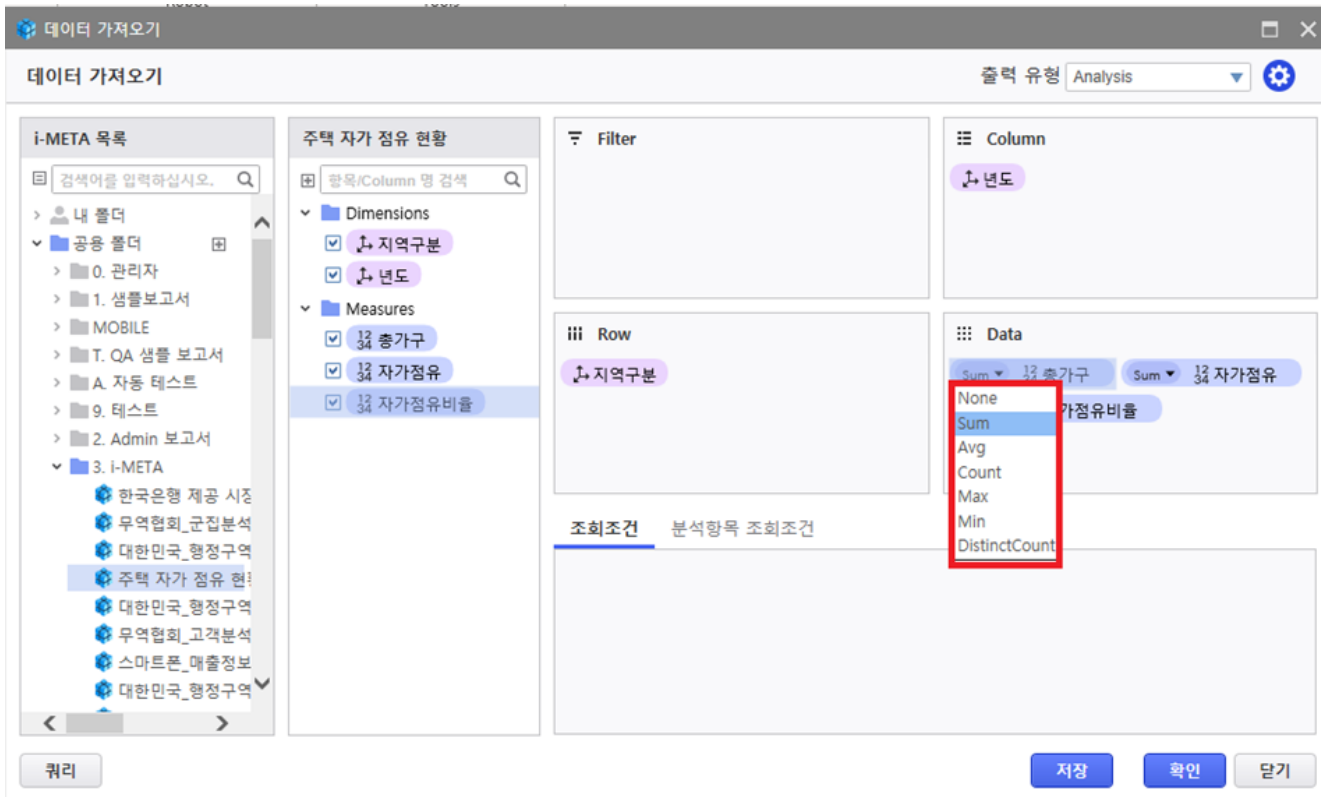


3.1.19 UseHetDBMerge


META DB

3.1.20 UseMsgWarnNoMetaFilter

- false : (Default)

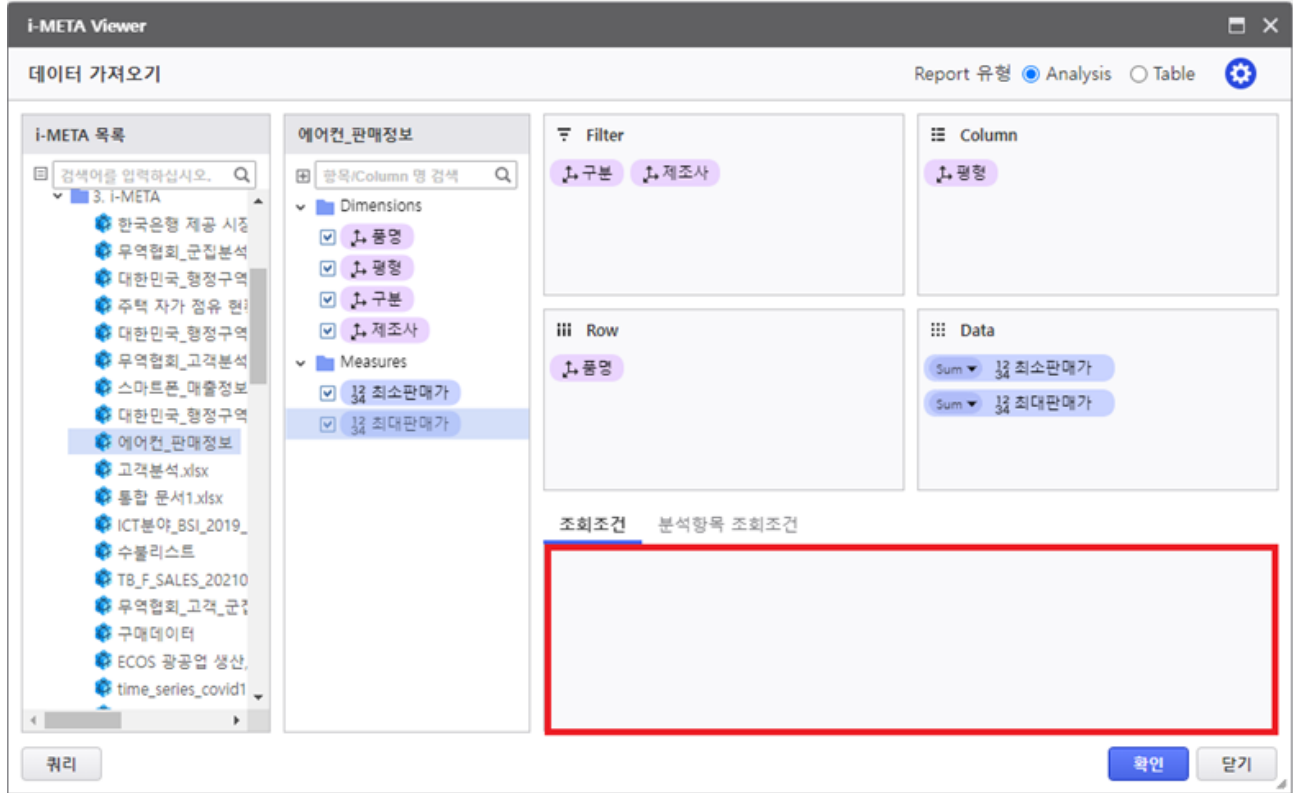


- true : , [] ()

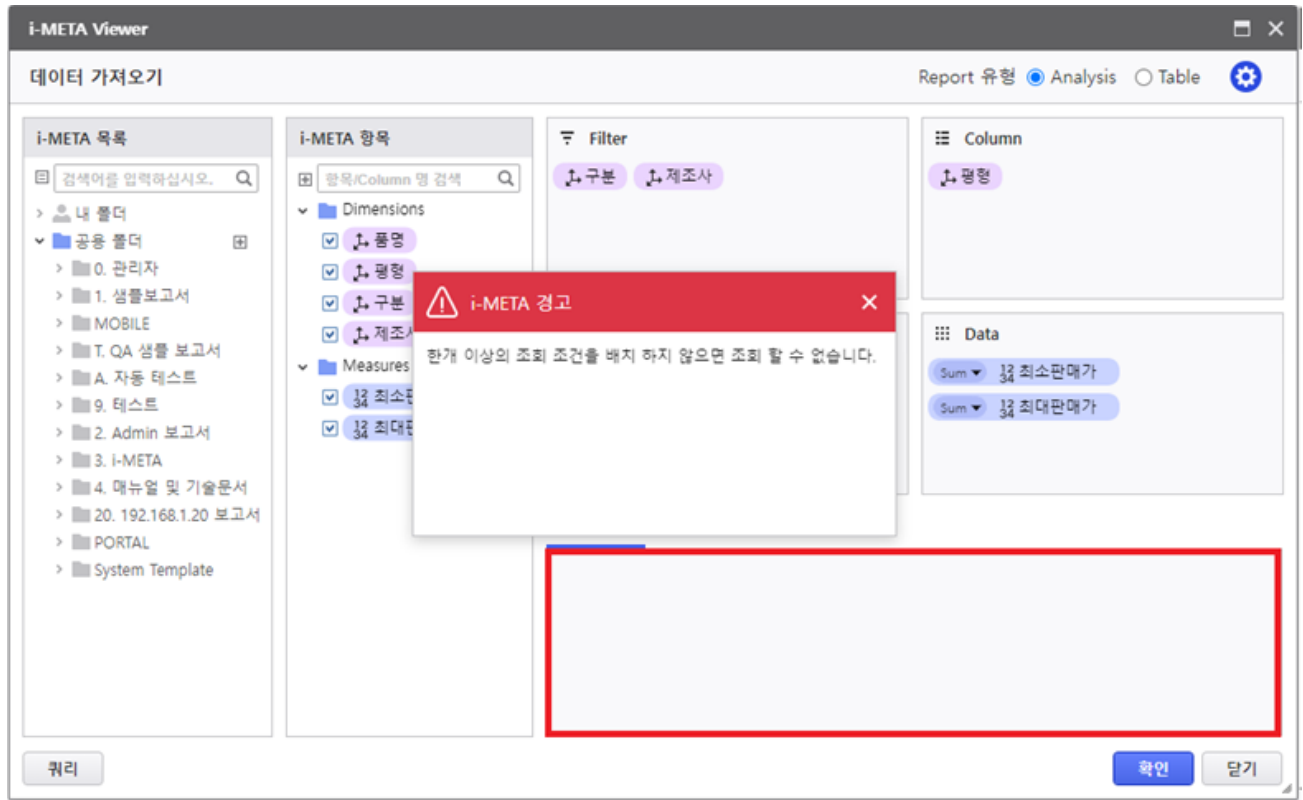


3.1.21 UseMetaDataImport

Import (Release No 6.2.200.20211125-01 MEX_USER_FILE_DATA)

- false : Import (Default)

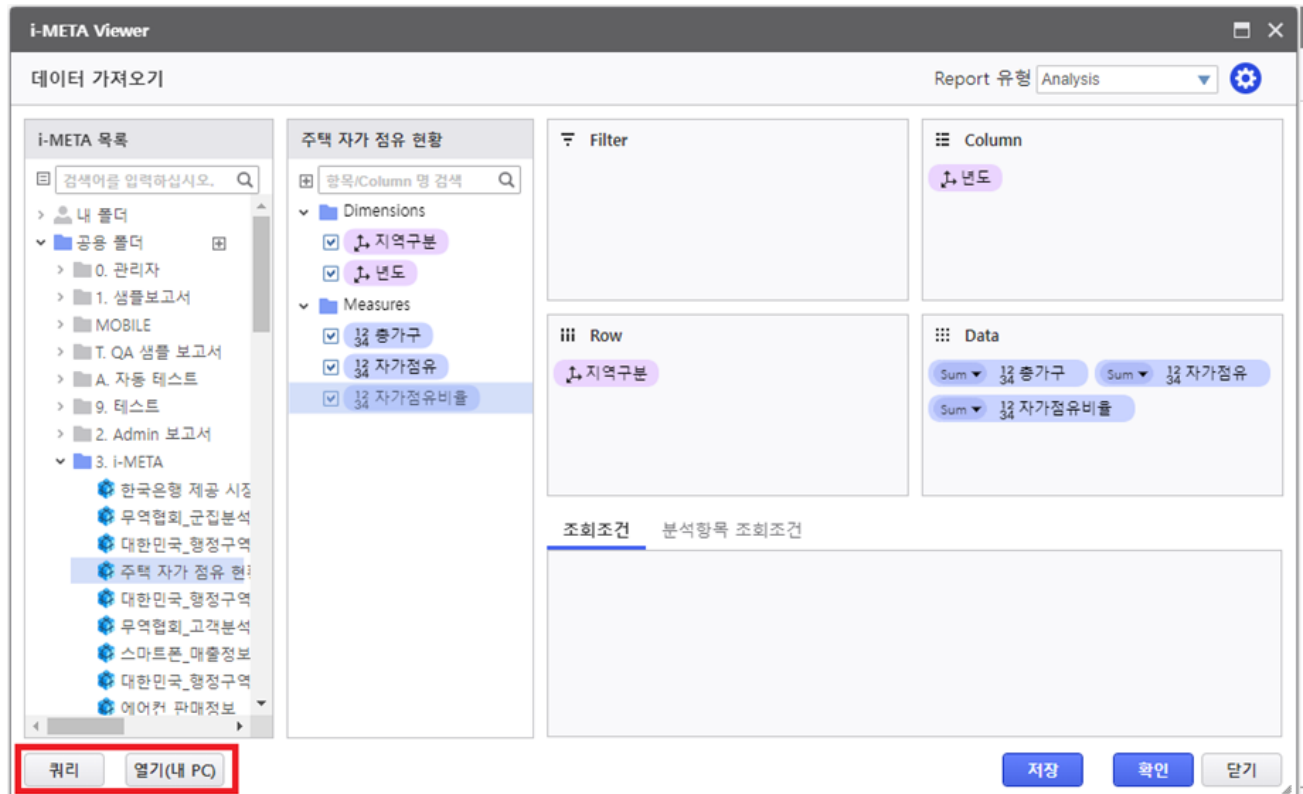


- true : Import

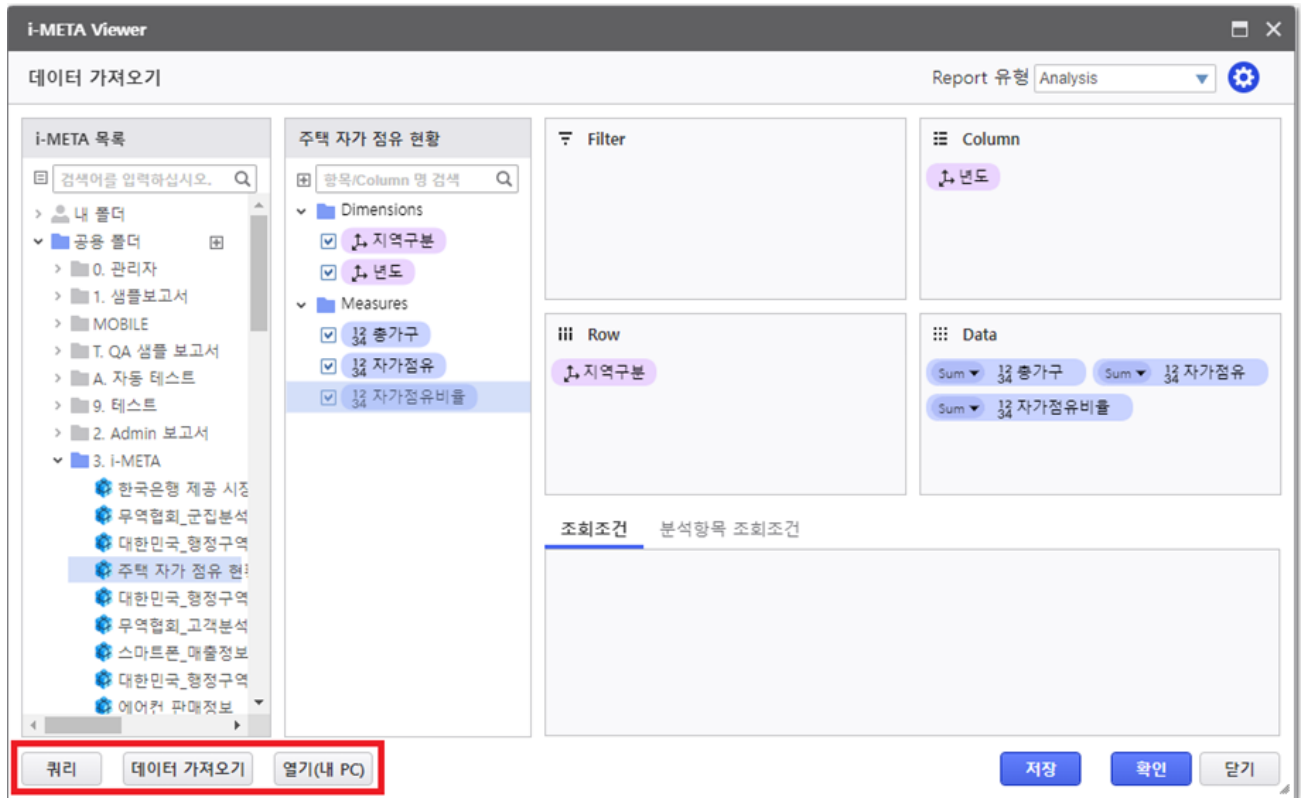

3.1.22 MaxFilterRowCount

DataGrid Filter . [] DataGrid


- Filter (Number / Default : 0 ())

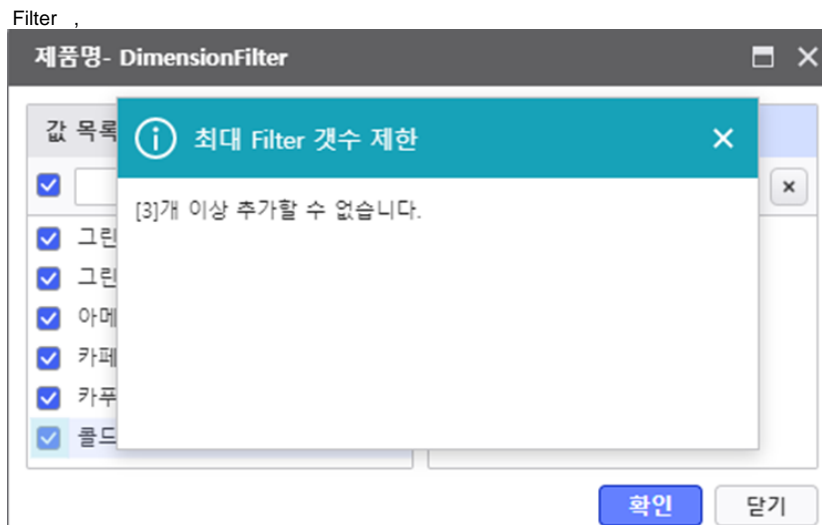


3.1.23 MetaDerivedItemEditMode

META Viewer (Edit)

- 1 (Description / Default)

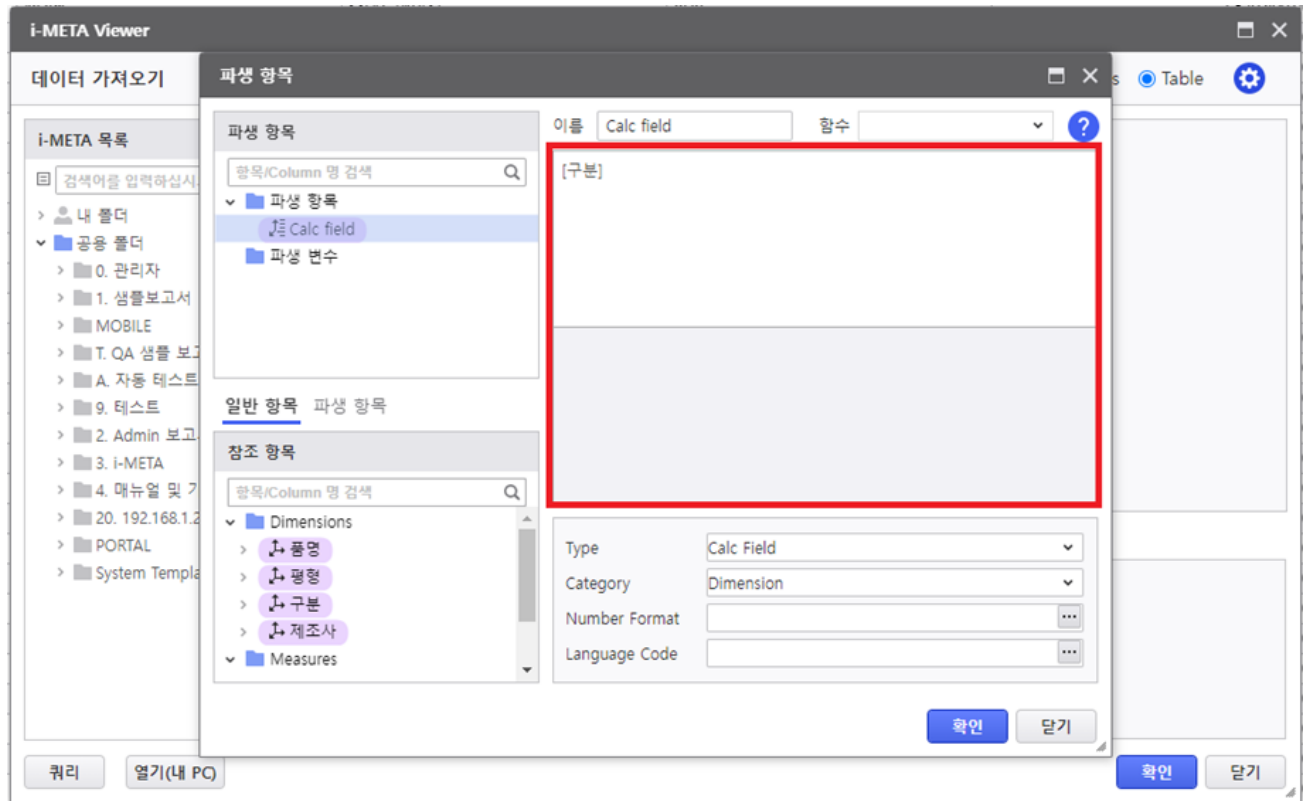


- 0 (Code)

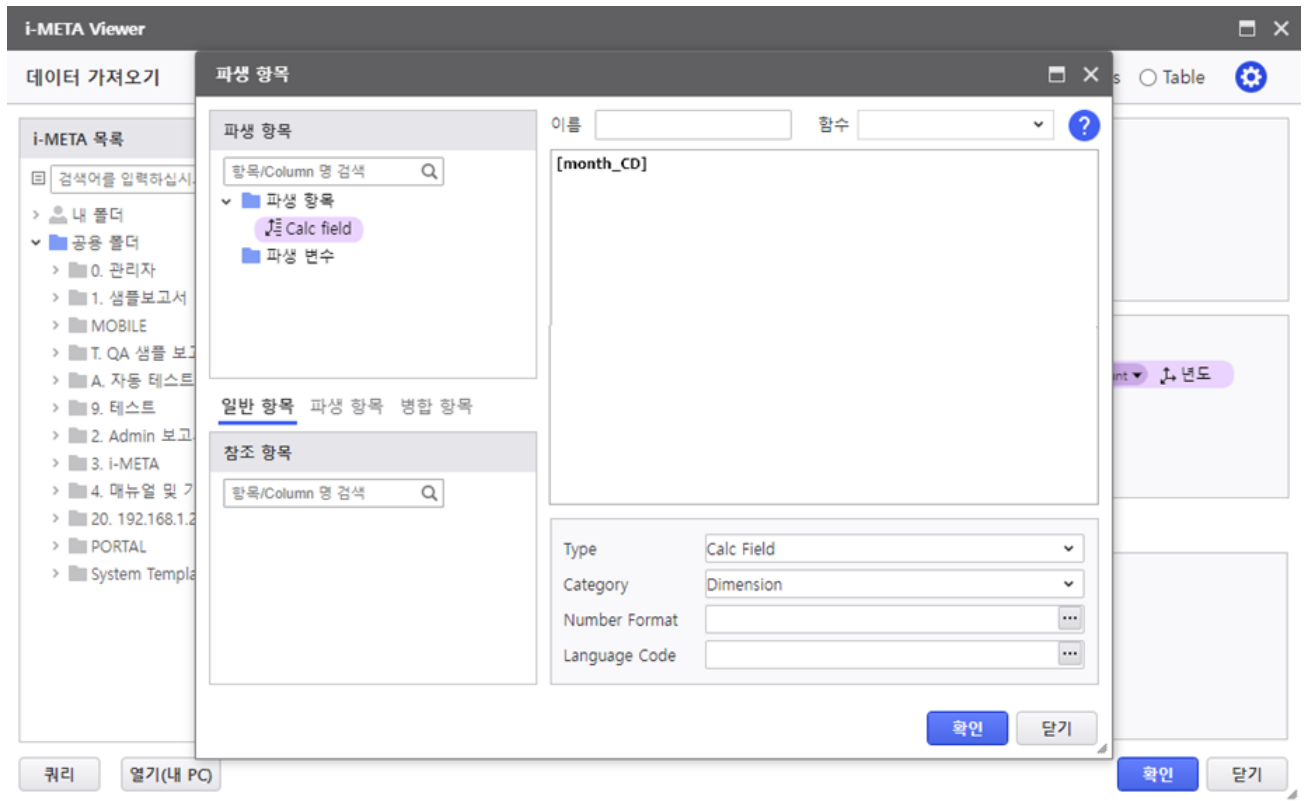


3.1.24 UseOpenLocalMV

META

- false : META (Default)

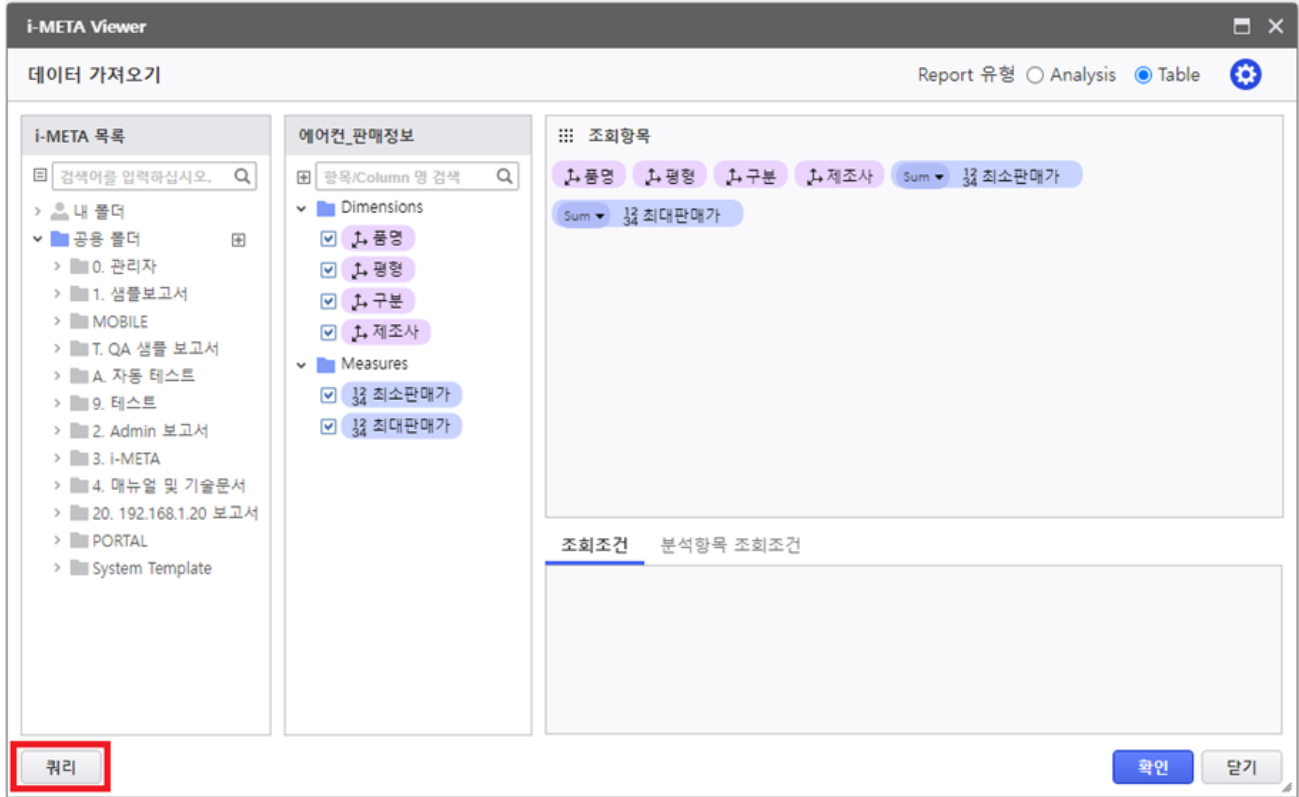

- true : META .

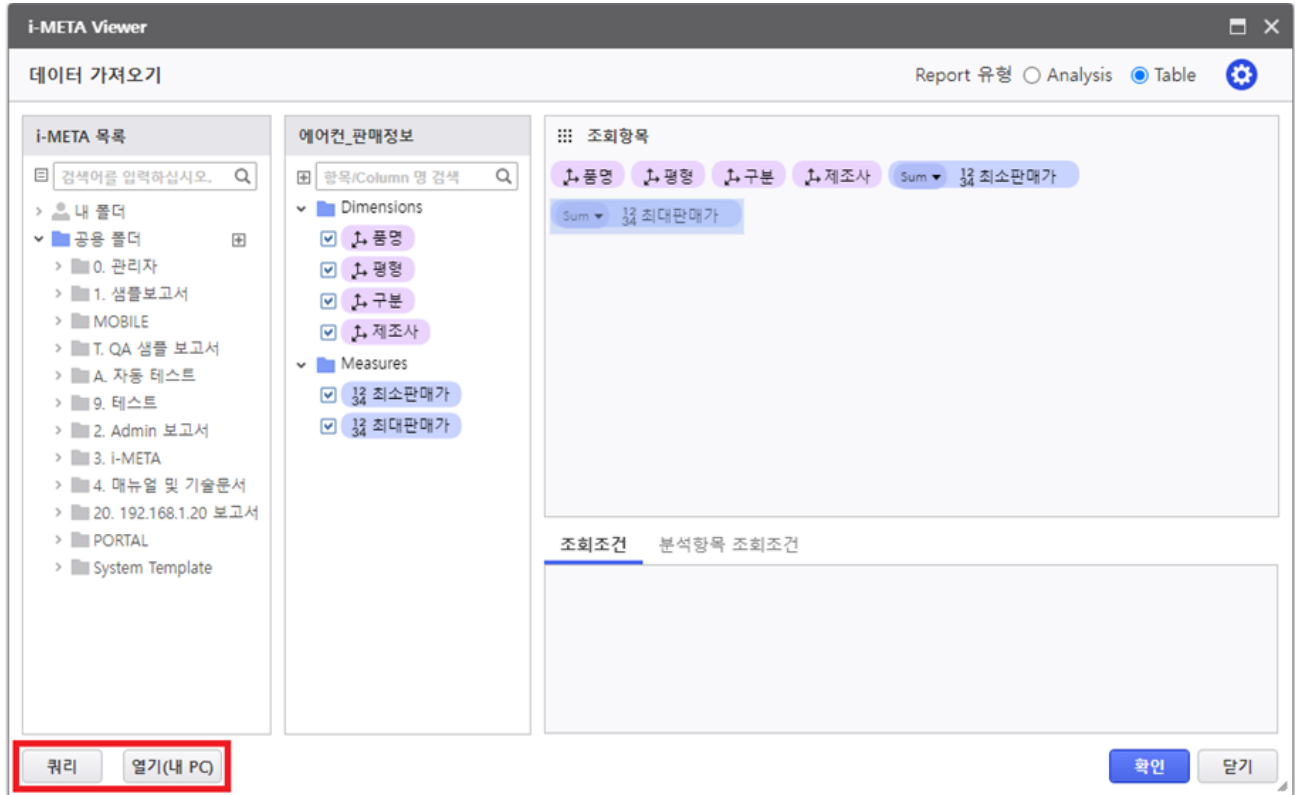


3.1.25 UseNotDefaultMetaPromptType

META , .


- false : []

Dimension , [] [(Combo Box)] (Default)

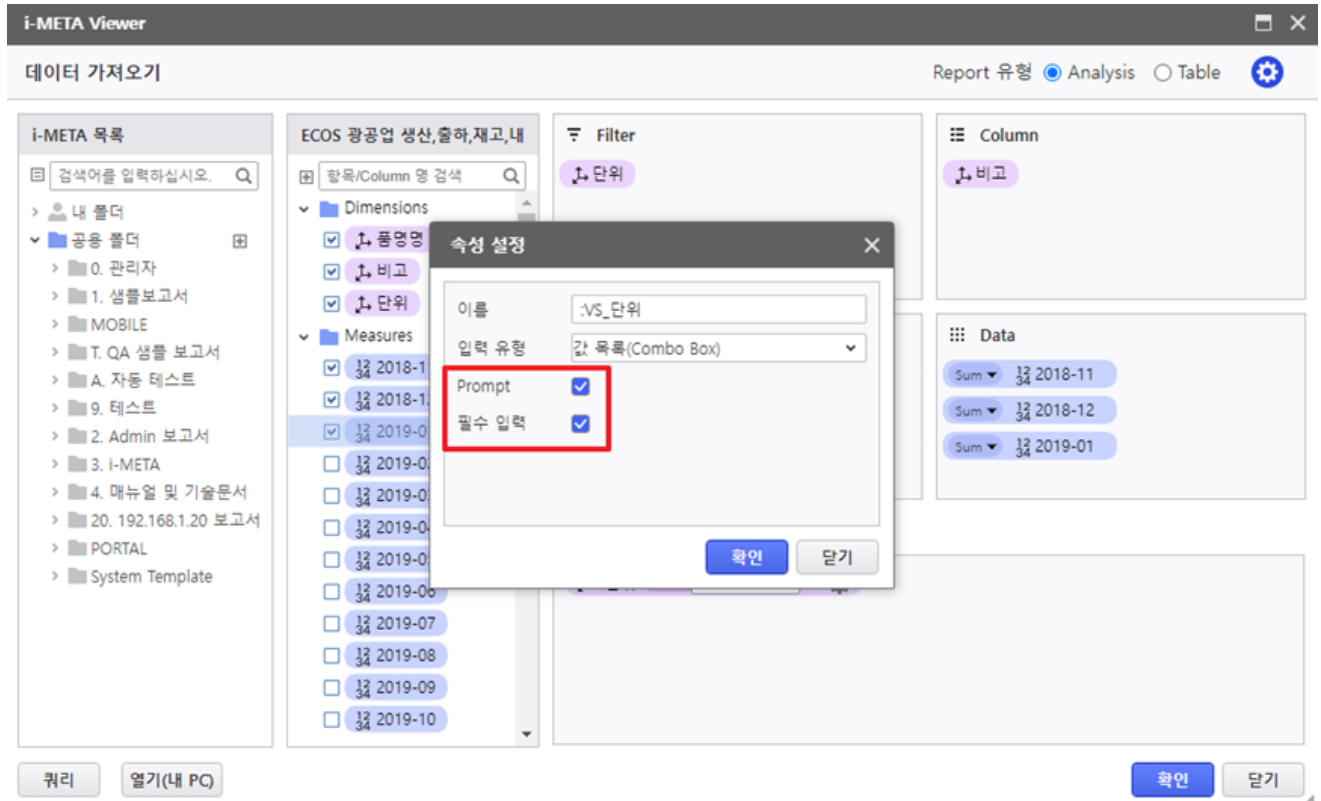

- true : []


Dimension , [] [(Input Box)]

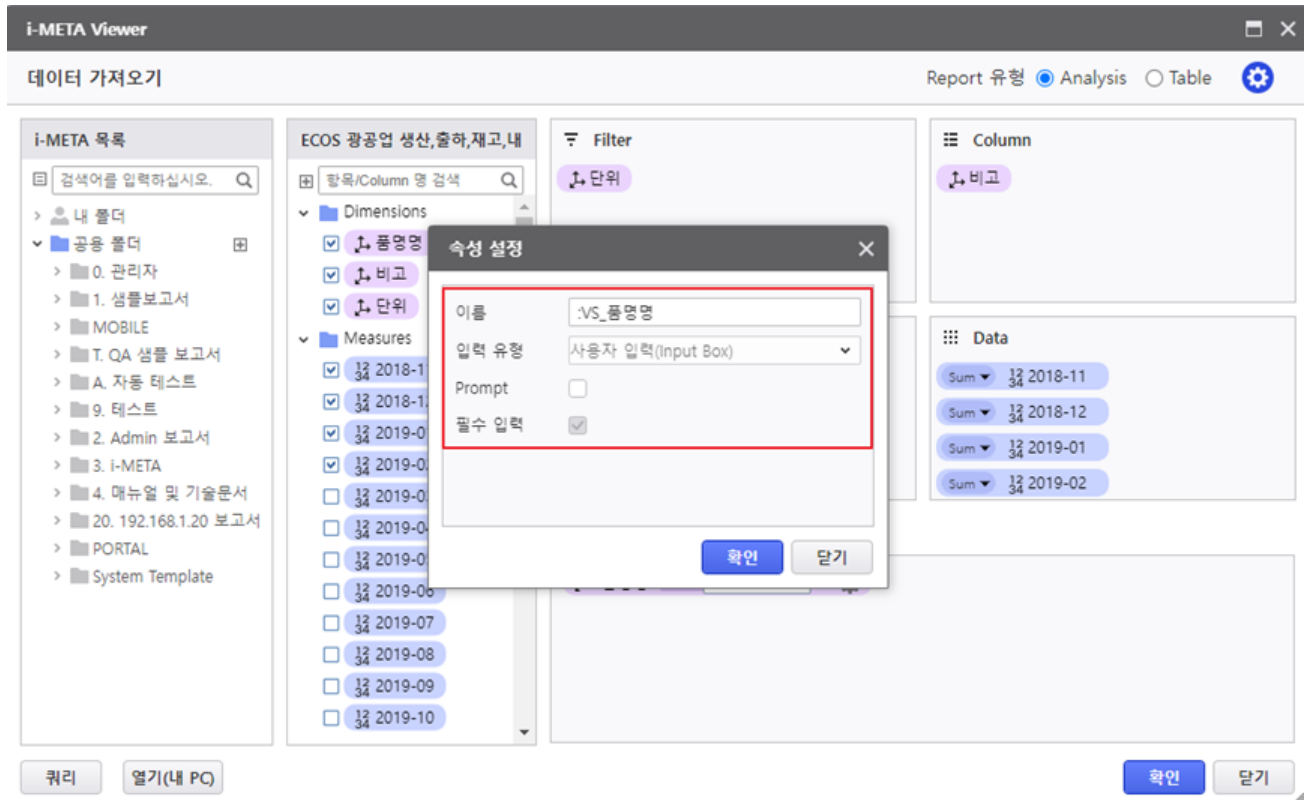


3.1.26 UseDerivedItemQuickMode

i-AUD META Viewer

- true : META Tree , []
(Default)

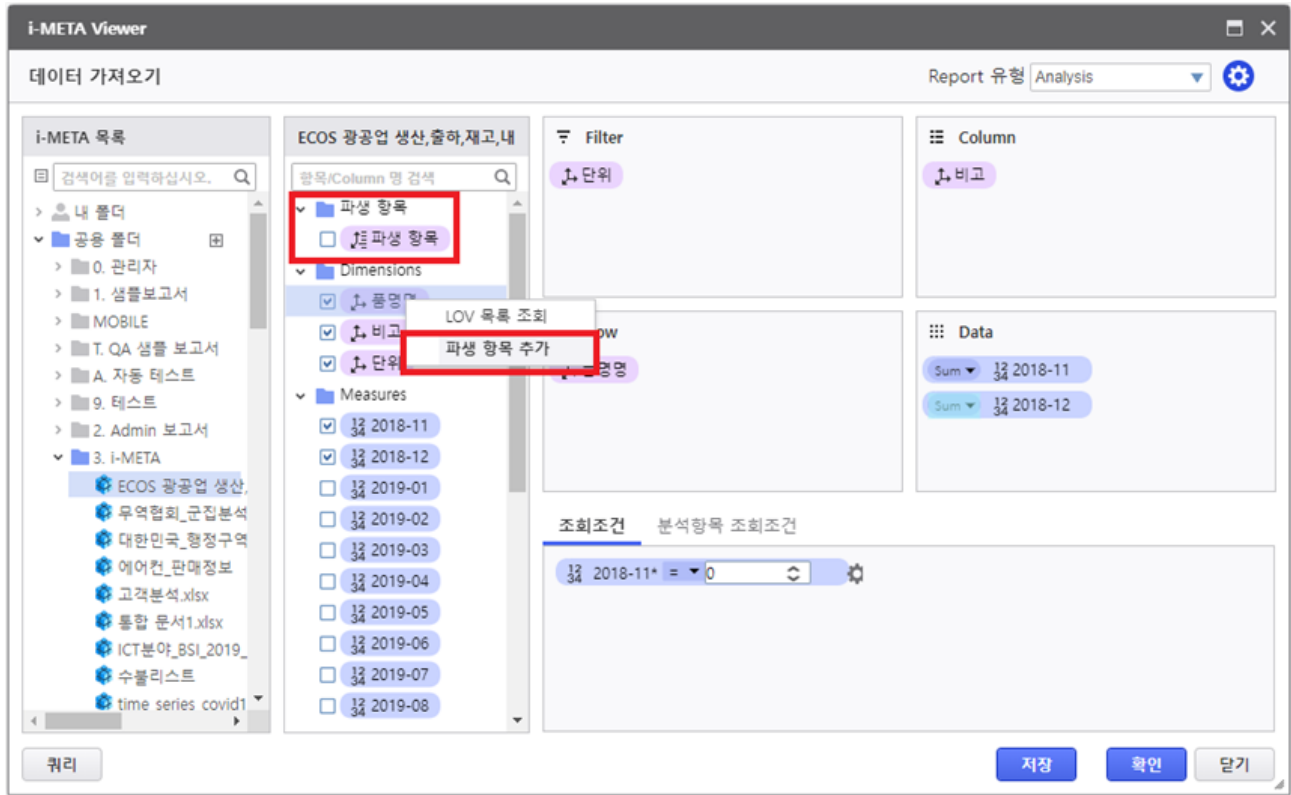


• false :

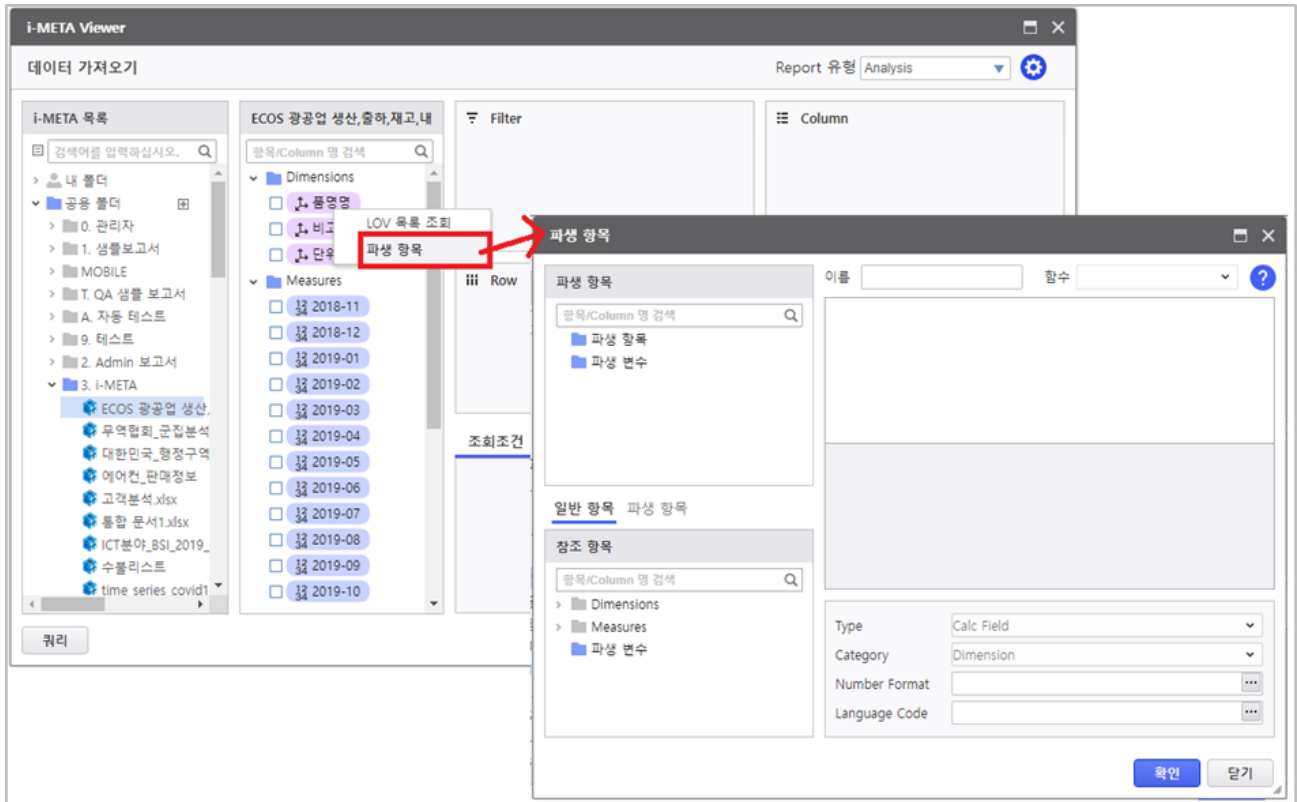


3.1.27 UseMergeViewDrillToDetail

3.1.28 MergeViewTreeSortLevel


- 0 :

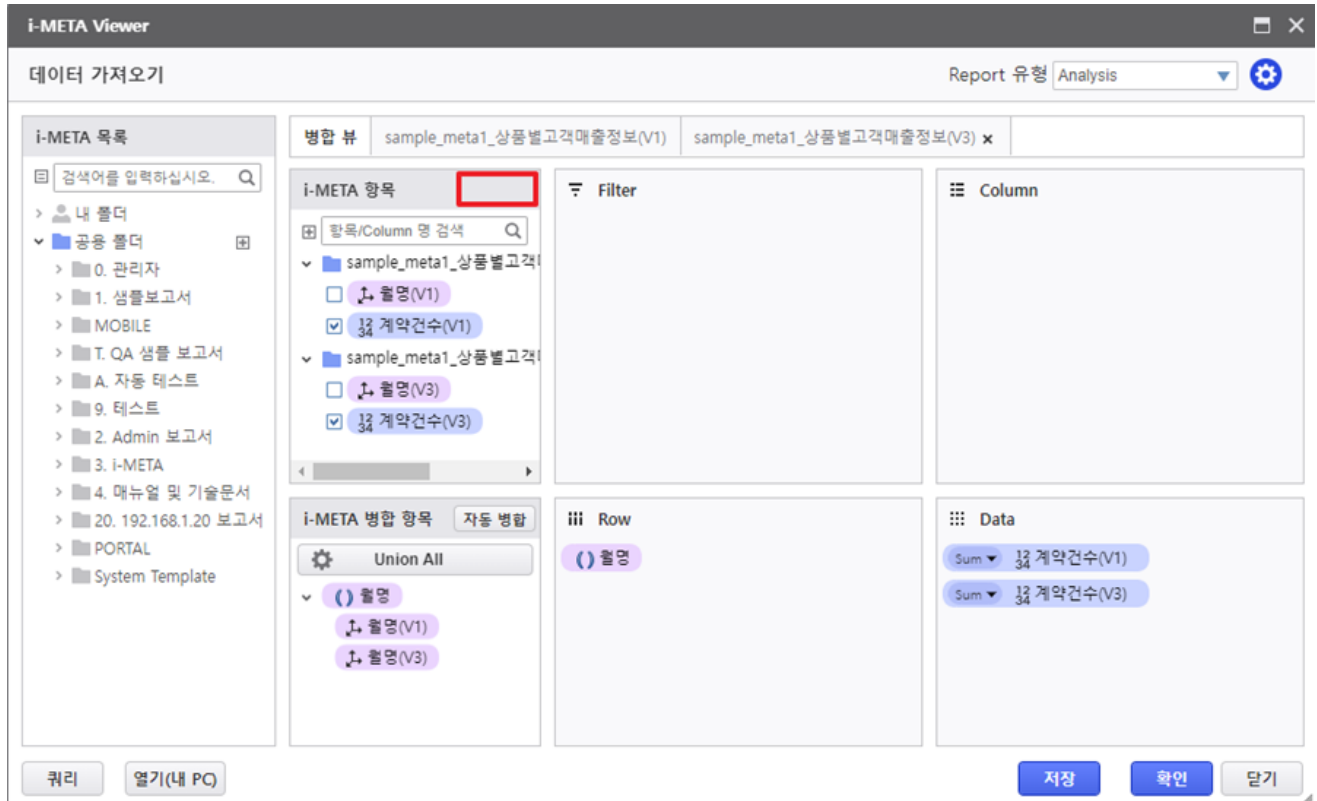

- 1 : (default)

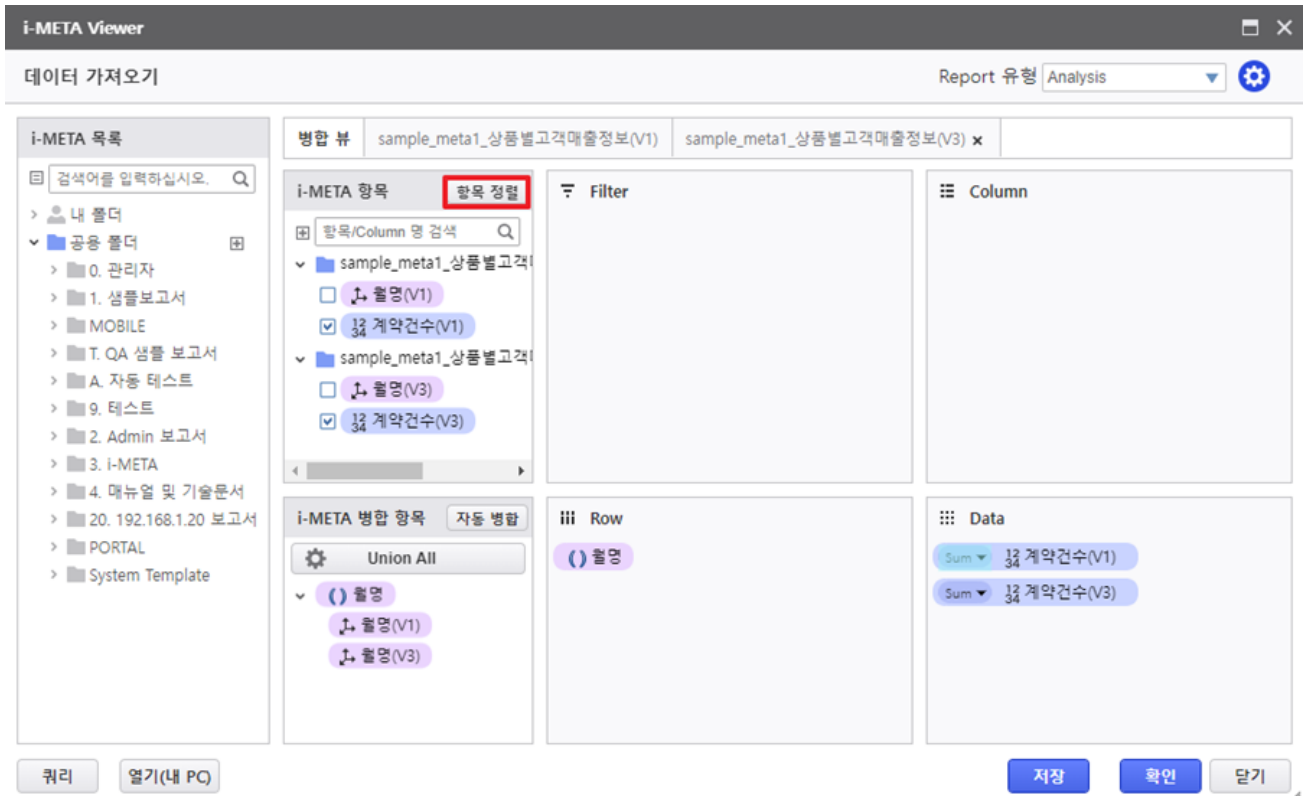


• 2 : -

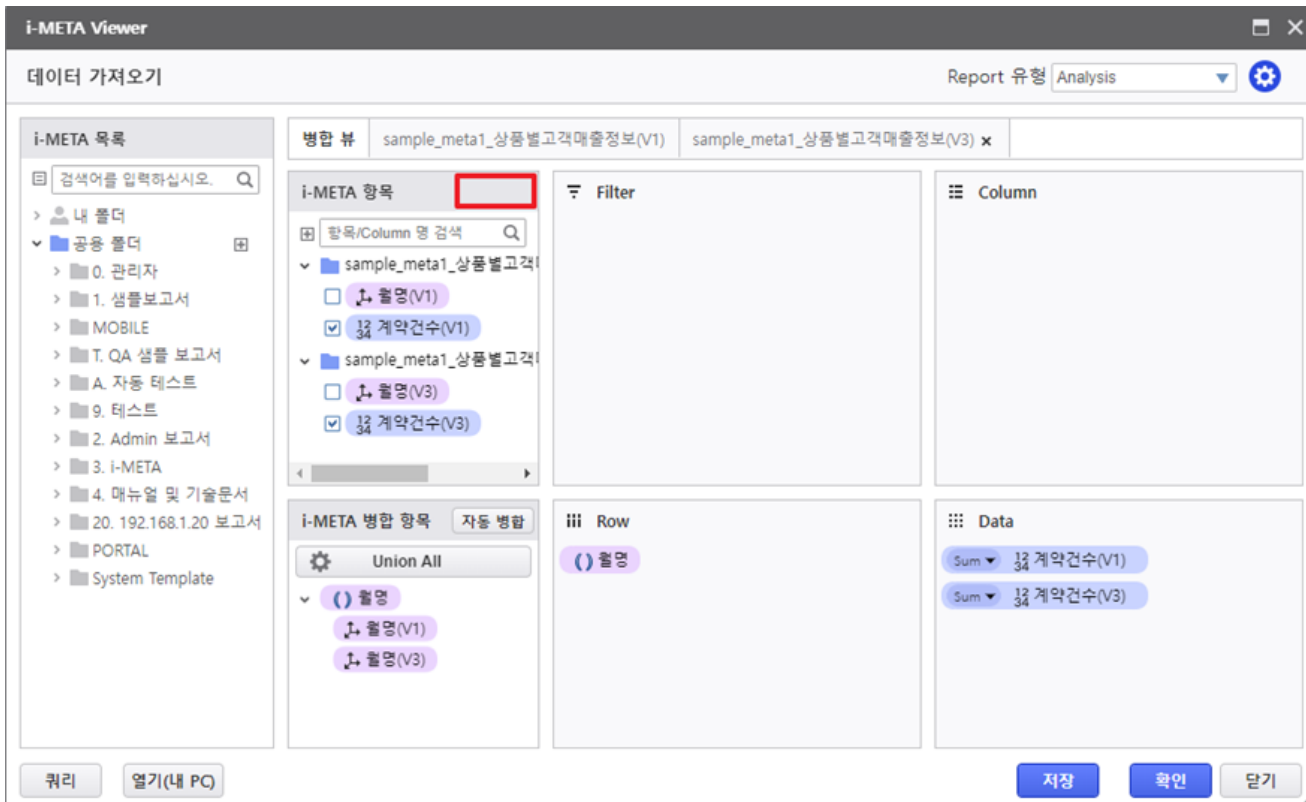

3.1.29 UseMetaFieldCntLimit


- false : (default)
- true :

(true) MetaFieldCntLimitView MetaFieldCntLimitAll

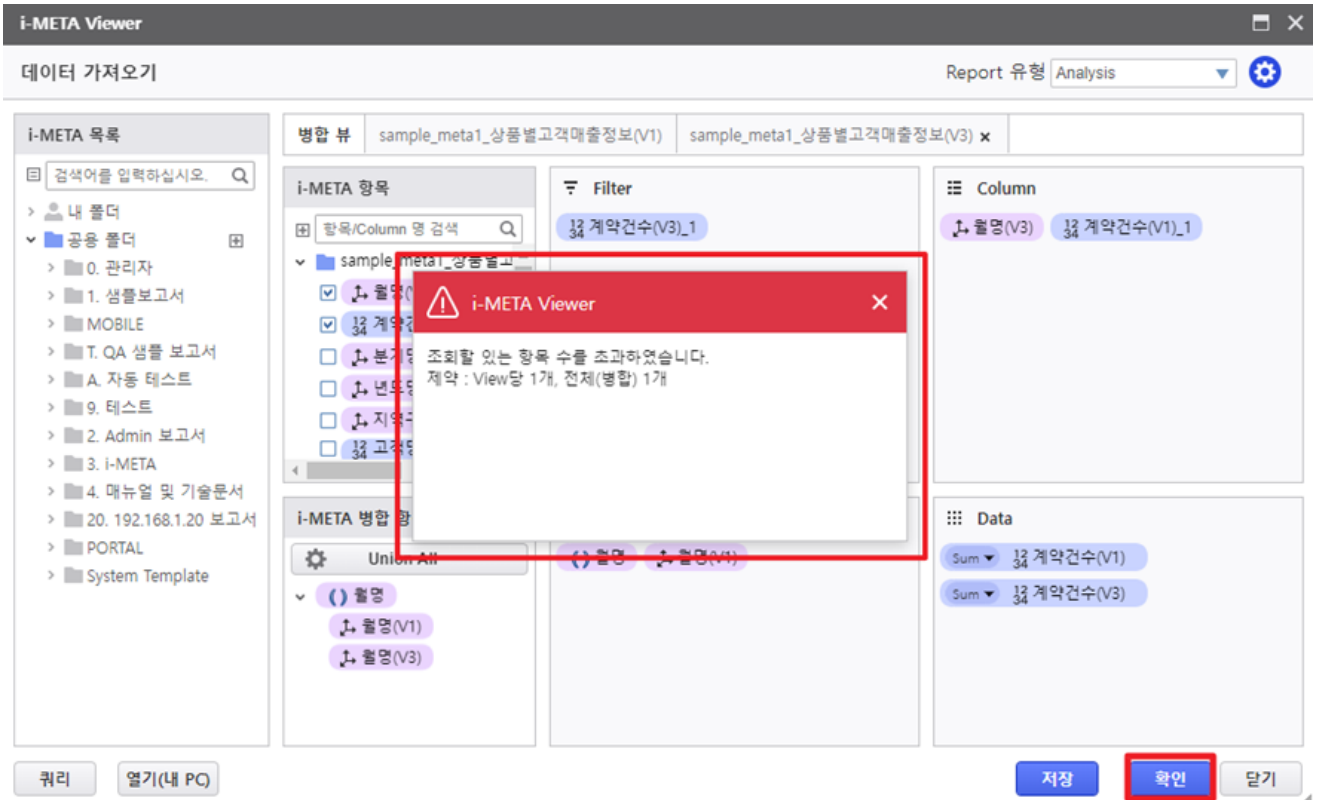


3.1.30 MetaFieldCntLimitView

UseMetaFieldCntLimit true Add (Number / Default : 200)

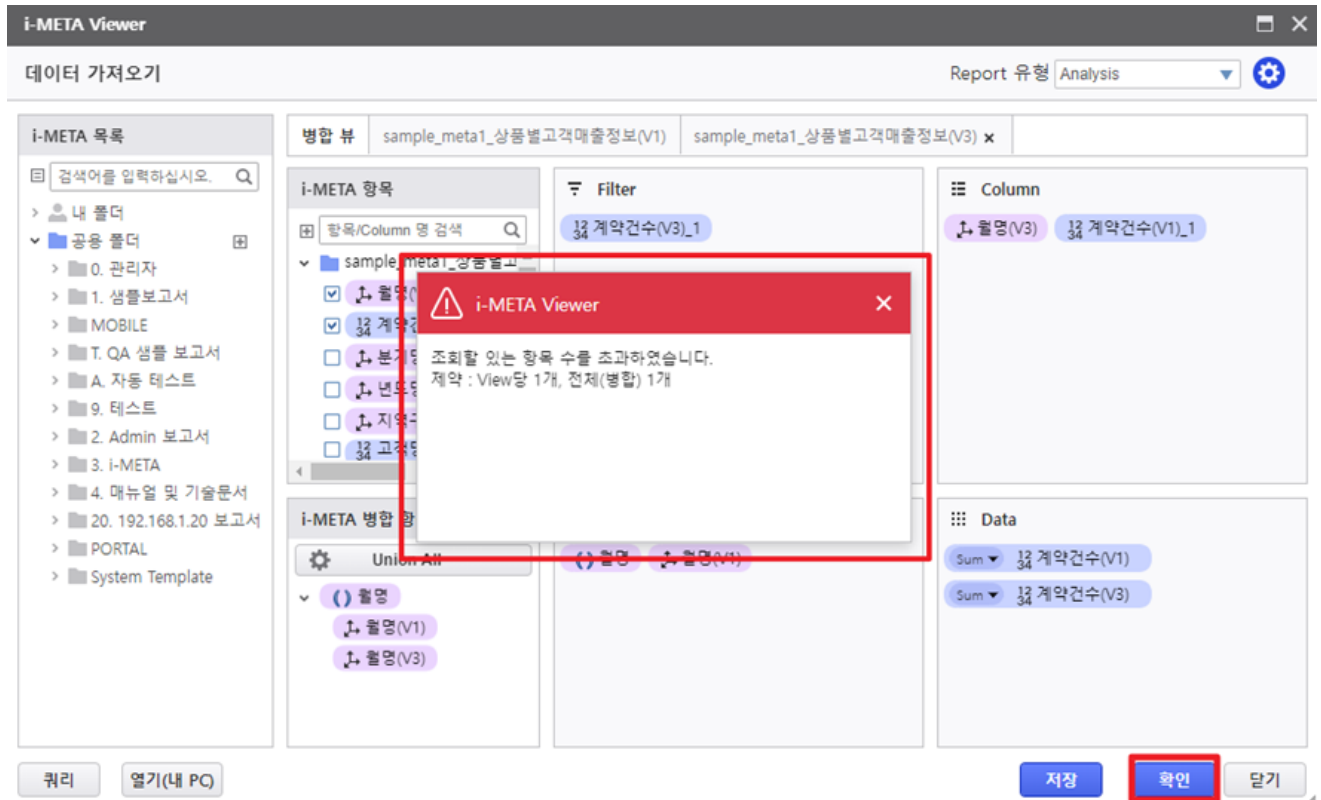

3.1.31 MetaFieldCntLimitAll


UseMetaFieldCntLimit true Add (Number / Default : 1000)

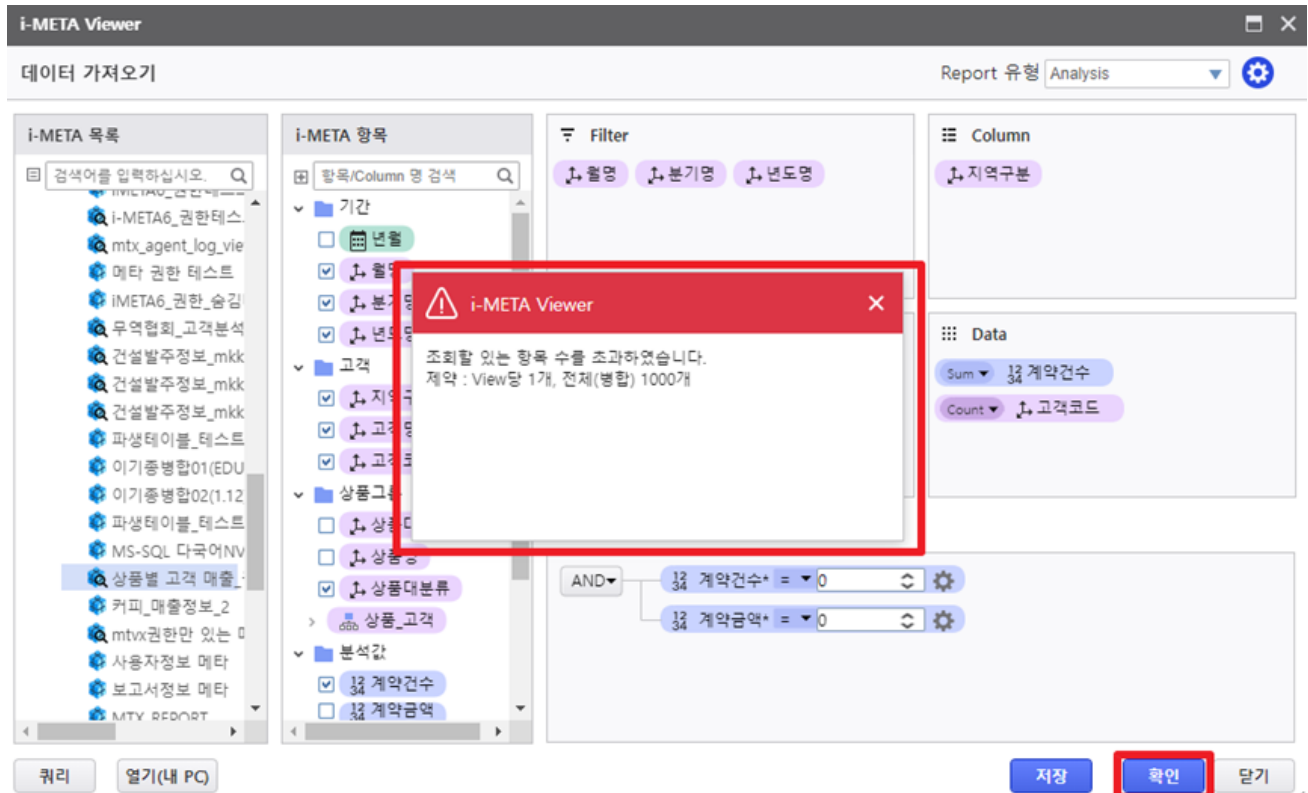

3.1.32 MaxMetaTreeGridRowCount

(Number / Default : 1000)


Tree

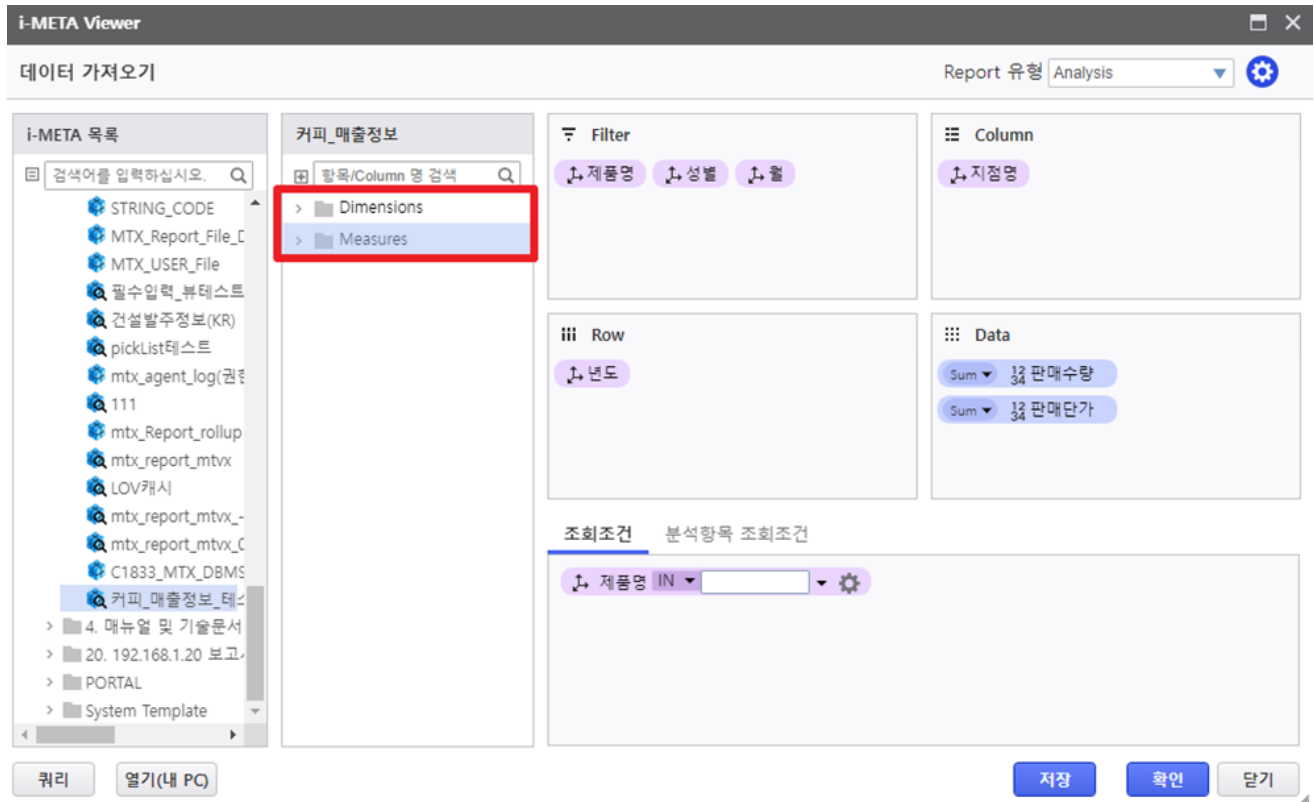

3.1.33 CheckAuthMETASQLPreviewButton

SQL (I-Portal) i-Admin ' ' SQLPREVIEW (: PV_SQLPREVIEW) .

- false : (default)
- true : SQL /

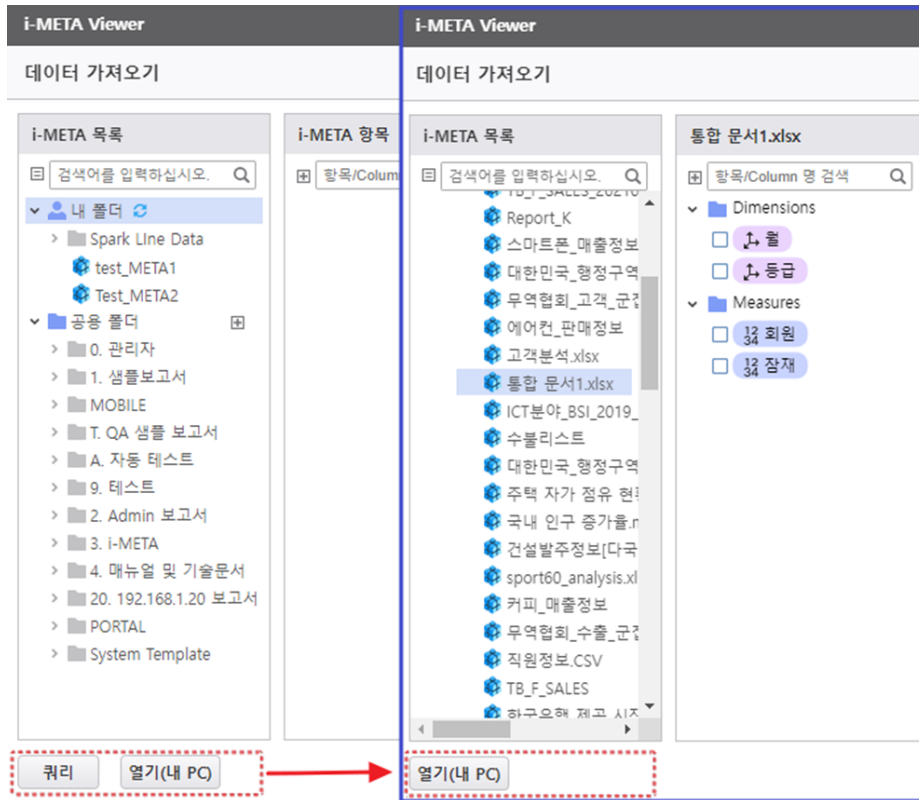


3.1.34 DefaultSQLHint

SQL (String / Default : "")


-

1. SQL
2. API SQL
3. DefaultSQLHintString

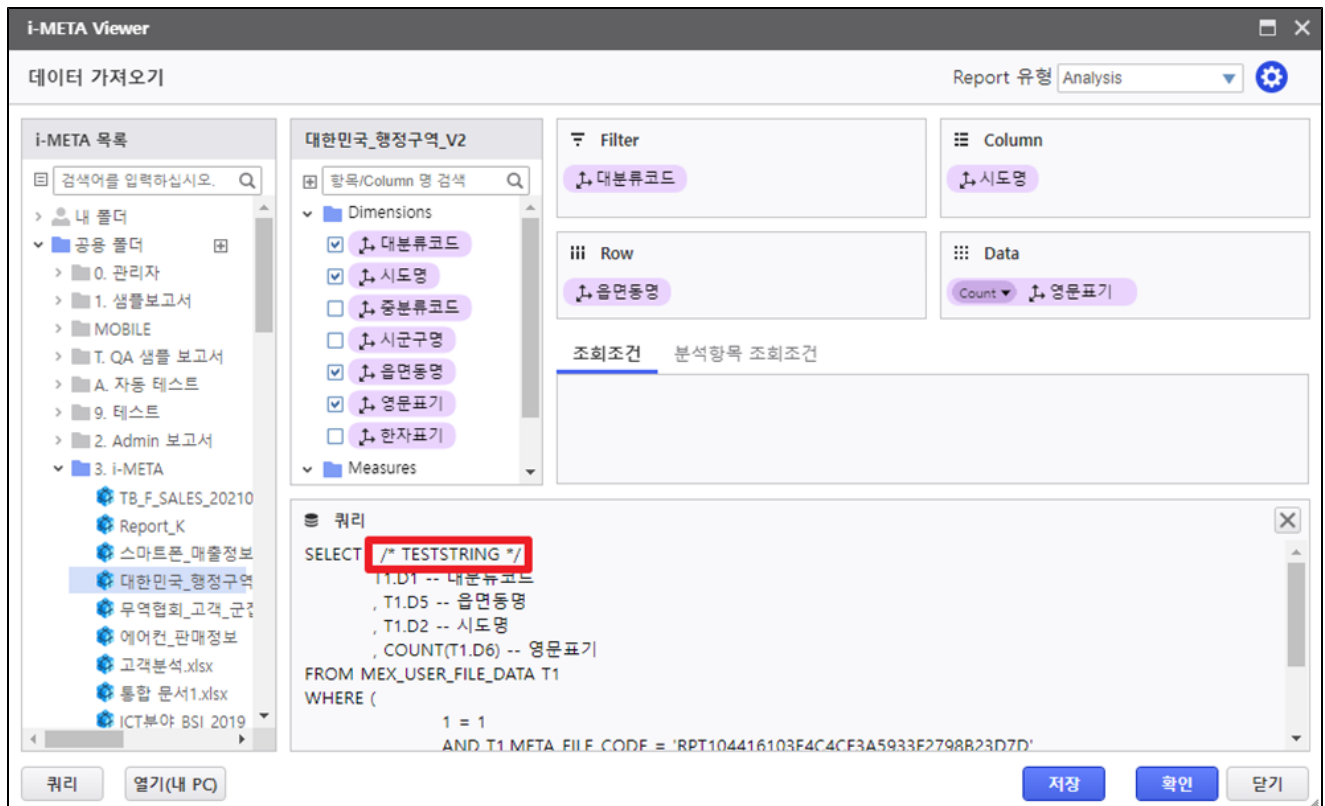

3.1.35 MetaLayoutFirstOffset

row (row 100%) (Number / Default : 33)

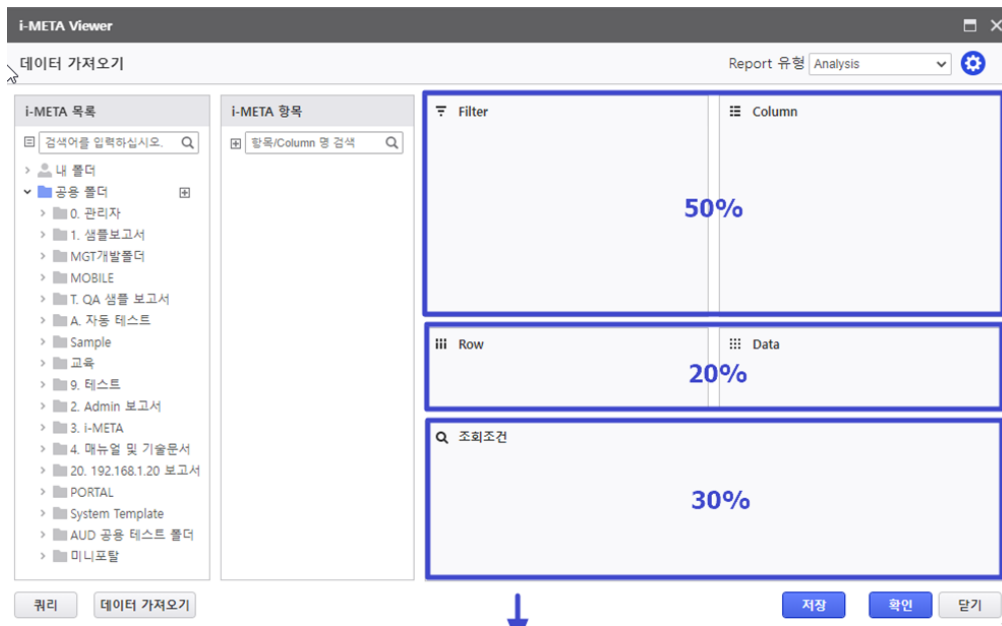


모듈명	METAVIEW	검색조건	MetaLayout	값	기본	설명
MetaLayoutFirstOffset		Number	50	33		메타 팝업 첫 번째 row 화면 비율(세 번째...
MetaLayoutSecondOffset		Number	20	33		메타 팝업 두 번째 row 화면 비율(세 번째...

3.1.36 MetaLayoutSecondOffset

row (row 100%) (Number / Default : 33) - 1.4.1.32

3.1.37 UseCheckConditionMetaPrompt

prompt

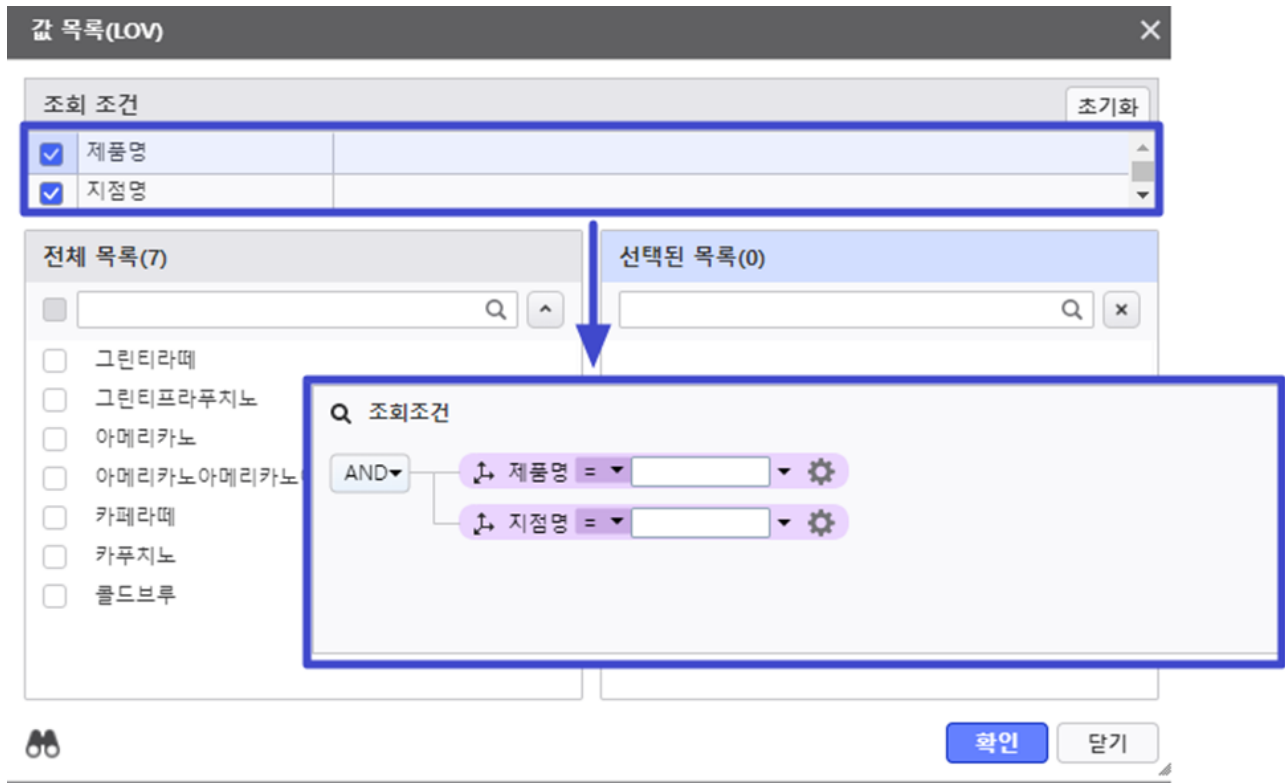

3.1.38 HideMetaViewerReportList

(: False / : Boolean)

- False : i-META

데이터 가져오기 Repo

i-META 목록

검색어를 입력하십시오. 🔍

- > 내 폴더
- ▼ **공용 폴더**
 - > 0. 관리자
 - > 1. 샘플보고서
 - > MGT개발폴더
 - > MOBILE
 - > T. QA 샘플 보고서
 - > A. 자동 테스트
 - > Sample
 - > 교육
 - > 9. 테스트
 - > 2. Admin 보고서
 - > 3. i-META
 - > 4. 매뉴얼 및 기술문서
 - > 20. 192.168.1.20 보고서
 - > PORTAL
 - > System Template
 - > AUD 공용 테스트 폴더
 - > 미니포탈

국내 인구 증가율

항목/Column 명 검색 🔍

- ▼ Dimensions
 - 년도
 - 행정구역코드
 - 행정구역명
- ▼ Measures
 - 12 인구증가율
 - 12 당해년총인구
 - 12 전년총인구

Filter

Row

코드	타입	값	
HideMetaViewerReportList	Boolean	false	false

- True : i-META

i-META Viewer

데이터 가져오기

국내 인구 증가율

항목/Column 명 검색 🔍

- ▼ Dimensions
 - 년도
 - 행정구역코드
 - 행정구역명
- ▼ Measures
 - 12 인구증가율
 - 12 당해년총인구
 - 12 전년총인구

Filter

Row

코드	타입	값	기본
HideMetaViewerReportList	Boolean	true	false

조회조건

Q

쿼리
데이터 가져오기

3.1.39 LOVCacheExpiredMinutes

LOV cache (), 0: , -1: cache , : expire (,)

- expire

LOVCacheExpiredMinutes	Number	2	0	LOV cache 만료 시간(분), 0: 사용 안함.
MAX_GRID_LIMIT_OF_SHEETS	Number	20	5	

X

옵션

중복 항목 제거

하이브리드 사용

LOV 캐시 활성화

만료 시간(분)

- -1:

HideMetaViewerReportList	Boolean	false	false	포탈에서 메타파일 오픈 시 보고서 목...
LOVCacheExpiredMinutes	Number	-1	0	LOV cache 만료 시간(분), 0: 사용 안함.
UseFirstMetaTemplateReportType	Boolean	false	false	데이터 가져오기 팝업에 default repor...

X

옵션

중복 항목 제거

하이브리드 사용

LOV 캐시 활성화

만료 시간(분)

- 0:

HideMetaViewerReportList	Boolean	false	false	포탈에서 메타파일 오픈 시 보고서 목...
LOVCacheExpiredMinutes	Number	0	0	LOV cache 만료 시간(분), 0: 사용 안함.
UseFirstMetaTemplateReportType	Boolean	false	false	데이터 가져오기 팝업에 default repor...

X

옵션

중복 항목 제거

하이브리드 사용

3.1.40 UseFirstMetaTemplateReportType

default reportType TemplateList reportType (: False / : Boolean)

- True : Report Sequence Report template .
- False : Report Sequence Analysis Type .

Report 유형 Analysis

Column Analysis Schedule List Schedule 과거지표_템플릿_보고서

코드	타입	값	기본
UseFirstMetaTemplateReportType	Boolean	true	false

REPORT_CODE	REPORT_NAME	FOLDER_CODE	REPORT_SEQ	REPORT...
RPTDECFEBCD490F4E8CAB260E8...	기능목록.xlsx	FLD152C62F980CB488A8...	0	FLD152C6...
RPT79E6ACA00AD348B6BCFD5EF...	수불리스트_(3...	FLD8738CA42E6EE48C9...	0	MYDOCUM...
REPA0B828BF44254F1095F6320412...	i-AUD_단위기...	FLD147F14BF56B14721B...	0	FLD147F14...
TEMPLATE_SD_ANAL	Analysis	SYSTEM_TEMPLATE	1	SYSTEM...
TEMPLATE_DD_ANAL	Analysis	SYSTEM_TEMPLATE	1	SYSTEM...

3.1.41 DisableMoveAfterRollup

List Layout AfterRollUp (: true / : Boolean)

- true : List After Rollup

데이터 가져오기 Report 유형 Analysis Table

i-META 목록

sample_meta_afterrollup_test


조희항목

이-META Viewer

리스트 그리드 보고서 유형(Data List)에서는 After Rollup 수식이 적용된 계산 필드를 추가할 수 없습니다.

코드	타입	값	기본
DisableMoveAfterRollup	Boolean	true	true

- false : List After Rollup

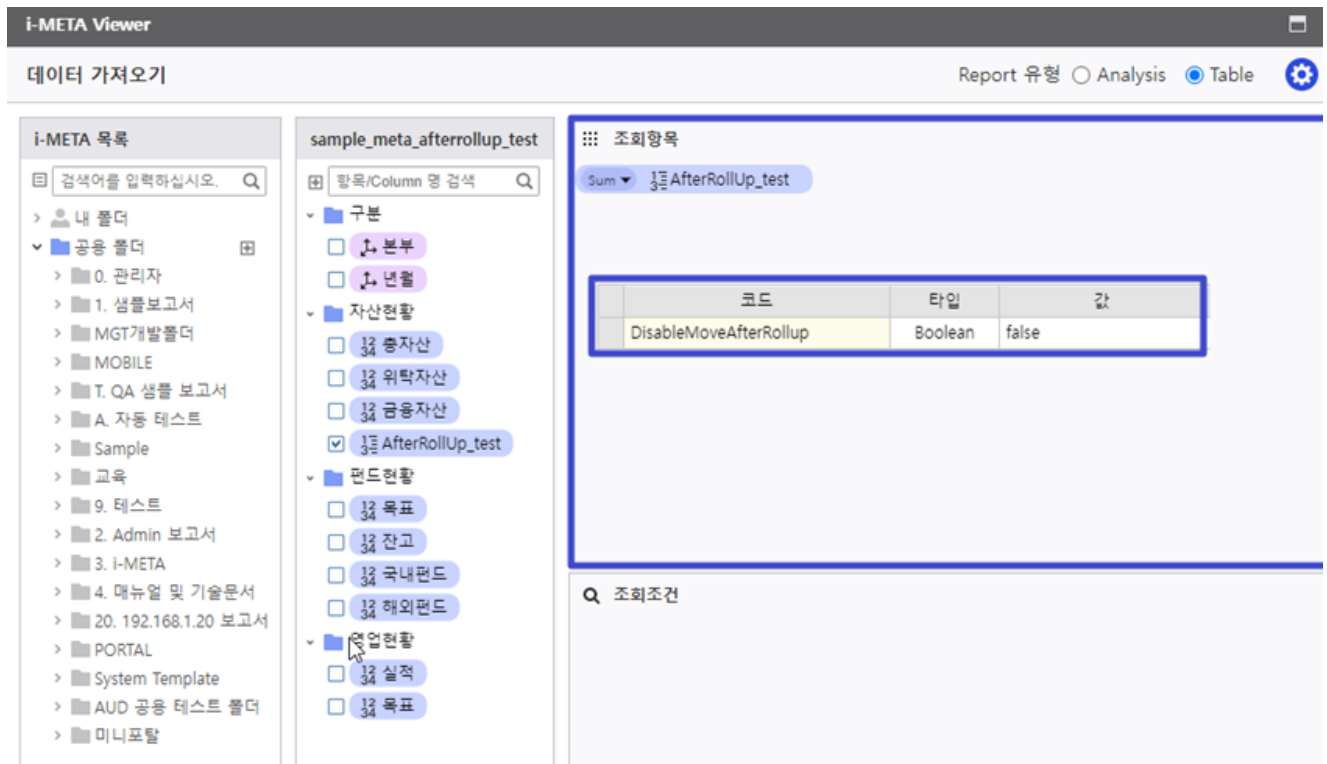

3.1.42 UsePromptTypeDisable

, disabled (: True / : Boolean)


- True : Uncheck
- False : Check



3.1.43 UseMetaViewerHybrid

3.1.44 UseMergeViewCondition

Single View inline view where UI

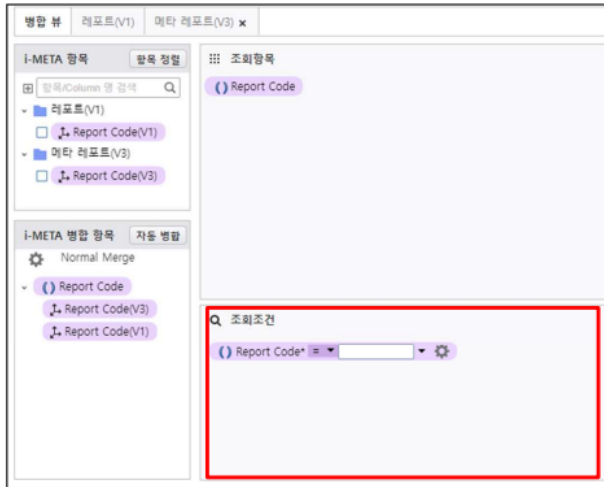

```
쿼리
SELECT  SQL3.C5C64ADBE -- Report Code
FROM (
    SELECT T1.REPORT_CODE AS C5C64ADBE -- Report Code
    FROM mt_report T1 --레포트 테이블
    ) SQL1
INNER JOIN (
    SELECT T1.REPORT_CODE AS C5C64ADBE -- Report Code
    FROM mt_report T1 --Using Meta Information
    ) SQL3 ON (SQL1.C5C64ADBE = SQL3.C5C64ADBE)
WHERE (
    1 = 1
    AND SQL3.C5C64ADBE = :VS_Report_Code
)
```

3.1.45 IsMetaViewerHidden

3.1.46 FilterTextUpperCase

LOV ,

i-META viewer LOV ,

- FALSE : -
- TRUE : -

판매일 ▼

판매수량 ▼ 전체 지역 대비 ▢ Measures

제품명 ▼ 지역 ▼ 판매수량 전체 지역 대비 전체 지역 판매수량 PercentOfRow 전체 대비

제품명- DimensionFilter

전체 목록

g

G4
 G5
 Galaxy Note4
 Galaxy S6
 Galaxy S7

선택된 값(1)

연산자 포함 ▼ x

(null)

여러 항목 선택

확인 닫기

제품명	지역	판매수량	전체 지역 대비	전체 지역 판매수량	PercentOfRow	전체 대비
G4					3.98 %	3.9
G4 Total					3.59 %	3.5
G5					3.98 %	3.9
G5 Total					3.55 %	11.5
Galaxy Note4					3.45 %	3.4
Galaxy Note4 Total					3.72 %	3.7
Galaxy S6	런던	597,732	34.14%	1,750,864	3.59 %	3.5
Galaxy S6	로마	586,308	33.49%	1,750,864	3.52 %	3.5
Galaxy S6 Total		1,750,864	100.00%	1,750,864	10.52 %	10.5
Galaxy S7	뉴욕	636,364	34.85%	1,826,123	3.82 %	3.8

3.1.47 DateFilterInitValue

Date category






3.1.48 DateFilterToInitValue

Date category To

3.1.49 KeepCollapseExpandState


- true
i-META Viewer

i-META Designer

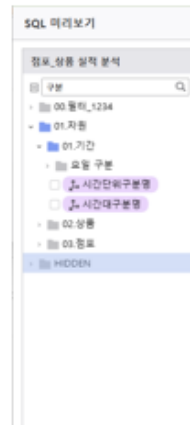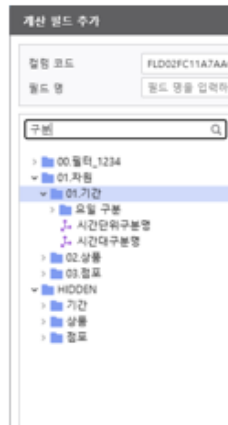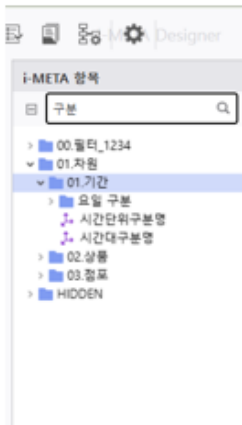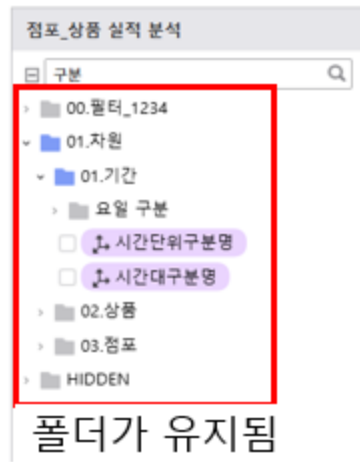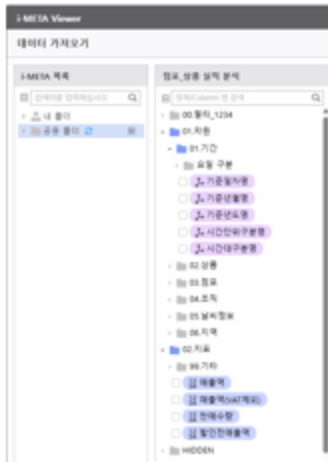

- false
i-META Viewer

i-META Designer

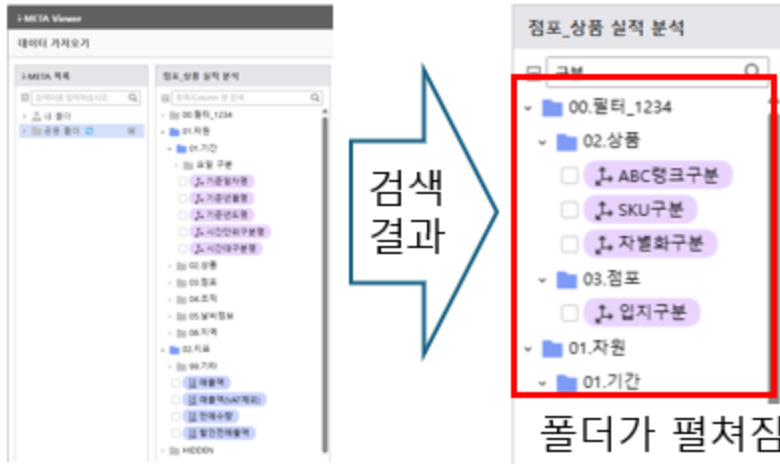

3.1.50 UseCreateControlDataBind

* MX-GRID DB-Bot (&)

3.1.51 UseMetaVariableNameCaption

- true VS_(VN_)+

속성 설정

이름 :VS_use_yn

입력 유형 값 목록(Combo Box)

컨트롤 생성

필수 입력

확인 닫기

↕ 사용 여부* =

- false VS_(VN_)+